


CÓDIG O:
NOMBRE:

AWO301PU v.1.3/IV
24/80/DS/PUSTA

ES

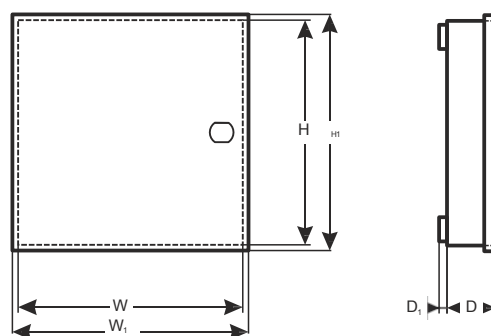

DESTINO

DSC:

Serie Power Neo

Paneles de control de alarma: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128. Módulos: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422.

Power Series

Paneles de control de alarma: PC1832, PC1864.

Módulos: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Power Series Pro

Paneles de control de alarma: HS3032, HS3128, HS3248.

Módulos: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

SATEL:

Paneles de control de alarma: Integra24, 32, 64, 64+, 128, 128+, 256+, Versa10, 15, Plus, IP, Perfecta16, 32, 32 LTE –T 32, CA-10 P, CA-6 P.

Módulos: CA-64 PTSA, ETHM-1 Plus, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG, ACCO-NT.

La documentación muestra qué dispositivos se pueden instalar en una carcasa determinada. No define cuántos dispositivos diferentes se pueden instalar en una carcasa. El número de dispositivos instalados depende de su tamaño y disposición.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones externas del armario:	Ancho = 348, Alto = 398, Profundidad + Profundidad ,= 171 + 8 [+/-2 mm]
Dimensiones externas del panel frontal:	Ancho ,= 354, Alto ,= 403 [+/-2 mm]
Peso neto/bruto:	4581 / 4919 [kg]
Espacio para la batería:	24 Ah/12 V de plomo-ácido sellado (SLA)
Transformador:	sin transformador: se puede montar en la carcasa: TRP50, TRP80, TRZ50, TRZ80
Condiciones de funcionamiento:	Temperatura: -10 °C + +40 °C, humedad relativa 20 %...90 %, sin condensación
Material:	chapa de acero DC01, espesor: 1 mm, protección anticorrosión, color: RAL 9003
Destino:	interior
Protección contra manipulaciones:	1 x microinterruptor: apertura de la carcasa 0,5 A; 50 V CC máx. NC – contactos normalmente cerrados Opcional: 1 x microinterruptor: separación de la pared, 0,5 A; 50 V CC (se requiere PKAZ066)
Cierre:	atornillado: tornillo x 4
Notas:	opcional: con cerradura (MR008 o MR027), distancia desde la pared (superficie de montaje): 8 mm
Declaraciones, garantía:	CE, 2 años desde la fecha de fabricación

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.