




CÓDIGO  
O  
NOMBRE:

**AWO531W** v.1.2/IV  
Caja DVR/Monitor/RACK/vertical blanca

ES

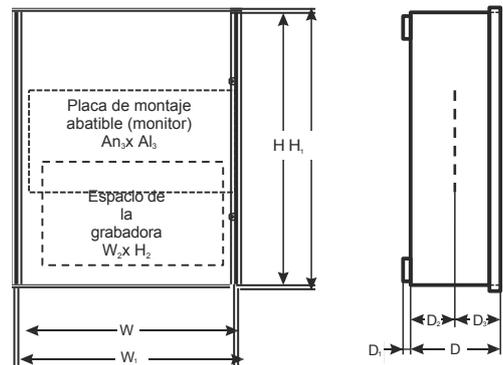

### Ejemplo de instalación:

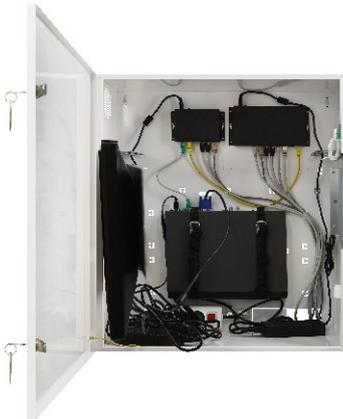

### DESTINO

La construcción de la caja cumple los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), ya que los datos personales deben protegerse y almacenarse de forma segura. La caja para montaje en superficie DVR/Monitor/RACK/vertical blanca protege el grabador/monitor/interruptor contra el acceso no autorizado o el robo. Fabricada en chapa de acero de 1,2 mm. En la caja hay instalado un soporte con rayas para montar el grabador y otro soporte para montar el monitor max. 22" (VESA 75x75 / VESA 100x100). El juego incluye: dos cerraduras (código diferente), dos llaves para cada cerradura, placa de montaje para el monitor, soportes RACK - 4U, rayas para el montaje del grabador, interruptor antisabotaje que indica la apertura de la caja, tornillos (RAS4 - 2 piezas, M4x10 - 4 piezas), conector de tres polos con fusible, tornillos para el montaje de la unidad de distribución de energía.

Equipos adicionales que pueden montarse en el interior: Ventilador ARAW45 con termostato y unidad de distribución de energía ML572.

### DATOS TÉCNICOS

Dimensiones exteriores de la caja:	W=588, H=650, D+D <sub>1</sub> =261+14 [-/+2mm]
Dimensiones externas del panel frontal:	W <sub>1</sub> =592 H <sub>1</sub> =655, D <sub>1</sub> =14 [-/+2mm]
Dimensiones del espacio de la grabadora:	W <sub>2</sub> =480 H <sub>2</sub> =400; D <sub>2</sub> =180 [-/+2mm] Placa de
montaje con bisagras:	An <sub>2</sub> =533 Al <sub>2</sub> =184, F <sub>2</sub> =71 [-/+2mm]
Estándar de montaje del monitor:	VESA 75x75 / VESA 100x100
Posición de los perfiles RACK 19":	H <sub>3</sub> =475 [-/+2mm]
Espacio para batería:	4x 7Ah
Peso neto/bruto:	16,7 / 18,00 [kg]
Entorno de funcionamiento:	Temperatura: -10°C+ +40°C humedad relativa 20%...90%, sin condensación
Descripción del material:	chapa de acero DC01, espesor: 1,2mm, protección anticorrosión, color: RAL 9003
Destino:	dentro de
Protección antisabotaje:	1 x microinterruptor: apertura de la caja 0,5 A; 50 V CC máx. NC - contactos normalmente cerrados Opcionalmente: 1 x microinterruptor: separación de la pared, 0,5 A; 50 V CC (necesario PKAZ067)
Cierre:	cerradura MR008 (código diferente) x 2 uds.
Notas:	distancia de la pared 14mm, soportes RACK - 4U posibilidad de montar ventilador ARAW45 con sensor, posibilidad de instalar monitor
Declaración, garantía:	CE, 2 años a partir de la fecha de producción

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.