
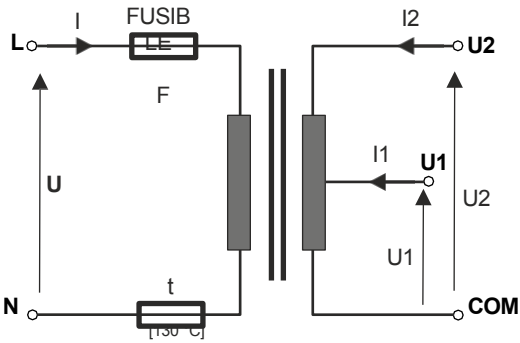


Serie TRP

CÓDIG O:
NOMB RE:
RE:

AWT050 v1.3/IX
TRANSFORMADOR TRP 20/16/18

ES

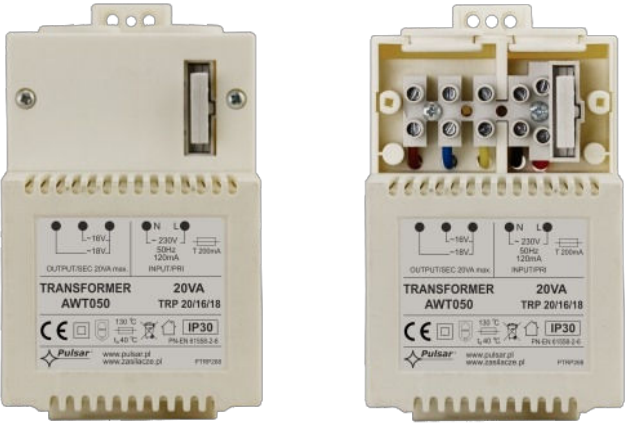

Datos técnicos de los transformadores: TRP Tab. 1							
CÓDIG O NOMB RE	S	U	I	U1 o U2	I1 o I2	F	t
AWT050 TRP 20/16/18	20 VA	230 V CA	0,12 A	16 V o 18 V	1,2 A o 1,0 A	T 200 mA/250 V	130° C

DESTINO

Los transformadores están destinados a alimentar dispositivos que requieren tensión alterna U1 o U2.

DATOS TÉCNICOS

Carcasa:	PC/ABS en clase UL 94 V-0, Ip30
Dimensiones:	Fig. 1 TRP 20
Peso neto/bruto:	0,67 / 0,72 [kg] TRP 20
Instalación:	- Se debe montar sobre una superficie plana, se necesitan 4 tornillos de cabeza redonda. - para montaje en carril DIN, se requiere soporte: DIN1
Tensión de alimentación:	230 V CA (-15 % +10 %), 50 Hz
Consumo de corriente I:	tab.1.
Tensión de salida U1 o U2:	tab.1.
Potencia nominal S:	tab.1.
Corriente nominal de salida I1 o I2:	tab.1.
Protección contra cortocircuitos F:	fusible de vidrio tab.1.
Protección contra sobrecargas t:	fusible de vidrio tab.1. / fusible térmico 130 °C (no retornable)
Condiciones de funcionamiento:	Clase de entorno II, -10 °C – +40 °C, Ta 40B
Declaraciones, garantía:	CE, 2 años
Notas:	cables en conectores AWG 24-12 (2,5 mm ²), kit de montaje (tornillos para chapa 2,9 x 9,5 – 4 uds. y tapones)

Dimensiones de la serie de transformadores: TRP 20VA

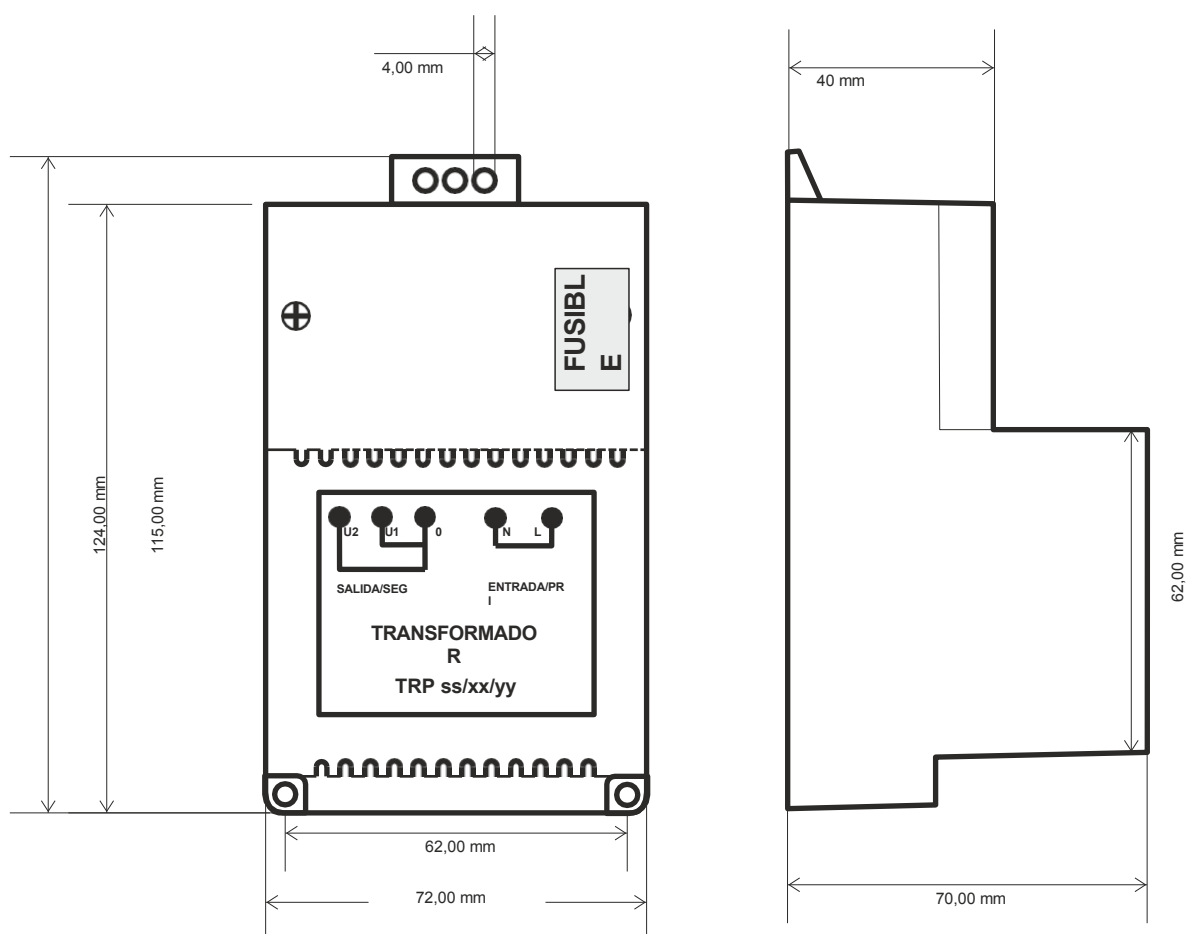


Fig. 1

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.