
Référence : **PCSB-12V10A-C** *v.1.0/1*

EN

Nom : **Alimentation à découpage de secours PCSB 13,8 V/10 A/17 Ah avec sorties techniques**


360 produits photos



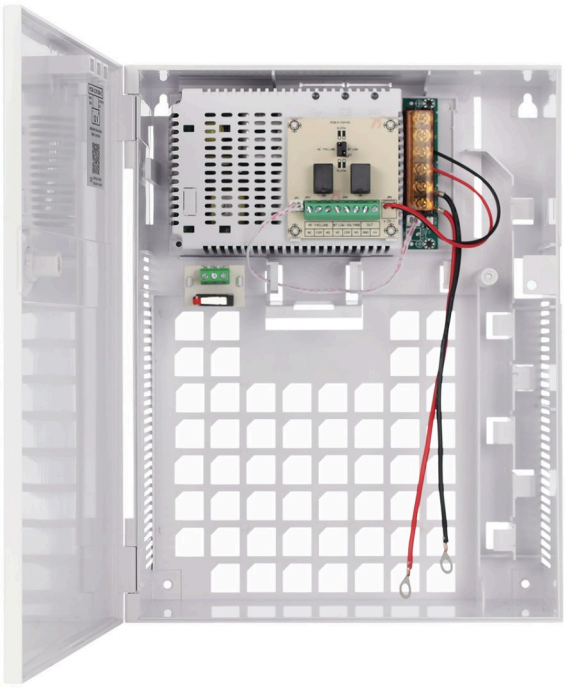


DONNÉES TECHNIQUES :

Alimentation :	200 - 240 V CA
Sortie d'alimentation :	10 A / 13,8 V CC / 138 W (courant de sortie total avec charge) Bouton SW1 : permet de faire fonctionner l'alimentation à partir du circuit de la batterie
Courant de charge de la batterie :	0,75 A
Batterie :	1 x 17 Ah / 1 x 20 Ah Dimensions de l'emplacement pour batterie : 185 x 168 x 77 [± 2 mm]
Rendement :	92 %
Dimensions :	237 x 300 x 92 [mm, +/-2]
Protections :	SCP, OLP, OVP, UVP, protection contre les surtensions, protection anti-sabotage (ouverture du boîtier)
Type de relais des sorties techniques :	AC FAILURE - coupure d'alimentation CA BT LOW VOLTAGE - tension de batterie faible
Fermeture :	vissé
Installation :	montage en saillie (boîtier en plastique)
Matériau :	RAL9003 (blanc), plastique
Indice de protection EN 60529 :	IP 20
Affichage :	Indicateur optique à LED
Remarques :	Passe-câbles à découper : partie supérieure du bloc d'alimentation - 2 x 10 x 25 mm / côté du bloc d'alimentation - 2 x Ø 12 mm + 1 x 12 x 24 mm / partie inférieure du bloc d'alimentation - 2 x Ø 12 mm.
Garantie :	2 ans
Déclaration :	CE

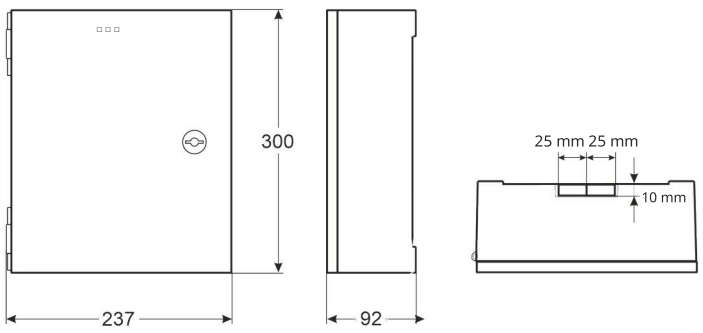



PASSERELLES DE CÂBLES À DÉCOUPER :

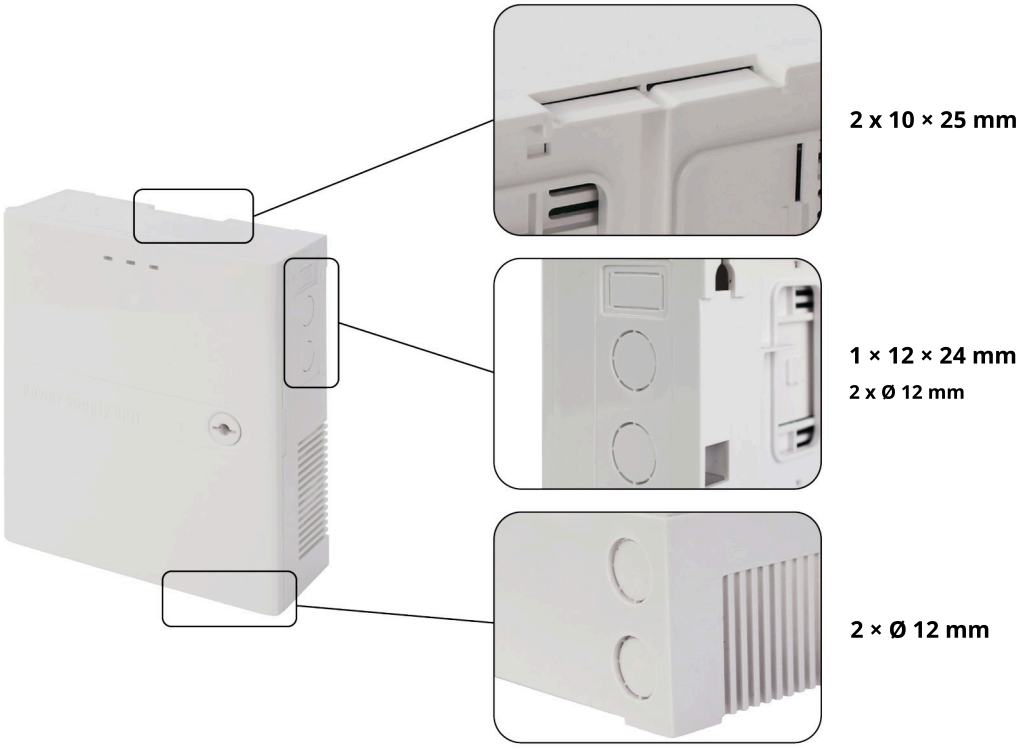

UTILISATION PRÉVUE

PCSB-12V10A-C

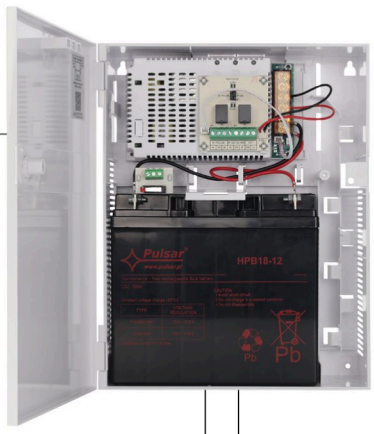



Bouton SW1 : cette fonction permet le fonctionnement du bloc d'alimentation à partir du circuit de la batterie

Sorties techniques de type relais :
PANNE CA – coupure de courant
BAISSE DE TENSION DE LA BATTERIE – tension de batterie insuffisante

13,8 V CC / 9,25 A

Récepteur



Centrale d'alarme



Centre de surveillance

Récepteur, par exemple :



Caméra



Détecteur



Indicateur



Électromagnétique Serrure



Serrure électrique



Interphone



Vidéophone

Tél. : +48-14-610-19-45
E-mail : sales@pulsar.pl
www.pulsar.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.