


ΚΩΔΙΚΟ  
Σ:  
ΟΝΟΜΑ  
:

**AWO220EMT** v1.0/II  
**Περίβλημα 17/40/DSPR/KENO**

EN

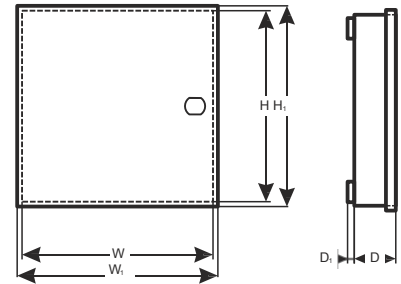

## ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

### DSC:

#### Σειρά Power Neo

Πίνακες ελέγχου συναγερμού: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128. Μονάδες: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422.

#### Power Series

Πίνακες ελέγχου συναγερμού: PC1832, PC1864.

Μονάδες: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

#### Σειρά Power Pro

Πίνακες ελέγχου συναγερμού: HS3032, HS3128, HS3248.

Μονάδες: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

Μονάδες επικοινωνίας και πομποί: LE2080(R)/3G2080(R), TL280LE(R)/TL2803G, 3G2060(R) / TL2603G(R), LE2080(R)/E/TL280LE(R)E.

### EBS:

Πίνακες ελέγχου συναγερμού: PX 202A.

### PARADOX:

Πίνακες ελέγχου συναγερμού: SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EVO192. Μονάδες: ZX4, ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2.

### PYRONIX:

Πίνακες ελέγχου συναγερμού: MATRIX 424, MATRIX6, MATRIX816, MATRIX832, MATRIX832+

### RISCO:

Πίνακες ελέγχου συναγερμού: RP512MS ProSYS Plus (μόνο σε κενό περίβλημα, τροφοδοσία DC14.4V).

### ROEL:

Πίνακες ελέγχου συναγερμού: PR402, CPR 32- SE.

### SATEL:

Πίνακες ελέγχου συναγερμού: Integra24, 32, 64, 64+, 128, 128+, 256+, Versa5, 10, 15, Plus, IP, Perfecta16, 32, 32 LTE -T 32, Micra, CA-10 P, CA-6 P, CA-5 P, CA-4 VP.

Μονάδες: CA-64 PTSA, CA-10 E, ETHM-1 Plus, ETHM-2, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG, MST-1, ACCO-NT, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS.

### TELMOR:

Πίνακες ελέγχου συναγερμού: TCA-824.

Μονάδες: TEX800.

### TEXECOM:

Πίνακες ελέγχου συναγερμού: Premier48, 88, 168, 412, 640, 816, 832.

**Η τεκμηρίωση δείχνει ποιες συσκευές μπορούν να εγκατασταθούν σε ένα συγκεκριμένο περίβλημα. Δεν καθορίζει πόσες διαφορετικές συσκευές μπορούν να εγκατασταθούν σε ένα περίβλημα. Ο αριθμός των εγκατεστημένων συσκευών εξαρτάται από το μέγεθος και τη διάταξη τους.**

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εξωτερικές διαστάσεις του περιβλήματος	Π=320, Υ=305, Β+Β, =90+8 [+/-2 mm]
Εξωτερικές διαστάσεις του μπροστινού πίνακα	Π, =325, Υ, =310 [+/-2 mm] <b>Συνιστώμενη</b>
Μπαταρία/μπαταρίες	7 Ah, 17 Ah / 12 V (SLA)
Καθαρό/μεικτό βάρος	1,85 / 1,95 [kg]
Μετασχηματιστής	Δεν περιλαμβάνεται, δυνατότητα εγκατάστασης: AWT050, AWT053, AWT150, AWT468
Συνθήκες λειτουργίας	-10° C + +40° C, σχετική υγρασία 20%...90%, χωρίς συμπύκνωση
Υλικό	Φύλλο χάλυβα DC01, πάχος 0,7 mm, αντιδιαβρωτική προστασία, χρώμα RAL9003
Προορισμός	Εσωτερικός χώρος
Εγγύηση	2 έτη
Σημειώσεις	Σε συναρμολόγηση PKAZ158, σχεδιασμένο για περίβλημα, περιλαμβάνει: διακόπτη παραβίασης, καλώδια γείωσης, συνδετήρα καλωδίων, ..... Δυνατότητα εγκατάστασης κλειδαριάς MR008 / MR027 Δυνατότητα τοποθέτησης διακόπτη παραβίασης PKAZ066 που ανιχνεύει την αποκόλληση από τον τοίχο

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.