


ΚΩΔΙΚΟΣ: **HPSB 5512C** v.1.0/II  
ΤΥΠΟΣ: **HPSB 13,8V/5A/17Ah** Παλμικό τροφοδοτικό εφεδρείας.

GR\*\*

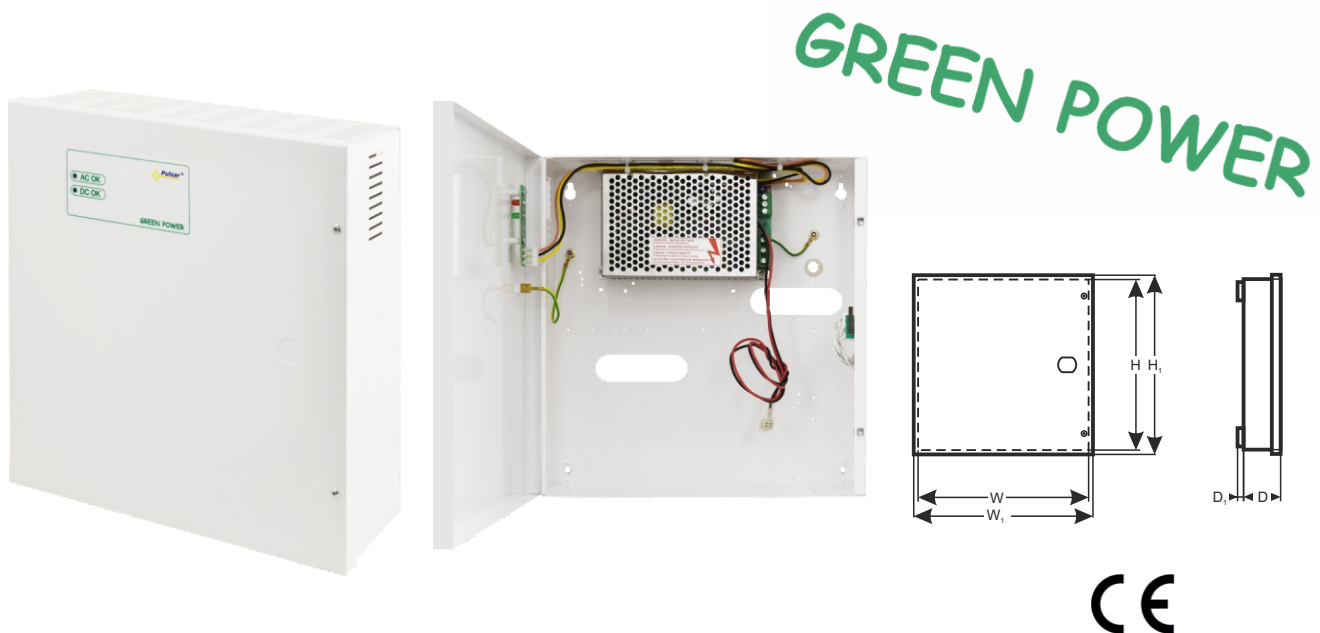

#### Χαρακτηριστικά τροφοδοτικού:

- αδιάλειπτη τροφοδοσία DC 13,8V/5A\*
- θέση για μπαταρία 17Ah/12V
- μεγάλο εύρος τάσης τροφοδοσίας AC 176+264V
- υψηλή αποδοτικότητα 80%
- έλεγχος φόρτισης και συντήρησης μπαταρίας
- προστασία μπαταρίας από υπερβολική εκφόρτωση (UVP)
- ρεύμα φόρτισης μπαταρίας 0,5A
- προστασία εξόδου της μπαταρίας από το βραχυκύκλωμα και σύνδεσης αντεστραμμένης πολικότητας
- οπτική ένδειξη LED
- προστασία:
  - βραχυκυκλώματος SCP
  - υπέρτασης OVP
  - υπερπήδησης (είσοδος AC)
  - δολιοφθοράς
  - υπερφόρτωσης OLP
- εγγύηση – 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Το τροφοδοτικό εφεδρείας προορίζεται για αδιάλειπτη τροφοδοσία συσκευών που απαιτούν σταθεροποιημένη τάση **12V DC (+/-15%)**. Το τροφοδοτικό παρέχει τάση **U=13,8V DC** με απόδοση ρεύματος **I=5A + 0,5A φόρτιση μπαταρίας\***. Σε περίπτωση διακοπής τάσης δικτύου ακολουθεί άμεση μετάβαση σε τροφοδοσία μπαταρίας. Το τροφοδοτικό είναι σχεδιασμένο με βάση τη μονάδα παλμικού τροφοδοτικού, με υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα και είναι τοποθετημένο σε μεταλλικό ερμάριο (χρώμα RAL 9003) με θέση μπαταρίας 17Ah/12V. Το ερμάριο είναι εξοπλισμένο με μικροδιακόπτη που δίνει σήμανση παραβίασης μπροστινής πόρτας.

Στην κανονική χρήση το συνολικό ρεύμα κατανάλωσης φορτίων δεν πρέπει να υπερβαίνει **I=5A\***. Το μέγιστο ρεύμα φόρτισης μπαταρίας είναι **0,5A\***.

Συνολικό ρεύμα κατανάλωσης φορτίων + μπαταρία είναι **max. 5,5A\***.

\* Βλέπε γράφημα 1

<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	
Τύπος τροφοδοτικού:	A (EPS - External Power Source)
Τάση τροφοδοσίας	176÷264V AC 50Hz
Κατανάλωση ρεύματος	0,78A@230V AC max.
Ισχύς τροφοδοτικού	76W max.
Αποδοτικότητα	80%
Τάση εξόδου	13,8V DC – λειτουργία buffer 9,5V÷13,8V DC – λειτουργία μπαταρίας
<b>Ρεύμα εξόδου <math>t_{AMB}&lt;30^{\circ}\text{C}</math></b>	<b>5A + 0,5A φόρτιση μπαταρίας – βλέπε γράφημα 1</b>
<b>Ρεύμα εξόδου <math>t_{AMB}=40^{\circ}\text{C}</math></b>	<b>3,3A + 0,5A φόρτιση μπαταρίας - βλέπε γράφημα 1</b>
Εύρος ρύθμισης τάσης εξόδου	12÷14V DC
Εξομάλυνση τάσης	120 mV p-p max.
Ρεύμα φόρτισης μπαταρίας	0,5A max @ 17Ah ( $\pm 5\%$ )
Προστασία από βραχυκύκλωμα SCP	Ηλεκτρονική, αυτόματη επαναφορά
Προστασία υπερφόρτωσης OLP	105-150% ισχύς τροφοδοτικού, αυτόματη επαναφορά
Προστασία κυκλώματος μπαταρίας SCP και σύνδεσης αντεστραμμένης πολικότητας	Ασφάλεια πολυμέρου
Προστασία υπερπήδησης τάσης	βαρίστορς
Προστασία υπέρτασης OVP	>16V (Αυτόματη επιστροφή)
Προστασία μπαταρίας από υπερβολική εκφόρτωση UVP	$U < 9,5V (\pm 5\%)$ – αποσύνδεση ακροδέκτη μπαταρίας
Προστασία δολιοφθοράς: - TAMPER έξοδος σήμανσης προειδοποίησης ανοίγματος ερμαρίου του τροφοδοτικού	- μικροδιακόπτης, επαφές NC (κλειστό ερμάριο), 0,5A@50V DC (max.)
LED ένδειξη	LEDs
Συνθήκες λειτουργίας	2η Περιβαλλοντική κλάση, $-10^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$
Κυτίο	Ατσάλινη πλάκα DC01, πάχος: 0,7mm, χρώμα: RAL 9003
Διαστάσεις	$W=280$ $H=292$ $D+D_1=82 + 8$ [ $\pm 2\text{mm}$ ] $W_1=285$ $H_1=296$ [ $\pm 2\text{mm}$ ]
Βάρος καθαρό/μεικτό	2,1 / 2,3 kg
Δέχεται μπαταρία	17Ah/12V (SLA) max. 180x120x75mm (WxHxD) max
Κλείσιμο	Κυλινδρική βίδα x 2 (πορτάκι εμπρός), (δυνατότητα τοποθέτησης κλειδαριάς)
Πιστοποιήσεις, Εγγύηση	CE, RoHS, 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής
Σημειώσεις	Το ερμάριο έχει απόσταση από το έδαφος συναρμολόγησης για την εισαγωγή καλωδιώσεων. Ψύξη ελεύθερης ροής.

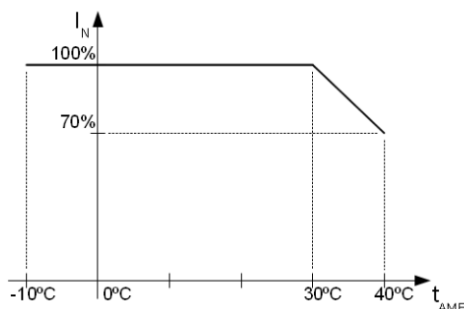


Γράφημα 1. Επιτρεπόμενο ρεύμα εξόδου του τροφοδοτικού σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

**Δυνατοτητες διαμορφωση τροφοδοτικου**


**Τροφοδοτικό εφεδρείας HPSB 13,8V/5x1A/17Ah.**

- HPSB5512C + LB8 5x1A (AWZ580 ή AWZ579) + 17Ah

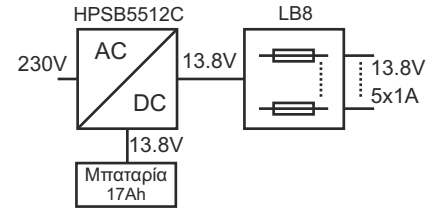


**Τροφοδοτικό εφεδρείας HPSB 13,8V/12V/5A/17Ah.**

- HPSB5512C + RN500 (13,8V/12V) + 17Ah

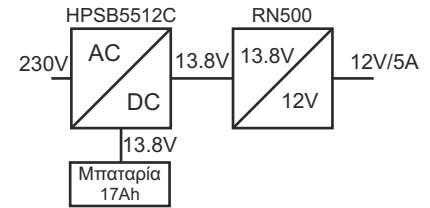



**Τροφοδοτικό εφεδρείας HPSB 13,8V/12V/4x1A/17Ah.**

- HPSB5512C + RN500 (13,8V/12V) + LB4 4x1A (AWZ576 ή AWZ575) + 17Ah

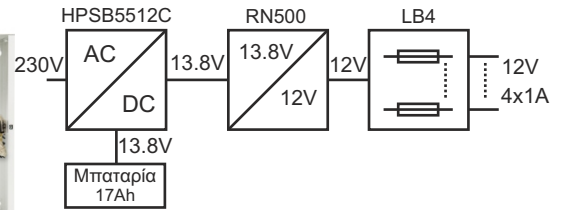

**Τροφοδοτικό εφεδρείας HPSB 13,8V/5V÷7,4V/ 2A/17Ah.**


- HPSB5512C + DCDC20 (5V÷7,4V/2A) + 17Ah

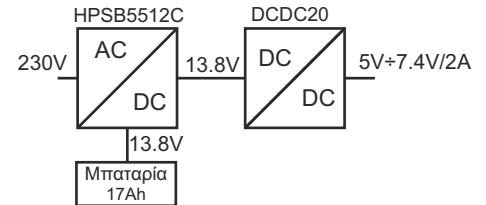

**Δυνατοτητες διαμορφωση τροφοδοτικου**


**Τροφοδοτικό εφεδρείας HPSB 13,8V/8x0,5A/7Ah.**

- HPSB5512C + LB8 8x0,5A (AWZ580 ή AWZ578) + 7Ah

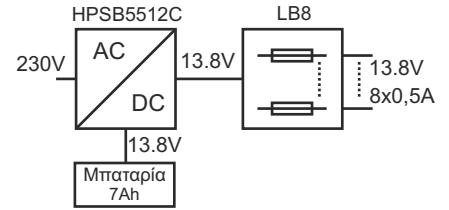


**Τροφοδοτικό εφεδρείας HPSB 13,8V/12V/5x1A/7Ah.**

- HPSB5512C + RN500 (13,8V/12V) + LB8 5x1A (AWZ580 ή AWZ579) + 7Ah

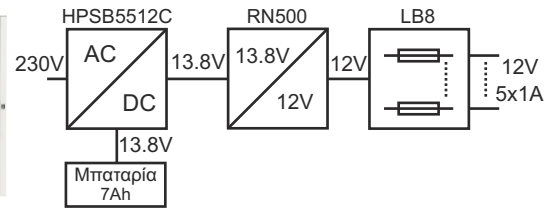

**Τροφοδοτικό εφεδρείας HPSB 13,8V/2x5V÷7,4V/2x2A/7Ah.**

- HPSB5512C + 2xDCDC20 (2x5V÷7,4V/2x2A) + 7Ah

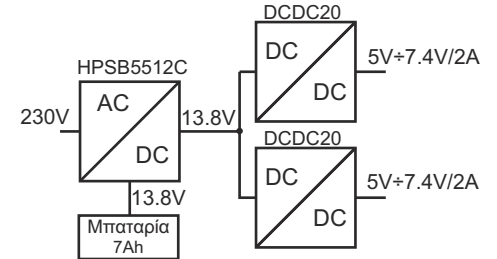

**Τροφοδοτικό εφεδρείας HPSB 13,8V/5V÷7,4V/4x0,5A/7Ah.**

- HPSB5512C + DCDC20 (5V÷7,4V/2A) + LB4 4x0,5A (AWZ574 ή AWZ576) + 7Ah

