


CODE: **AWO250 v2.1/V**
NÉV: **17/TRZ50/DSPR**

HU

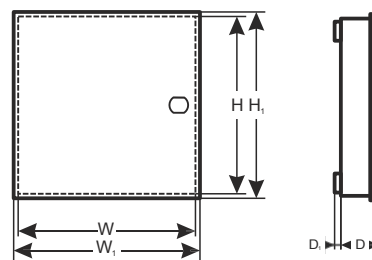

CÉLKIRÁLY

DSC:

Power Series Neo sorozat

Riasztóközpontok: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128. Modulok: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422.

Power sorozat

Riasztóközpontok: PC1832, PC1864.

Modulok: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Power Series Pro

Riasztóközpontok: Modulok: HS3032, HS3128, HS3248: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

Kommunikációs modulok és adók: LE2080(R)/3G2080(R), TL280LE(R)/TL2803G, 3G2060(R) / TL2603G(R), LE2080(R)/TL280LE(R)E.

EBS:

Riasztóközpontok: PX 202A.

PARADOX:

Riasztóközpontok: SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EVO192.

Modulok: ZX4, ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2.

PYRONIX:

Riasztóközpontok: MÁTRIX816, MÁTRIX832, MÁTRIX832+

RISCO:

Riasztóközpontok: PRO24, ProSYS PRO116/PRO128/PRO140.

Modulok: RP512EZ16 ProSYS Plus, RP432EZ8 LightSYS ProSYS Plus, RP296EPS ProSYS, RP128EPS LightSYS.

ROGER:

Riasztóközpontok: PR402, CPR 32- SE.

SATEL:

Riasztóközpontok: 32, 64, 64+, 128, 128+, 256+, Versa5, 10, 15, Plus, IP, Perfecta16, 32, 32, 32 LTE -T 32, Micra, CA-10 P, CA-6 P, CA-5 P, CA-4 VP. Modulok: ETHM-1 Plus, ETHM-2, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG, MST-1, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS.

TELMOR:

Riasztóközpontok: TCA-824.

Modulok: TEX800, TMT-1.

TEXECOM:

Riasztóközpontok: 816, 832. Modulok: COM300.

A dokumentáció megmutatja, hogy mely eszközök telepíthetők egy adott házba. Nem határozza meg, hogy egy házba hány különböző eszköz telepíthető. A beszerelhető eszközök száma azok méretétől és elrendezésétől függ.

A dokumentáció nem veszi figyelembe a telepített eszközök helyes működéséhez szükséges transzformátorteljesítményt. Ezt az eszközök gyártójának adataival kell ellenőrizni.

TECHNIKAI ADATOK

A burkolat külső méretei:	Sz=320, H=398, D+D1=121+8 [+/-2 mm]
Az előlap külső méretei:	[+/-2 mm]
Akkumulátor hely:	17Ah/12 V zárt ólomsav (SLA)
Súly nettó/bruttó:	3,750 / 4,030 [kg]
Transzformátor:	TRP 50VA/16V/18V/20V PC/ABC esetén UL94-V0, IP30 osztályban.
Tápegység:	V AC (-15%/+10%), 50Hz, 250mA (max.)
Tápegység kimenet:	(-5%,+15%), I1=3,0 A vagy I2=2,8 A vagy I3=2,5 A (max.)
Működési környezet:	÷ +40°C relatív páratartalom 20%...90%, kondenzáció nélkül.
Anyagleírás:	vastagság: 0,7mm, korrózióvédelem, szín: RAL 9003.
Úti cél:	.
Manipuláció elleni védelem:	1 x mikrokapcsoló: burkolatnyitás 0,5 A; 50 V DC max. NC - normál esetben zárt érintkezők
Zárás:	Opcionálisan: 0,5A; 50 V DC (szükséges PKAZ066).
Megjegyzések:	csavarozva: csavar x 4
Nyilatkozat, garancia:	(MR008 vagy MR027), távolság a faltól (szerelési felület) - 8mm
	CE, 2 év a gyártástól számítva

Ez a dokumentum automatikusan lett lefordítva. A fordítás hibákat vagy pontatlanságokat tartalmazhat. Kérem, ha lehetséges, tekintse meg az eredeti verziót, vagy lépjen kapcsolatba velünk.