


KÓD: **AWO300 v2.1/V**
NÉV: **17/TRZ80/DSPR**

EN

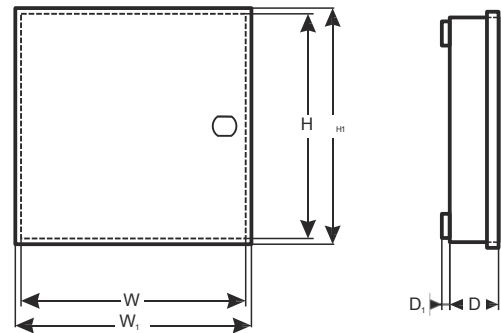

ÚTI CÉL

DSC:

Power Series Neo

Riasztásvezérlő panelek: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128.

Modulok: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422.

Power sorozat

Riasztásvezérlő panelek: PC1832, PC1864.

Modulok: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Power Series Pro

Riasztásvezérlő panelek: HS3032, HS3128, HS3248. Modulok: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

Kommunikációs modulok és adók: LE2080(R)/3G2080(R), TL280LE(R)/TL2803G, 3G2060(R) / TL2603G(R), LE2080(R)/E/TL280LE(R)E.

EBS:

Riasztásvezérlő panelek: PX 202A.

PARADOX:

Riasztásvezérlő panelek: SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EVO192.

Modulok: ZX4, ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2.

PYRONIX:

Riasztásvezérlő panelek: MATRIX 424, MATRIX6, MATRIX816, MATRIX832, MATRIX832+

RISCO:

Riasztásvezérlő panelek: RP224M - PRO24, ProSYS PRO116/PRO128/PRO140.

Modulok: RP512EZ16 ProSYS Plus, RP432EZ8 LightSYS ProSYS Plus, RP296EPS ProSYS, RP128EPS LightSYS.

ROGER:

Riasztásvezérlő panelek: PR402, CPR 32- SE.

SATEL:

Riasztásvezérlő panelek: Integra24, 32, 64, 64+, 128, 128+, 256+, Versa5, 10, 15, Plus, IP, Perfecta16, 32, 32 LTE -T 32, Micra, CA-10 P, CA-6 P, CA-5 P, CA-4 VP.

Modulok: CA-64 PTSA, CA-10 E, ETHM-1 Plus, ETHM-2, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS

Plus, INT-VG, INT-VMG, MST-1, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS.

TELMOR:

Riasztásvezérlő panelek: TCA-

824.

Modulok: TEX800, TMT-1.

TEXECOM:

Riasztásvezérlő panelek: PREMIER48, 88, 412, 640, 816, 832. Modulok:

COM300.

A dokumentáció tartalmazza, hogy mely eszközök telepíthetők egy adott burkolatba. Nem határozza meg, hogy hány különböző eszköz telepíthető egy burkolatba. A telepített eszközök száma azok méretétől és elrendezésétől függ.

A dokumentáció nem veszi figyelembe a telepített eszközök megfelelő működéséhez szükséges transzformátor teljesítményét. Ezt az eszközök gyártójának adataival kell ellenőrizni.

MŰSZAKI ADATOK

A burkolat külső méretei:	Szélesség=320, Magasság=398, Mélység+D1=121+8 [+/-2 mm]
Első panel külső méretei:	Szélesség=326, Magasság=403 [+/-2 mm]
Akkumulátor helye:	17 Ah/12 V zárt ólom-savas (SLA)
Nettó/bruttó súly:	4,20 / 4,45 [kg]
Transzformátor:	TRP 80VA/16V/18V/20V PC/ABC esetén, UL94-V0 osztályú, IP30
Tápellátás:	230 V AC (-15%/+10%), 50 Hz, 400 mA (max.)
Tápegység kimenet:	U1=16 V AC vagy U2=18 V AC vagy U3=20 V AC (-5%,+15%), I1=5,0 A vagy I2=4,5 A vagy I3=4,0 A (max.)
Üzemi környezet:	Hőmérséklet: -10° C + +40° C relatív páratartalom 20%...90%, kondenzáció nélkül
Anyagleírás:	DC01 acéllemez, vastagság: 0,7 mm, korrózióvédő bevonat, szín: RAL 9003
Célállomás:	belső
Tamper védelem:	1 x mikrokapcsoló: burkolatnyitás 0,5 A; max. 50 V DC. NC – normál állapotban zárt érintkezők Opcionálisan: 1 x mikrokapcsoló: falról való leválás, 0,5 A; 50 V DC (PKAZ066 szükséges)
Zárás:	csavarozva: 4 db csavar
Megjegyzések:	opcionális: zárható (MR008 vagy MR027), fal távolsága (szerelési felület) - 8 mm
Nyilatkozat, garancia:	CE, 2 év a gyártás dátumától számítva

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.