


KÓD: **AWT468** v 1.2/XII
NÉV: **TRZ 40/16/18 transzformátor**

HU

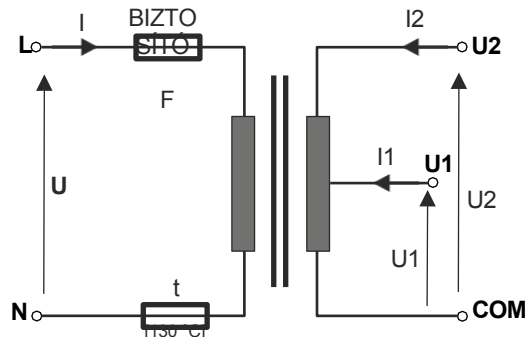

A transzformátorok műszaki adatai:
TRZ 1. táblázat

KÓD NÉV	S	U	I	U1 vagy U2	I1 vagy I2	F	t
AWT468 TRZ 40/16/18	40 VA	230 V AC	0,20 A	16 V vagy 18 V	2,2 A vagy 2,0 A	T 315 mA/250 V	130° C


RENDELTETÉSE

A transzformátorok olyan készülékek tápellátására szolgálnak, amelyek U1 vagy U2 váltakozó feszültséget igényelnek.

MŰSZAKI ADATOK

Ház:	UL 94 V-0 osztályú PC/ABS, IP43
Méret:	1. ábra: TRZ 40
Nettó/bruttó tömeg:	1,26 / 1,32 [kg] TRZ40
Szerelés:	- sík felületre szerelendő, 4 db lapos fejű csavar szükséges - DIN-sínre történő felszereléshez szükséges tartó: DIN1 - DIN-sínre történő felszereléshez szükséges tartó: DIN2 - a SATEL OPU3-P/OPU4-P/OPU4-PW típusú szekrényekhez
Tápfeszültség:	230 V AC (-15%÷+10%), 50 Hz
Áramfelvétel I:	1. táblázat
Kimeneti feszültség U1 vagy U2:	1. táblázat
Névleges teljesítmény S:	1. táblázat.
Névleges kimeneti áram I1 vagy I2:	1. táblázat.
Zárlatvédelem F:	üvegbiztosíték 1. táblázat.
Túlterhelés-védelem t:	üvegbiztosíték 1. táblázat / hőbiztosíték 130 °C (visszavételre nem alkalmas)
Üzemi feltételek:	II. környezeti osztály, -10 °C – +40 °C, Ta 40B
Nyilatkozatok, jótállás:	CE, 2 év
Megjegyzések:	csatlakozókra vezető vezetékek AWG 24-12 2,5 mm ² , szerelési készlet (műanyaghoz való csavarok 4,1x20 – 3 db; fémlemezhez való csavarok 2,9 x 9,5 – 4 db és dugók)

A TRZ 20.../ TRZ 40... sorozatú transzformátorok méretei:

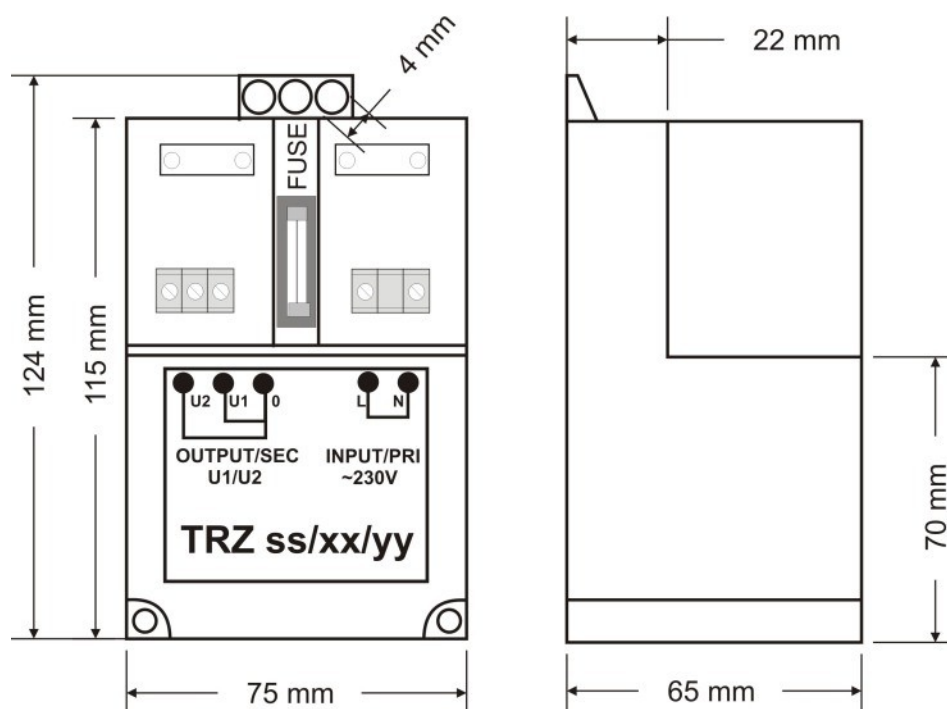

1. ábra

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.