
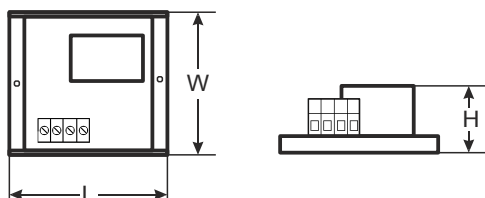


CODE: **AWZ 510** v.2.1/VI
NÉV: **PU1 relé modul**

HU

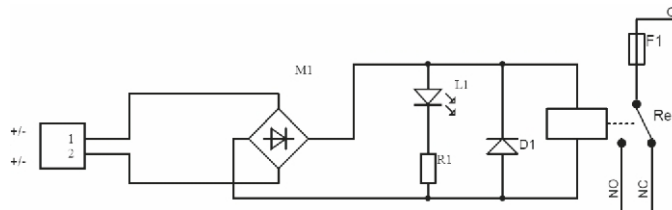

LEÍRÁS

A PU1 relé modult kisfeszültségű berendezésekben kell használni. Vezérlésre és állapotjelzésre szolgál pl. riasztó- vagy beléptető rendszerekben. A riasztórendszerek OC-kimenetein keresztül nagy energiafogyasztású eszközök vezérlésére is használható. Ezenkívül biztosítja a modul kimeneteihez tartozó jelek, áramforrások galvanikus leválasztását. A relé áramkörében soros biztosítékkal rendelkezik (C, NO, NC).

MŰSZAKI ADATOK	
A relé tekercsének feszültsége	10÷16 V EGYENFESZÜLTÉG / 10÷13 V VÁLTAKOZÓ FESZÜLTÉG (-/+5%),
A relé tekercsének árama	33 mA@12 V DC
A tekercs ellenállása	360 OHM (-/+10%)
A tekercs teljesítménye	400 mW
A relék száma	1
A relé érintkezőinek feszültsége	30 V EGYENÁRAM / 48 V VÁLTAKOZÓ ÁRAM
A relé érintkezőinek árama	max. 1 A
A relé érintkezői	C/NC/NO (vezetékek $\Phi 2,05$ mm: AWG 24-12)
ON/OFF idő	15ms/8ms (-/+5%)
F1 biztosíték	F1,5 A
Üzemi hőmérséklet	-10°C÷ +40°C
Burkolat	nyitott keretű kivitel, IP00
Méretek	L=50, W=43, H=20 [mm, +/-2]
Nettó/bruttó súly	0,02 / 0,04 [kg]
Telepítés	szerelőszalag vagy szerelőcsavar x 2
Nyilatkozatok, garancia	CE, 2 év a gyártástól számítva
Megjegyzések	csatlakozóvezetékek: $\varnothing 0,41\div 1,63$ (AWG 26-14), $\varnothing 0,51\div 2,05$ (AWG 24-12) - reléérintkezők

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.