


**EN** 

**RWD666** CÓDIG v1.0/l

Armario RACK 6U, doble sección, montaje en pared, 0

**NOMBR** totalmente montado 600x600

E:

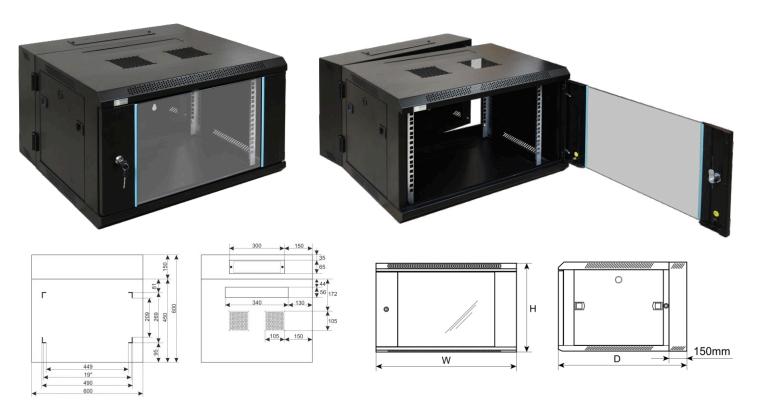

USO PREVISTO

El armario RACK 19" permite integrar sistemas de CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN u otros en pequeñas empresas u hogares.

Está destinado a dispositivos fabricados en armarios del estándar 19". Gracias a los armarios RACK, los dispositivos quedan estéticamente montados y protegidos contra daños mecánicos.

## **ESPECIFICACIONES**

| Dimensiones de montaje:  | An=19", Al=6U, P=269mm  |
|--------------------------|---|
| Dimensiones exteriores:  | An=600, Al=368, P=600 [mm, +/-2]  |
| Peso neto/bruto          | 19,8 / 22,2 [kg]  |
| Materiales:              | - Rieles de montaje RACK: acero laminado en frío SPCC 1,5mm                                 |
|                          | - armario: acero laminado en frío SPCC 1,2mm RAL 9004                                       |
|                          | - puerta frontal: vidrio templado 5mm / SPCC 1,2mm RAL 9004                                 |
|                          | - paneles laterales: acero laminado en frío SPCC 1,2mm RAL 9004                             |
|                          | - puerta trasera: acero laminado en frío SPCC 1,2mm RAL 9004                                |
| Carga estática           | 70 kg   |
| Utilización              | interior, IP20  |
| Notas:                   | - distancia ajustable entre los raíles RACK delanteros y traseros                           |
|                          | - orificios de ventilación en el panel superior (2 x 105x105mm - dimensiones de montaje)    |
|                          | - conductos para cables en la puerta superior e inferior (273x60mm)                         |
|                          | - puerta delantera con cerradura - código repetible (2 llaves incluidas)                    |
|                          | - puerta trasera con cerradura - código repetible (2 llaves incluidas)                      |
|                          | - posibilidad de puerta delantera inversa - apertura izquierda/derecha                      |
|                          | - paneles laterales - posibilidad de montaje de cerradura - RAZB16 (equipamiento adicional) |
|                          | - listo para montar   |
| Declaraciones, garantía: | RoHS, 12 meses a partir de la fecha de compra   |

| This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of |  |  |
|---|--|--|
| doubt, please refer to the original version of document or contact us.  |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |