
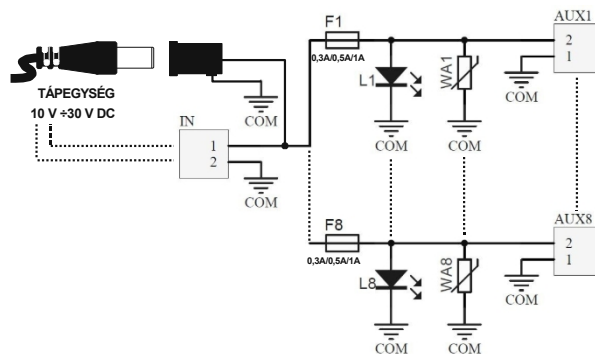


KÓD: **AWZ580** v.1.0/V
NÉV: **LB8/0,3A-0,5/FTA biztosítékmodul**

EN

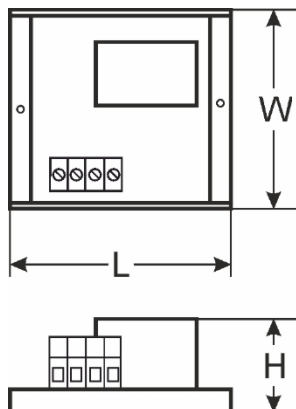

LEÍRÁS

A biztosítékmodul alacsony feszültségű riasztórendszerek (áramelosztás) áramellátásának elosztására szolgál, amelyek 10 V ± 30 V DC feszültségtartományban működnek. Két tápfeszültség-bemenettel rendelkezik: egy csavaros csatlakozóval és egy DC 5,5/2,1 kimenettel, valamint nyolc AUX1÷AUX8 kimenettel, amelyek függetlenül vannak biztosítva 0,5 A-es (0,3 A-es használata is lehetséges, nem tartozék) üvegbiztosítékokkal. A biztosíték aktiválását a megfelelő LED kialvása jelzi: L1 az AUX1, L2 az AUX2 stb. esetén. Ezenkívül minden kimenetet varisztor védi, amely megóvjaa a tápegységet és a vevőket az áramkör túlfeszültségétől.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség	10 V ± 30 V DC
Kimeneti feszültség	$U_{AUX} = U_{IN}$ (megegyezik a tápfeszültséggel)
Áramfelvétel	9 mA ± 60 mA @ $U_{IN} = 10 V \pm 30 V DC$
Tápfeszültség-bemenetek száma	2: egy DC 5,5/2,1 aljzat vagy egy csavaros csatlakozó
Tápfeszültség kimenetek száma	8 (AUX terminálok)
Védelem: - rövidzárlat ellen SCP - túlterhelés OLP - túlfeszültség	- 8 x 0,5A - 8 x 0,5A (lehetőség van 0,3A biztosítékok használatára, nem tartozék) - varisztorok
LED jelzés	Zöld LED-ek L1 ÷ L8 – AUX1÷AUX8 kimenetek állapota
F1 ÷ F8 biztosítékok	8 x F0,5A
Üzemi feltételek	II. környezeti osztály, -10 °C ÷ 50 °C
Méret	Hosszúság=124, Szélesség=43, Magasság=20 (+/-2mm)
Rögzítés	rögzítőszalag vagy 2 db csapszeg (Ø 3 mm-es furatok)
Csatlakozók: - tápellátás kimeneti - tápellátás bemenet	- csavaros csatlakozók Ø0,41±1,63 (AWG 26-14) - DC 5,5/2,1 kimenet vagy csavaros csatlakozó Ø0,41±1,63 (AWG 26-14)
Nettó/bruttó súly	0,07 kg / 0,10 kg
Nyilatkozatok, garancia	CE, 2 év a gyártás dátumától számítva

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.