


CODE: **AWZ637** v.1.1/II

HU

NÉV: **A Dahua Access Control számára dedikált tápegységgel ellátott ház**

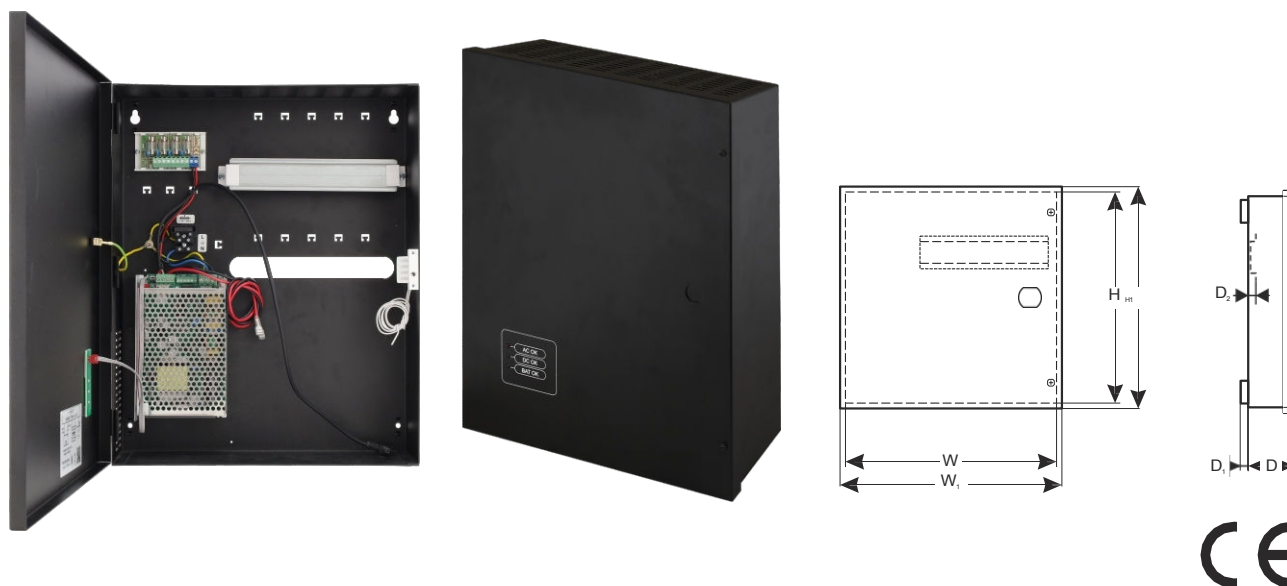

Jellemzők:

- tápfeszültség ~200 - 240 V
- DC 13,8 V/6 A szünetmentes tápegység
- 17 Ah/12 V akkumulátor felszerelése
- magas hatásfok (87%)
- akkumulátor töltési áram jumperrel választható
- START funkció lehetővé teszi a tápegység működtetését akkumulátorról
- LED optikai jelzés
- mélykisülés elleni védelem (UVP)
- dinamikus akkumulátorteszt
- Dahua ASC2104B-T, ASC2102B-T (és hasonló) vezérlőkhöz dedikált burkolat
- akkumulátor áramkör folytonosságának ellenőrzése
- az akkumulátor feszültségének szabályozása
- akkumulátor töltés és karbantartás ellenőrzése
- akkumulátor kimeneti védelem rövidzárlat és fordított csatlakozás ellen
- védelmek:
 - SCP rövidzárlat elleni védelem
 - OLP túlterhelés elleni védelem
 - OVP túlfeszültség elleni védelem
 - túlfeszültség elleni védelem
 - szabotázs elleni védelem: nem kívánt burkolatnyitás
- garancia - 2 év a gyártástól számítva

LEÍRÁS

A puffer tápegységet olyan szünetmentes tápegységekhez használják, amelyek 12 V DC (+/-15%) stabilizált feszültséget igényelnek. A tápegység **U=13,8 V DC** feszültséget biztosít. Árameredményesség:

- Kimeneti áram 6 A+ 1 A akkumulátortöltés
- Kimeneti áram 5 A+ 2 A

akkumulátortöltés Teljes készülékáram +

akkumulátor: max. 7 A.

Áramkimaradás esetén azonnal aktiválódik a tartalék akkumulátor. A tápegység a kapcsolóüzemű tápegységen alapul, nagy energiahatékonysággal. A tápegységet egy fémházban (RAL 9005 színű) helyezték el, amelybe egy 17 Ah/12 V-os akkumulátort lehet elhelyezni. Az ajtó nyitását mikrokapcsoló jelzi (elülső fedél). Belsejében TH35 sín, 185 mm hosszúságú, a vezérlő rögzítésére szolgáló sín került beépítésre. A tápegység a vezérlő kimeneteinek védelme érdekében LB4 biztosítékmodullal lett felszerelve.

A Dahua Access Control számára dedikált tápegységgel ellátott ház



TECHNIKAI ADATOK	
Tápfeszültség	~ 200 - 240 V
Jelenlegi fogyasztás	1 A
Teljesítmény frekvencia	50/60 Hz
Inrush áram	40 A
A tápegység teljesítménye	96 W
Kimeneti áram max.	7 A
Hatékonyág	87%
Kimeneti feszültség	11 - 13,8 V - puffer üzemmód 10 - 13,8 V - akkumulátoros működés
Hullámfeszültség (max.)	100 mV p-p
A tápegység áramfelvétele akkumulátoros működés során	30 mA
Akkumulátor felszerelése	17 Ah (SLA)
Töltési áram (jumperrel választható)	I1: 1 A I2: 2 A
Túlterhelés elleni védelem (OLP)	105-150% PSU teljesítmény, automatikusan visszanyerhető
Túlfeszültség elleni védelem (OVP)	>19 V (az aktiváláshoz kb. 1 percre le kell választani a terhelést vagy a tápellátást).
Akkumulátor áramköri védelem SCP és fordított polaritású csatlakozás	F _{BA1} biztosíték (meghibásodás esetén a biztosítókelem cseréje szükséges)
Mélykislüléses akkumulátor védelem UVP	U<9,5 V (± 5%) - az akkumulátor áramkörének kikapcsolása
Műszaki kimenetek: - EPS; a váltakozó áramú áramkimaradást jelző kimenet - APS; az akkumulátor meghibásodását jelző kimenet	relé típus: 1A@ 30VDC/50VAC
Szabotázs védelmi kapcsoló: - A TAMPER a burkolat nyílását jelzi	mikrokapcsoló, NC érintkezők (burkolat zárva) 0,5 A@50 V DC (max.)
Optikai jelzés	- LCD a tápegység nyomtatott áramköri lapján - LED kijelzők a tápegység fedelén
Működési feltételek	Hőmérséklet: -10°C÷ +40°C relatív páratartalom 20%...90%, kondenzáció nélkül.
Méret	W=320, H=397, D+D ₁ =92+8 [+/- 2 mm] W ₁ =325, H ₁ =401 [+/- 2 mm] D ₂ =18 [+/- 2 mm]
Rögzítés (WxH)	290x348
Hely az akkumulátor számára (SzxHxT)	190 x 170 x 75 mm (SzxHxT) max.
DIN-sínek száma / hossza / "S" mezők száma	1 / 185 / 10
Nettó/bruttó súly	3,5 / 3,8 [kg]
Burkolat	Acéllemez DC01 1,0 mm
Zárás	Sajtfejes csavar (elől), (zárószerelés lehetséges)
Nyilatkozatok, jótállás	UKCA, CE, 2 év a gyártástól számítva
Megjegyzések	A burkolat nem csatlakozik a szerelési felülethez, így a kábelek elvezethetők.

Ez a dokumentum automatikusan lett lefordítva. A fordítás hibákat vagy pontatlanságokat tartalmazhat. Kérem, ha lehetséges, tekintse meg az eredeti verziót, vagy lépjen kapcsolatba velünk.