



CÓDIG
O:
NOMB
RE

S64H v1.4/VII
S64H Conmutador de 6 puertos con fuente de alimentación para 4 cámaras IP en carcasa hermética

ES

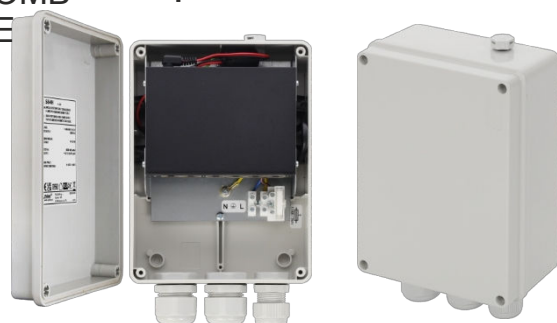

Características:

- Interruptor de 6 puertos
4 puertos PoE 10/100 Mb/s (transferencia de datos y fuente de alimentación) 2 puertos 10/100 Mb/s (UpLink)
- 30 W para cada puerto PoE, compatible con dispositivos que cumplen con el estándar IEEE802.3af/at (PoE+)
- Compatible con el autoaprendizaje y el autoenvejecimiento de direcciones MAC (tamaño 1K)
- Opción de montaje en poste (requiere adaptador OZB2, accesorio opcional)
- Fuente de alimentación conmutada integrada PSCL520115 52 V CC/1,15 A/60 W
- Protecciones:
 - Protección contra cortocircuitos SCP
 - Protección contra sobrecargas OLP
 - Protección contra sobretensiones (entrada CA)
- Indicación óptica
- Garantía: 2 años

DESCRIPCIÓN

El S64H es un conmutador PoE de 6 puertos diseñado para alimentar cámaras IP que funcionan con el estándar IEEE 802.3af/at. La detección automática de cualquier dispositivo alimentado con el estándar PoE/PoE+ está habilitada en los puertos 1 a 4 del conmutador. Los puertos UpLink se utilizan para conectar otro dispositivo de red a través de un conector RJ45. Los LED del panel frontal indican el estado de funcionamiento (descripción en la tabla siguiente).


La tecnología PoE garantiza una conexión de red y reduce los costes de instalación al eliminar la necesidad de suministrar un cable de alimentación independiente para cada dispositivo. Este método permite suministrar otros dispositivos de red, como teléfonos IP, puntos de acceso inalámbricos o routers.

ESPECIFICACIONES

Puertos	6 puertos 10/100 Mb/s (4 x PoE + 2 x UpLink) con negociación automática de la velocidad de conexión, cruce automático MDI/MDIX
Suministro PoE	IEEE 802.3af/at (1÷4 puertos), 52 V CC / 30 W en cada puerto *
Protocolos y estándares	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Capacidad	1,6 Gb/s
Método de transmisión	Almacenamiento y reenvío
Indicación de funcionamiento LED	Alimentación del conmutador; Enlace/Activo; Estado PoE
Protección contra cortocircuitos (SCP)	Recuperación electrónica automática
Protección contra sobrecargas (OLP)	150 % - 200 % de la potencia de la fuente de alimentación, recuperación automática
Fuente de alimentación	~100 – 240 V; 50/60 Hz; 0,6 A fuente de alimentación tipo sobremesa PSCL520115 52 V CC / 1,15 A/60 W máx.
Fusible F_{RED}	T3,15 A/250 V
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: -10 °C ÷ +40 °C, humedad relativa 20 %...90 %, sin condensación
Dimensiones externas	Ancho = 146, Alto = 196, Profundidad = 78 [+/- 2 mm]
Dimensiones de montaje	Ancho _i = 105, Alto _i = 155 [+/- 2 mm]
Altura del prensaestopas	H ₂ = 35 mm
Dimensiones del compensador de presión	H ₃ = 9 [mm]
Carcasa	ABS, gris claro
Peso neto/bruto	1,3 / 1,4 [kg]
Clase de protección EN 62368-1	I primera
Grado de protección EN 60529	IP56
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...+60 °C
Declaraciones, garantía	CE, 2 años
Notas	Posibilidad de montaje en poste (requiere el adaptador OZB2, accesorio opcional) Fuente de alimentación PSCL520115 tipo sobremesa 52 V CC/1,15 A/60 W máx. Un juego incluye

* El valor indicado de 30 W por puerto es el valor máximo. El consumo total de energía no debe superar los 30 W.

Ejemplo de instalación

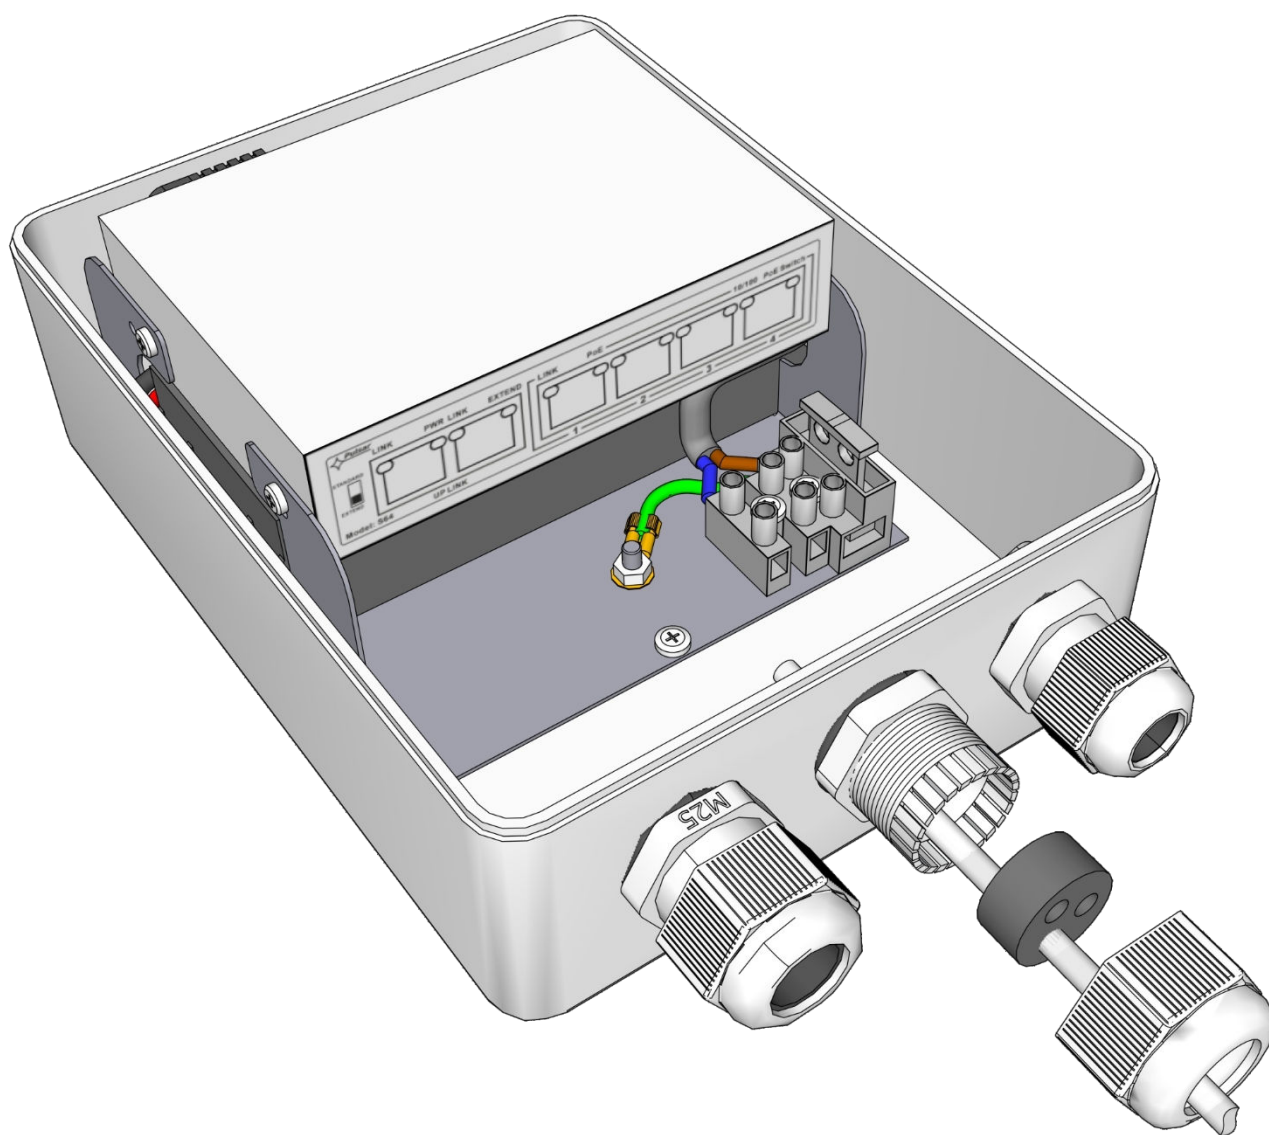

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.