





CÓDIG O
NOMB RE:

SCB18-12 v.1.0/IV
Batería SCB 18Ah/12V

ES



Terminales de polos



Dimensiones [mm]
Tolerancia: +/- 2mm;

APLICACIÓN:

Las baterías SCB son baterías de plomo-ácido reguladas por válvula que no requieren mantenimiento, con válvulas de seguridad unilaterales autorreguladoras y recombinación interna de gases.

Las baterías se fabrican con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat); el electrolito se mantiene en la estera de vidrio. La tecnología utilizada permite instalar las baterías en lugares con ventilación natural (por gravedad) y minimiza el mantenimiento.

Están dedicadas a dispositivos que requieren alimentación de emergencia de una carga cuando falla la fuente de alimentación de entrada o la red eléctrica, como:

- ñ Sistemas de seguridad (CCTV, I&HAS, ACC)
- ñ SAI
- ñ Sistemas de automatización

DATOS TÉCNICOS

Tensión nominal	12V
Capacidad nominal	18Ah / C ₂₀ *
Vida útil prevista:	3 - 5 años a 20°C
Resistencia interna	≈ 17 mΩ
Rango de temperatura de funcionamiento admisible	
- durante la carga	-10°C - 40°C
- durante la descarga	-15°C - 50°C
- durante el almacenamiento	-20°C - 40°C
La tensión de carga a 25°C:	
Funcionamiento en tampón	13,5 - 13,8 V (-18mV/°C)
Funcionamiento cíclico	14,4 - 14,9 V (-30mV/°C)
Corriente de carga	
Máximo	1,8 A
recomendado	5,4 A
Terminales:	ver dibujo técnico arriba
La corriente máxima de descarga (5s):	255 A (5 seg.)
Peso neto/bruto:	4,75 / 4,83 [kg]
Dimensiones:	An=182, Al=168, P=77 [mm, +/-2]
Garantía:	1 año
Notas:	batería sin mantenimiento, fabricada con tecnología AGM contiene plomo

* la capacidad real a 20 h de descarga

Tel. +48-14-610-19-45


www.pulsar.pl

Correo electrónico:


sales@pulsar.pl




Características de descarga

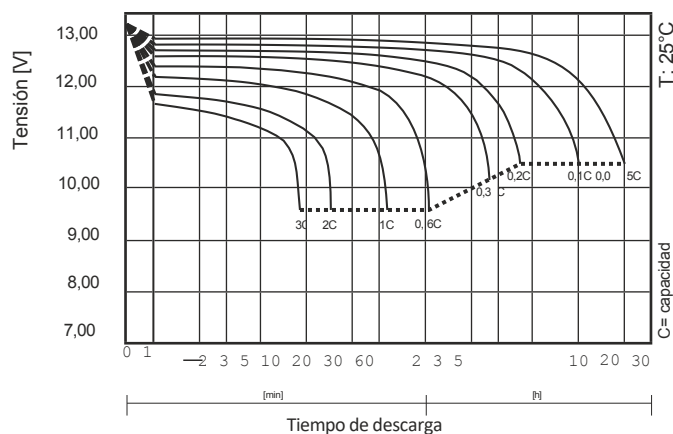


Características de carga

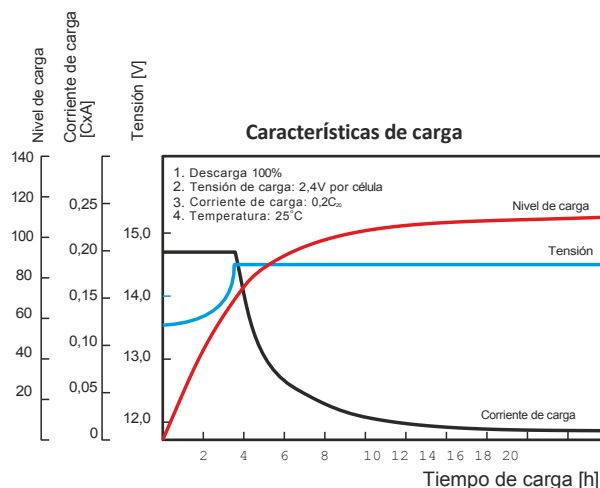

Efecto de la temperatura en la capacidad de la batería

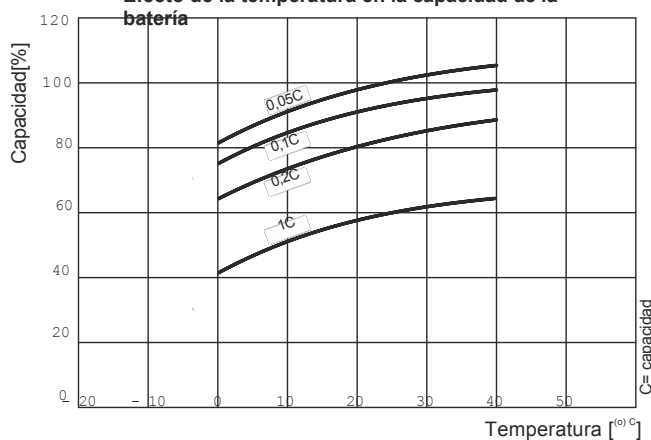

Características de autodescarga

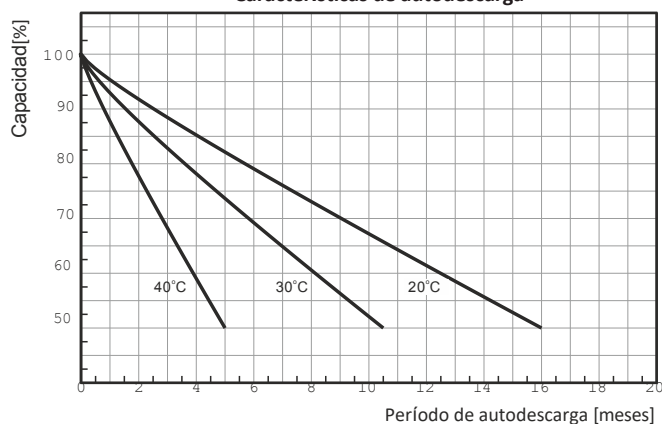

INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE:

La batería puede enviarse por vía aérea, marítima o terrestre. Clasificada como mercancía no peligrosa según: IATA/ICAO Disposición especial A67, IMDG Disposición especial 238, ADR (carretera), RID (ferrocarril) y 49 CFR Cap. 1 § 171-189.



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.