


Conmutador SFG64H de 6 puertos con fuente de alimentación para 4 cámaras IP en carcasa hermética

CÓDIG
O:
NOMB

SFG64H v1.1/III
SFG64H: conmutador de 6 puertos con fuente de alimentación para 4 cámaras IP en carcasa hermética

ES



Características:

- Conmutador de 6 puertos
- 4 puertos PoE de 10/100/1000 Mb/s (transferencia de datos y alimentación) 2 puertos de 10/100/1000 Mb/s (UpLink)
- 30 W por cada puerto PoE; compatible con dispositivos que cumplan con el estándar IEEE 802.3af/at (PoE+)
- Admite el aprendizaje automático y la caducidad automática de direcciones MAC (tamaño de 2K)
- Posibilidad de montaje en poste (requiere el adaptador OZB2 - (accesorio opcional)
- Fuente de alimentación PSCL520115 de sobremesa, 52 V CC/1,15 A/60 W máx. El conjunto incluye
- Indicación LED
- Garantía: 2 años

DESCRIPCIÓN

El SFG64H es un conmutador PoE de 6 puertos diseñado para alimentar cámaras IP que funcionan según el estándar IEEE 802.3af/at. La detección automática de cualquier dispositivo alimentado según el estándar PoE/PoE+ está habilitada en los puertos 1 a 4 del conmutador. Los puertos UP LINK (G1 y G2) se utilizan para conectar otro dispositivo de red a través de fibra óptica (se debe utilizar un GBIC). Los LED del panel frontal indican el estado de funcionamiento (descripción en la tabla siguiente).


La tecnología PoE garantiza la conexión a la red y reduce los costes de instalación, ya que elimina la necesidad de tender un cable de alimentación independiente para cada dispositivo. Este método permite alimentar otros dispositivos de red, como teléfonos IP, puntos de acceso inalámbricos o routers.

ESPECIFICACIONES

Puertos	4 x PoE 10/100/1000 Mb/s (RJ-45) 2 x UP LINK 1000 Mb/s (SFP) con negociación automática de la velocidad de conexión y cruce MDI/MDIX automático
Alimentación PoE	IEEE 802.3af/at (1 a 4 puertos), 52 V CC / 30 W por puerto *
Protocolos y estándares	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Capacidad	12 Gb/s
Método de transmisión	Almacenamiento y reenvío
Indicación de funcionamiento mediante LED	Alimentación del conmutador; Enlace/Activo; Estado de PoE
Protección contra cortocircuitos (SCP)	electrónica, recuperación automática
Protección contra sobrecargas (OLP)	150 % - 200 % de la potencia de la fuente de alimentación, recuperación automática
Fuente de alimentación	~100 - 240 V; 50/60 Hz; 0,6 A Fuente de alimentación de sobremesa tipo PSCL520115, 52 V CC / 1,15 A / 60 W máx.
Fusible F _{RED}	T3,15 A/250 V
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: -10 °C a +40 °C; humedad relativa del 20 % al 90 %, sin condensación
Dimensiones externas	Ancho = 146, Alto = 196, Profundidad = 78 [± 2 mm]
Dimensiones de montaje	Ancho ,= 105, Alto ,= 155 [± 2 mm]
Altura del prensaestopas	H ₂ = 35 mm
Dimensiones del compensador de presión	H ₃ = 9 [mm]
Carcasa	ABS, gris claro
Peso neto/bruto	1,3 / 1,4 [kg]
Clase de protección EN 62368-1	I 1.º
Grado de protección EN 60529	IP56
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...+60 °C
Declaraciones, garantía	CE, 2 años
Notas	Posibilidad de montaje en poste (requiere el adaptador OZB2, accesorio opcional). Fuente de alimentación PSCL520115 de sobremesa, 52 V CC/1,15 A/60 W máx. El conjunto incluye

* El valor indicado de 30 W por puerto es el valor máximo. El consumo total de energía no debe superar los 30 W.

Ejemplo de instalación

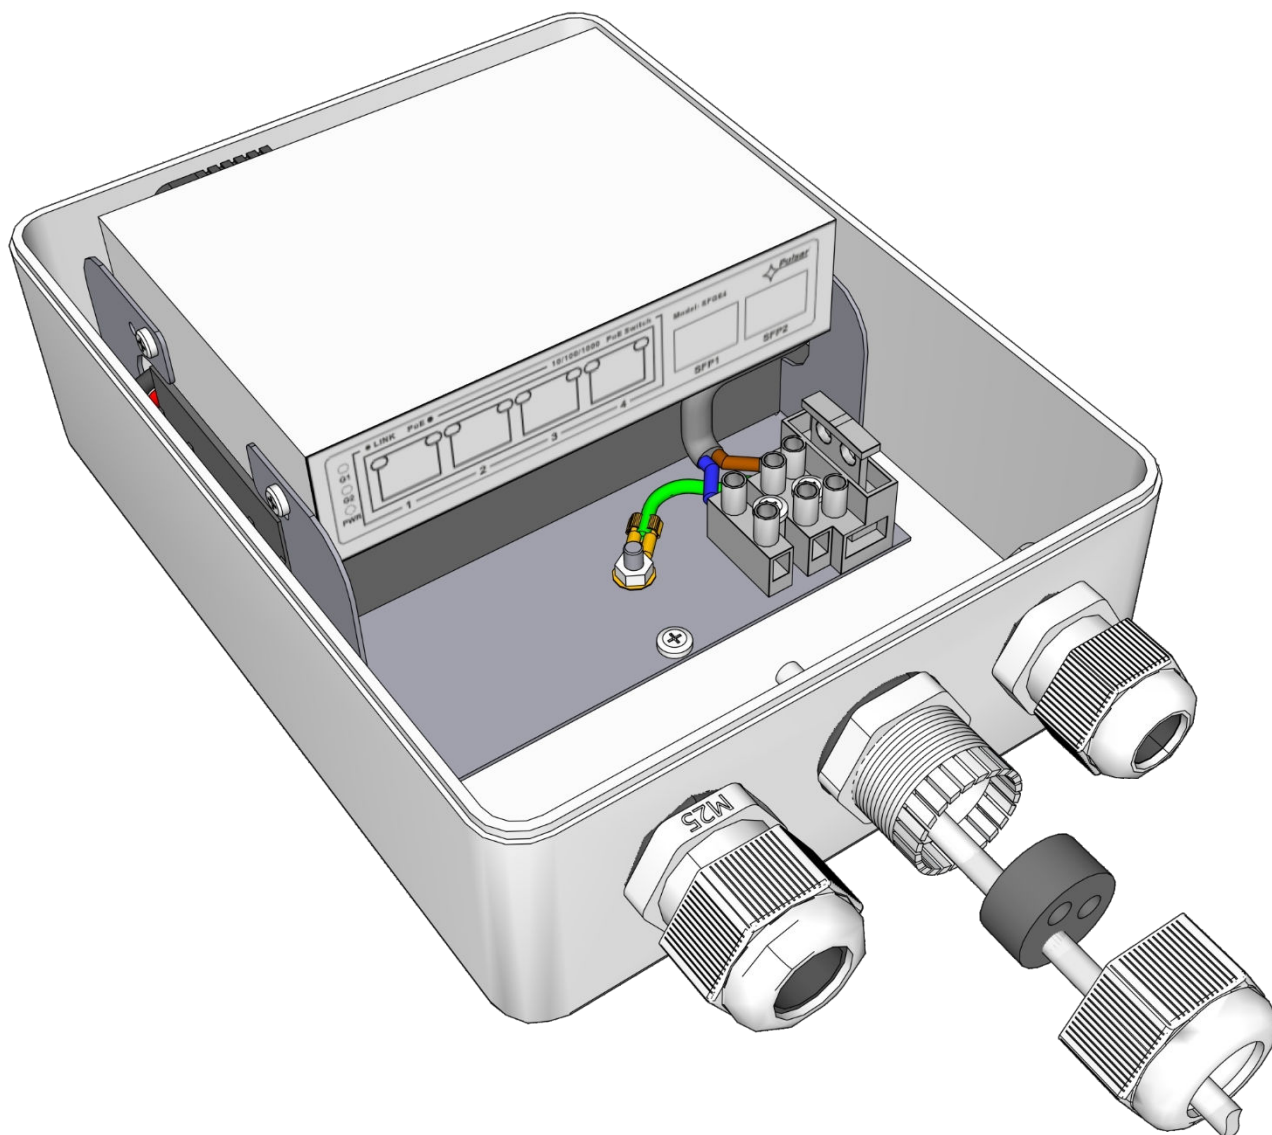

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.