
Conmutador PoE SFG64WP de 6 puertos sin fuente de alimentación

CÓDIGO: v.1.0/II
ES

NOMBRE: SFG64WP
SFG64WP: conmutador PoE de 6 puertos para 4 cámaras IP sin fuente de alimentación







Características:

- Conmutador de 6 puertos
  4 puertos PoE 10/100/1000 Mb/s (transferencia de datos y alimentación)
  2 puertos de 1000 Mb/s (UP LINK, SFP)
- 30 W por cada puerto PoE; compatible con dispositivos que cumplan con el estándar IEEE 802.3af/at (PoE+)
- Admite el autoaprendizaje y el autoenvejecimiento de direcciones MAC (tamaño de 2K)
- Elementos de montaje adicionales
- Indicación LED
- Garantía: 2 años a partir de la fecha de fabricación

DESCRIPCIÓN

El SFG64 es un conmutador PoE de 6 puertos diseñado para alimentar cámaras IP que funcionan según el estándar IEEE 802.3af/at. La detección automática de cualquier dispositivo alimentado según el estándar PoE/PoE+ está habilitada en los puertos 1 a 4 del conmutador. Los puertos UP LINK (G1 y G2) se utilizan para conectar otro dispositivo de red a través de fibra óptica (se debe utilizar GBIC). Los LED del panel frontal indican el estado de funcionamiento (descripción en la tabla siguiente).

La tecnología PoE garantiza la conexión a la red y reduce los costes de instalación, ya que elimina la necesidad de tender un cable de alimentación independiente para cada dispositivo. Este método permite alimentar otros dispositivos de red, como teléfonos IP, puntos de acceso inalámbricos o routers.

PARÁMETROS TÉCNICOS


Puertos	6 puertos (4 x PoE + 2 x UP LINK) 4 puertos PoE 10/100/1000 Mb/s (RJ45) 2 puertos 1000 Mb/s (SFP) con negociación automática de la velocidad de conexión y MDI/MDIX Auto Cross
Fuente de alimentación PoE	IEEE 802.3af/at (1 a 4 puertos), 52 V CC / 30 W por puerto *
Protocolos y estándares	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Ancho de banda	12 Gb/s
Método de transmisión	Almacenamiento y reenvío
Indicación óptica de funcionamiento	Fuente de alimentación del conmutador; Estado de enlace/actividad; Estado de PoE
Fuente de alimentación	PoE: 48-57 V CC; 1,25 A máx.
Consumo propio	5 W máx.
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: -10 °C a +40 °C; humedad relativa del 20 % al 90 %, sin condensación
Dimensiones	Ancho = 118, Alto = 28, Profundidad = 95 [± 2 mm]
Equipamiento adicional	Placa para fijación a la superficie
Peso neto/bruto	0,35 / 0,54 [kg]
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ÷ +60 °C
Declaraciones	CE


* El valor indicado de 30 W por puerto es el valor máximo. El consumo total de energía no debe superar los 60 W.

Tel. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
Correo electrónico: sales@pulsar.pl

Facebook
Linkedin
YouTube
Pulsar.pl

Esquemas de conexión

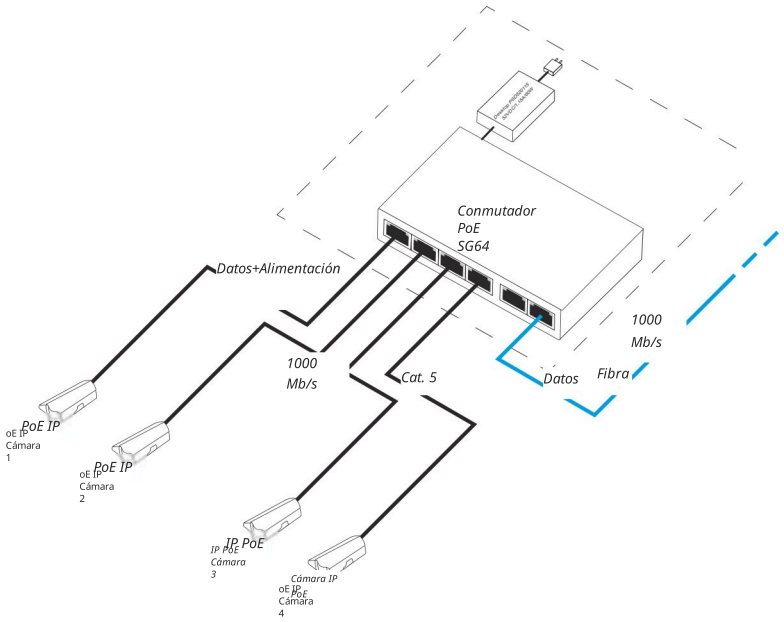

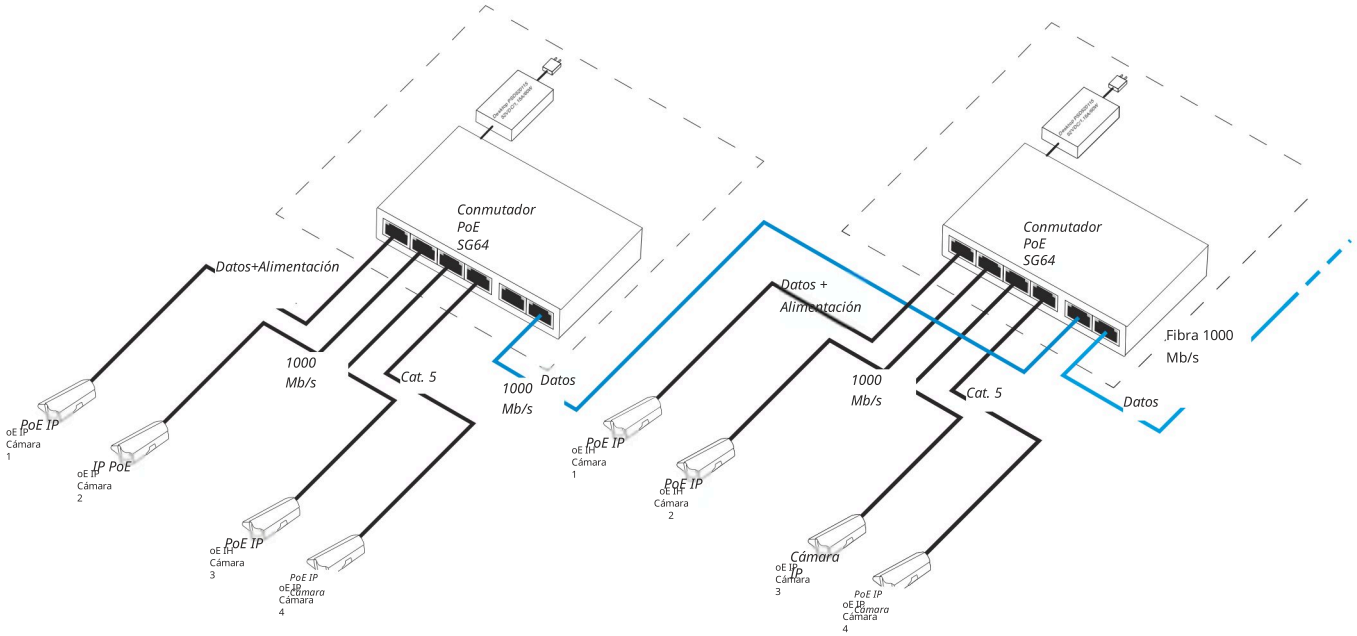

Tel. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
correo electrónico:
sales@pulsar.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.