CÓDIGO: **SG64-C** v.1.2/III

ES**

TIPO: **Switch de 6 puertos SG64-C para 4 cámaras IP en una caja.**



Propiedades:

- Switch 6 puertos
  4 puertos PoE 10/100/1000Mb/s (transferencia de datos y alimentación)
  2 puertos 10/100/1000Mb/s (UP LINK)
- 30 W para cada puerto PoE, compatible con dispositivos conforme al estándar IEEE802.3af/at **(PoE+)**
- Soporta la función de auto-learning (auto- aprendizaje) y auto-aging (auto-envejecimiento) de las direcciones MAC (tabla de tamaños 1K)
- Señalización óptica
- Caja de metal - color blanco RAL 9003
- Garantía – 2 años desde la fecha de fabricación

DESCRIPCIÓN

El SG64-C es un conjunto competo que sirve para la construcción del sistema de televisión CCTV basado en cámaras IP. El Switch ha sido colocado en una caja de metal.

El Switch en los puertos de 1 a 4 tiene la función de detección automática de los dispositivos alimentados en el estándar PoE/PoE+. El puertos que está marcado UP LINK sirve para conectar el siguiente dispositivo de red a través del conectores RJ45. En el panel frontal se encuentra la señalización del estado de operación del dispositivo realizada utilizando diodos LED.

La tecnología PoE garantiza la conexión de red y reduce el coste de la instalación, eliminando la necesidad de conectar cable separado de alimentación a cada dispositivo. Además de las cámaras se puede alimentar de esta manera los dispositivos de red, que utilizan esta tecnología, por ejemplo: teléfono IP, punto de acceso inalámbrico, enrutador.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Puertos	6 puertos 10/100/1000Mb/s (4 x PoE + 2 x UPLINK) con negociación automática de la velocidad de conexiones, y parches automáticos Auto MDI/MDIX)
Alimentación PoE	IEEE 802.3af/at (puertos 1÷4), 52 V DC / 30 W para cada puerto*
Protocolos, estándares	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Ancho de banda	8,8Gbps
Método de transmisión	Store-and-Forward
Señalización óptica de operación	Alimentación del switch; Link/Act; PoE estado
Alimentación	~200-240 V; 50Hz 0,6 A
Condiciones de operación	Temperatura -10 °C ÷ 40 °C, Humedad relativa 5 % - 90 %, sin condensación
Dimensiones	W=275, H=281, D+D_1=102+14 [+/- 2mm] W_1=280, H_1=285 [+/- 2mm]
Caja	Chapa de acero, DC01 1,0mm color blanco RAL 9003
Cierre	Tornillo cilíndrico x 1 (desde la parte frontal)
Notas	La caja tiene distancia desde la superficie de montaje para poder pasar los cables.
Peso neto / bruto	2,6/2,8 kg
Clase de protección EN 60950-1:2007	II (segunda)
Temperatura de almacenaje	-20 °C ÷ 60 °C
Declaraciones	CE

* El valor declarado de 30 W por puerto es el valor máximo. El consumo total de energía no debe exceder los 48 W.
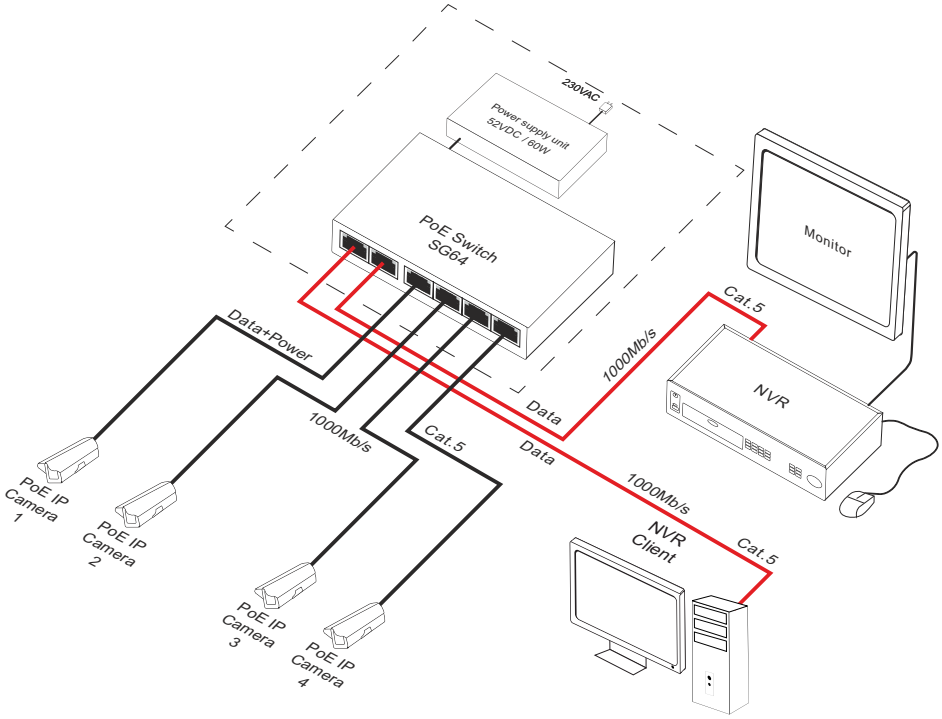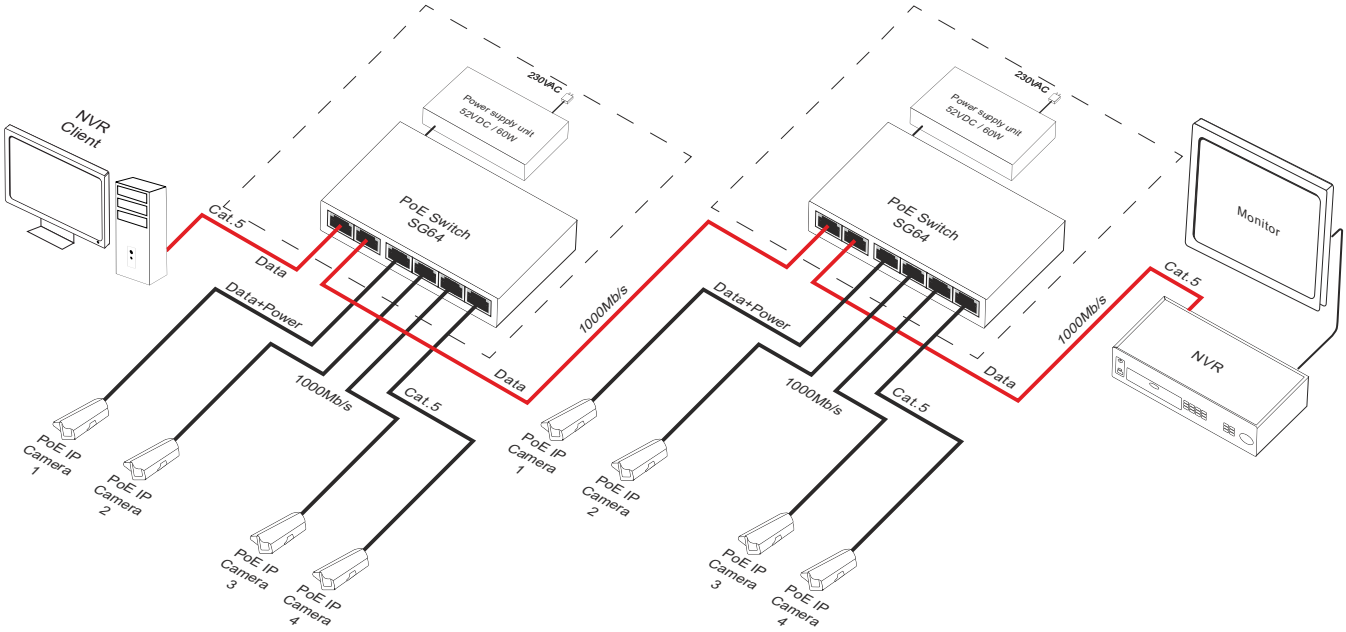
Conexiones ejemplares