



CODE:

v.1.1/II

HU

NÉV:

Puffer tápegység PoE-kapcsolókhoz, 52VDC/7Ah/60W

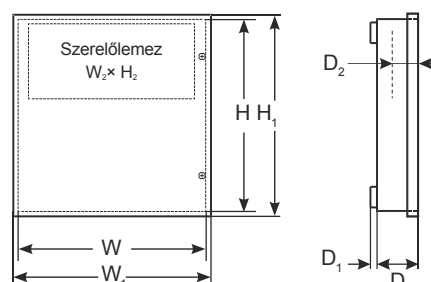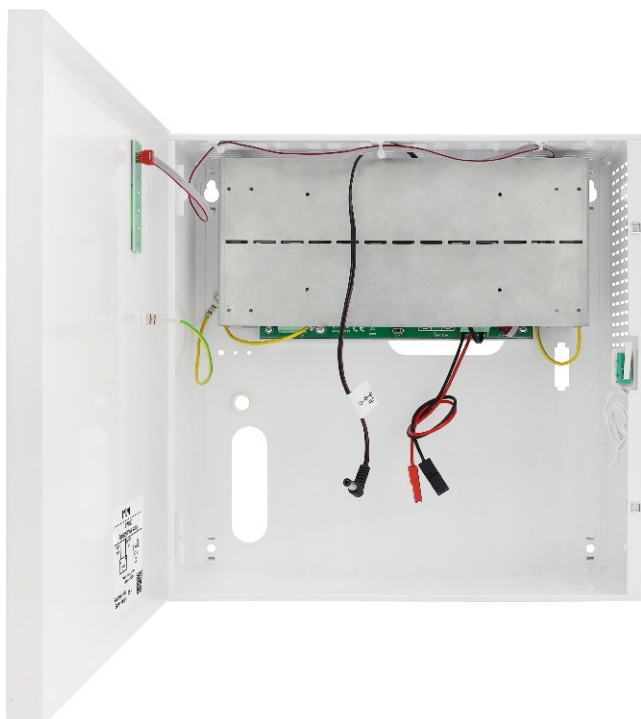

Jellemzők:

- Tápfeszültség ~200 - 240 V
- Magas hatásfok (83%)
- Akkumulátor töltés és karbantartás vezérlés
- Beépített DC/DC átalakító lehetővé teszi a telepítési költségek csökkentését és a kimeneti feszültség stabilizálását az akkumulátor töltöttségi állapotától függetlenül
- Mélykisülés elleni védelem
- Akkumulátor töltőáram: 0,5 A
- Fém burkolat - fehér RAL9003 színben
- Kivehető univerzális szerelőlemez
- START funkció kézi kapcsolás az akkumulátorra
- Optikai jelzés
- Védelmek:
 - SCP rövidzárlat elleni védelem
 - OLP túlterhelés elleni védelem
 - OVP túlfeszültség elleni védelem
 - túlfeszültség elleni védelem
 - szabotázsvédelem: a burkolat nem kívánt kinyílása
 - fordított polaritású csatlakozás ellen
- Garancia - 2 év a gyártástól számítva

Általános leírás

Puffer tápellátó rendszer PoE kapcsolókhoz. Az SWB-60 a PoE-kapcsolók 52 V egyenfeszültséggel történő szünetmentes tápellátására szolgál. Nagy energiahatékonyságú, beépített DC / DC átalakítóval ellátott, fémháza (RAL 9003 szín) helyezett, kapcsolóüzemű tápegység modul alapján készült. A feszültség növelésére használt DC/DC átalakító lehetővé teszi a rendszer költségeinek csökkentését azáltal, hogy az akkumulátorokat 1 db-ra korlátozza. A házban van hely a 7Ah/12 V (SLA) akkumulátor számára, és az ajtó (előlap) nyitását jelző szabotázskapcsolóval van felszerelve. A készülék levehető univerzális szerelőlemezzel van felszerelve, amely lehetővé teszi a legfeljebb 230x110x45 (Sz x H x D) [mm] méretű PoE-kapcsolók felszerelését. Például a Pulsar modelljei: **S64, SG64, SFG64, SFG64F1, S108, SG108**.

TECHNIKAI ADATOK

Tápegység	~ 200 - 240 V; 0,7 A; 50/60 Hz
Inrush áram	40 A
Hatékonyság	83%
PoE ellátás	52 V DC; 60 W
Hullámzó feszültség	100 mV p-p max.
Akkumulátor töltési feszültség	11-13,8 V DC
Akkumulátor töltési áram	0,5 A
Akkumulátor áramköri védelem SCP és fordított polaritású csatlakozás	üveg biztosíték F _{BAT} : F5A/250V
Mélykisülés elleni védelem UVP	U<9,5 V (± 5%) - az akkumulátor áramkörének kikapcsolása
Túlterhelés elleni védelem (OLP)	A tápfeszültség 105-150%-a, automatikus helyreállítás
Túlfeszültség elleni védelem	varisztorok
A tápegység áramfelvétele akkumulátoros működés során	rendben. 40 mA
LED optikai jelző kimenet	LED AC - váltakozó feszültség jelenléte LED DC - egyenfeszültség jelenléte a tápegység kimenetén LED CHARGE - az akkumulátor töltési folyamata
Csatlakozók	Tápfeszültség bemenet: Ø0,63-2,50 (AWG 22-10) PoE tápegység kimenete: DC dugó 2,1/5,5 BAT kimenet: 6,3F - 45cm-es akkumulátor vezeték, ML062 szögcső (furat 5,2 mm)
Működési feltételek	Hőmérséklet: -10°C ÷ +40°C relatív páratartalom 20%...90%, kondenzáció nélkül.
Védelmi osztály EN 62368-1	I (első)
Védelmi fokozat EN 60529	IP20
Rázkódás és impulzushullámok szállítás közben	A PN-83/T-42106 szerint
Méretetek	W=300, H=300, D+D ₁ =105+8 [+/- 2mm] W ₁ =305, H ₁ =305 [+/- 2mm] W ₂ =230, H ₂ =110, D ₂ =45 [+/- 2mm]
Burkolat	Acéllemez, DC01 0,7mm szín RAL 9003
Zárás	Sajtfejes csavar x 2 (elől, zárószerelés lehetséges)
Megjegyzések	A burkolat nem csatlakozik a szerelési felülethez, hogy a kábelek elvezethetők legyenek.
Kiegészítő felszerelés	Szerelőcsavarok (x4)
Nettó/bruttó súly	2,9 / 3,0 [kg]
Nyilatkozatok, garancia	CE, 2 év a gyártástól számítva

Összeszerelési minta:



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.