



Conmutador SG64H de 6 puertos con fuente de alimentación para 4 cámaras IP en carcasa hermética

CÓDIG
O:
NOMB
RF:

SG64H v1.3/V1

ES

SG64H Conmutador de 6 puertos con fuente de alimentación para 4 cámaras IP en carcasa hermética

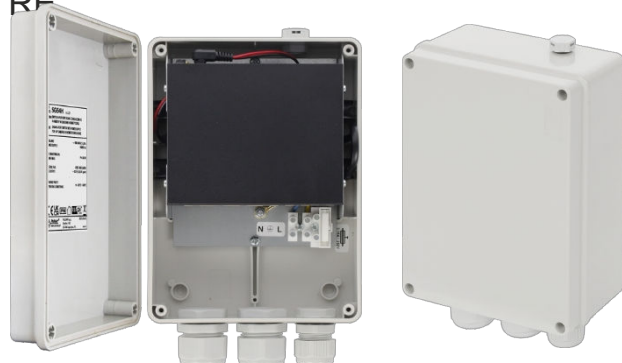

Características:

- Conmutador de 6 puertos
4 puertos PoE de 10/100/1000 Mb/s (transferencia de datos y alimentación) 2 puertos de 10/100/1000 Mb/s (UpLink)
- 30 W por cada puerto PoE, compatible con dispositivos que cumplan con el estándar IEEE802.3af/at (**PoE+**)
- Admite el autoaprendizaje y el autoenvejecimiento de direcciones MAC (tamaño de 1K)
- Opción de montaje en poste (requiere adaptador OZB2)
- (accesorio opcional)
- Fuente de alimentación PSCL520115 de sobremesa
52 V CC/1,15 A/60 W máx. El juego incluye
 - Protección contra cortocircuitos SCP
 - OLP: protección contra sobrecargas
 - Protección contra sobretensiones (entrada de CA)
- Indicación LED
- Garantía: 2 años

DESCRIPCIÓN

El SG64H es un conmutador PoE de 6 puertos diseñado para alimentar cámaras IP que funcionan según el estándar IEEE 802.3af/at. La detección automática de cualquier dispositivo alimentado según el estándar PoE/PoE+ está habilitada en los puertos 1 a 4 del conmutador. Los puertos UpLink se utilizan para conectar otro dispositivo de red a través de un conector RJ45. Los LED del panel frontal indican el estado de funcionamiento (descripción en la tabla siguiente).

La tecnología PoE garantiza la conexión a la red y reduce los costes de instalación, ya que elimina la necesidad de tender un cable de alimentación independiente para cada dispositivo. Este método permite alimentar otros dispositivos de red, como teléfonos IP, puntos de acceso inalámbricos o routers.

ESPECIFICACIONES

Puertos	6 puertos de 10/100/1000 Mb/s (4 x PoE + 2 x UpLink) con negociación automática de la velocidad de conexión y cruce MDI/MDIX automático
Alimentación PoE	IEEE 802.3af/at (1÷4 puertos), 52 V CC / 30 W en cada puerto *
Protocolos y estándares	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Capacidad	8,8 Gb/s
Método de transmisión	Almacenamiento y reenvío
Indicación de funcionamiento mediante LED	Alimentación del conmutador; Enlace/Activo; Estado PoE
Protección contra cortocircuitos (SCP)	Recuperación electrónica y automática
Protección contra sobrecargas (OLP)	150 % – 200 % de la potencia de la fuente de alimentación, recuperación automática
Fuente de alimentación	~100 – 240 V; 50/60 Hz; 0,6 A Fuente de alimentación de sobremesa PSCL520115 52 V CC / 1,15 A/60 W máx.
Fusible F_{MAINS}	T3,15 A/250 V
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: -10 °C ÷ +40 °C, humedad relativa 20 %...90 %, sin condensación
Dimensiones externas	Ancho = 146, Alto = 196, Profundidad = 78 [± 2 mm]
Dimensiones de montaje	Ancho ₁ = 105, Alto ₁ = 155 [± 2 mm]
Altura del prensaestopas	H ₂ = 35 mm
Dimensiones del compensador de presión	H ₃ = 9 [mm]
Número de prensaestopas/diámetro del cable	2 uds. / 13 – 18 mm + 1 ud. / 10 – 14 mm
Insertos de relleno para prensaestopas	3 de 5 mm (2 uds.)
Carcasa	ABS, gris claro
Peso neto/bruto	1,3 / 1,4 [kg]
Clase de protección EN 62368-1	I 1
Grado de protección EN 60529	IP56
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...+60 °C
Declaraciones, garantía	CE, 2 años
Notas	Posibilidad de montaje en poste (requiere el adaptador OZB2, accesorio opcional) Fuente de alimentación PSCL520115 de sobremesa, 52 V CC/1,15 A/60 W máx. El conjunto incluye

* El valor indicado de 30 W por puerto es el valor máximo. El consumo total de energía no debe superar los 30 W.

Tel. +48-14-610-19-45


www.pulsar.pl

Correo electrónico:

sales@pulsar.pl



Ejemplo de instalación

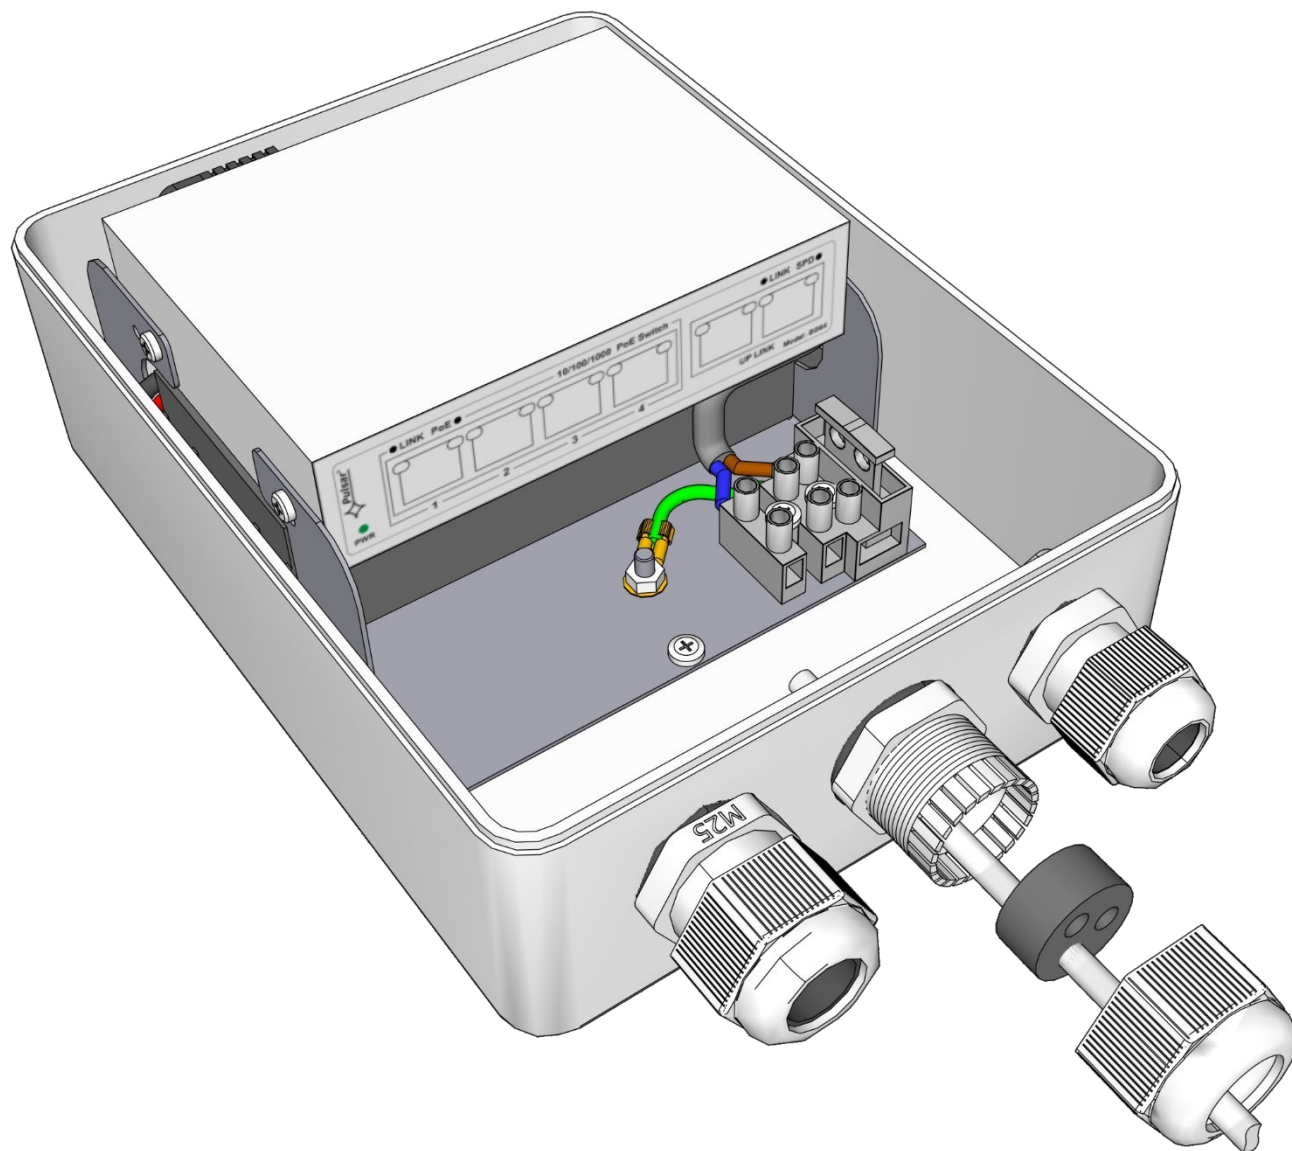

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.