


CODIC **AWO200EMT** v1.0/II
E: **Custodia 17/40/DSPR/L/VUOTA**
NOME:



EN

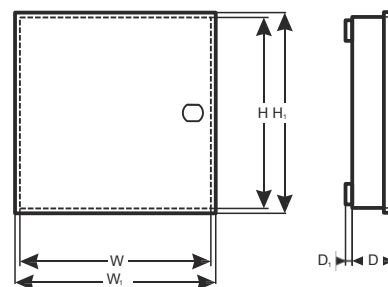

DESTINAZIONE

DSC:

Power Series Neo

Centraline di allarme: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128. Moduli: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422.

Power Series

Centraline di allarme: PC1832, PC1864.

Moduli: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Serie Power Pro

Centraline di allarme: HS3032, HS3128, HS3248.

Moduli: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

Moduli di comunicazione e trasmettitori: LE2080(R)/3G2080(R), TL280LE(R)/TL2803G, 3G2060(R) / TL2603G(R), LE2080(R)/E/TL280LE(R)/E.

EBS:

Centraline di allarme: PX 202A.

PARADOX:

Centraline di allarme: SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EVO192. Moduli: ZX4, ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2.

PYRONIX:

Centrali di allarme: MATRIX 424, MATRIX6, MATRIX816, MATRIX832, MATRIX832+

RISCO:

Centrali di allarme: PRO116, PRO128, PRO140. Moduli: RP512EZ16 ProSYS Plus.

ROGER:

Centraline di allarme: PR402, CPR 32-SE.

SATEL:

Centraline di allarme: Integra24, 32, 64, 64+, 128, 128+, 256+, Versa5, 10, 15 Plus, IP, Perfecta16, 32, 32 LTE -T 32, Micra, CA-10 P, CA-6 P, CA-5 P, CA-4 VP.

Moduli: CA-64 PTSA, CA-10 E, ETHM-1 Plus, ETHM-2, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG, MST-1, ACCO-NT, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS.

TELMOR:

Centraline di allarme: TCA-824. Moduli: TEX800.

La documentazione indica quali dispositivi possono essere installati in un determinato alloggiamento. Non specifica quanti dispositivi diversi possano essere installati in un unico alloggiamento. Il numero di dispositivi installati dipende dalle loro dimensioni e dalla loro disposizione.

DATI TECNICI

Dimensioni esterne dell'armadio	L=320, A=400, P+P ₁ =90+8 [+/-2 mm]
Dimensioni esterne del pannello frontale	L _f = 325, A _f = 405 [±2 mm] Batteria/batterie
consigliate	7 Ah, 17 Ah / 12 V (SLA)
Peso netto/lordo	2,25 / 2,45 [kg]
Trasformatore	Non incluso, possibilità di installazione: AWT050, AWT053, AWT150, AWT468, AWT682, AWT500, AWT800, AWT824, AWT8161820, AWT8172430
Condizioni di funzionamento	da -10° C a +40° C, umidità relativa dal 20% al 90%, senza condensa
Materiale	Lamiera d'acciaio DC01, spessore 0,7 mm, protezione anticorrosione, colore RAL9003
Destinazione	Interno
Garanzia	2 anni
Note	Kit di montaggio PKAZ158, progettato per l'involucro, include: interruttore antimanomissione, cavi di messa a terra, connettore per cavi, ... Possibilità di installare la serratura MR008 / MR027 Possibilità di montaggio dell'interruttore antimanomissione PKAZ066 che rileva il distacco dalla parete

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.