


CODICE:
E:
NOME:

AWO300 v2.1/V
17/TRZ80/DSPR

EN

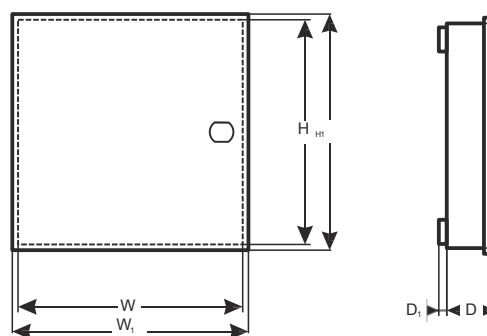

DESTINAZIONE

DSC:

Serie Power Neo

Centraline di allarme: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128. Moduli: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422.

Power Series

Centraline di allarme: PC1832, PC1864.

Moduli: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Serie Power Pro

Centraline di allarme: HS3032, HS3128, HS3248. Moduli: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

Moduli di comunicazione e trasmettitori: LE2080(R)/3G2080(R), TL280LE(R)/TL2803G, 3G2060(R) / TL2603G(R), LE2080(R)/TL280LE(R)/E.

EBS:

Centraline di allarme: PX 202A.

PARADOX:

Centraline di allarme: SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EVO192. Moduli: ZX4, ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2.

PYRONIX:

Centraline di allarme: MATRIX 424, MATRIX6, MATRIX816, MATRIX832, MATRIX832+

RISCO:

Centraline di allarme: RP224M - PRO24, ProSYS PRO116/PRO128/PRO140.

Moduli: RP512EZ16 ProSYS Plus, RP432EZ8 LightSYS ProSYS Plus, RP296EPS ProSYS, RP128EPS LightSYS.

ROGER:

Centraline di allarme: PR402, CPR 32-SE.

SATEL:

Centraline di allarme: Integra24, 32, 64, 64+, 128, 128+, 256+, Versa5, 10, 15, Plus, IP, Perfecta16, 32, 32 LTE -T 32, Micra, CA-10 P, CA-6 P, CA-5 P, CA-4 VP. Moduli: CA-64 PTSA, CA-10 E, ETHM-1 Plus, ETHM-2, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG, MST-1, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS.

TELMOR:

Centraline di allarme: TCA-824.
Moduli: TEX800, TMT-1.

TEXECOM:

Centraline di allarme: PREMIER48, 88, 412, 640, 816, 832. Moduli: COM300.

La documentazione indica quali dispositivi possono essere installati in un determinato involucro. Non specifica quanti dispositivi diversi possano essere installati in un unico involucro. Il numero di dispositivi installati dipende dalle loro dimensioni e dalla loro disposizione.

La documentazione non tiene conto della potenza del trasformatore necessaria per il corretto funzionamento dei dispositivi installati. È necessario verificarla consultando i dati forniti dal produttore dei dispositivi.

DATI TECNICI

Dimensioni esterne dell'involucro:	L=320, A=398, P+P1=121+8 [+/-2 mm]
Dimensioni esterne del pannello frontale:	L1=326, A1=403 [±2 mm]
Vano batteria:	17 Ah/12 V al piombo sigillato (SLA)
Peso netto/lordo:	4,20 / 4,45 [kg]
Trasformatore:	TRP 80 VA/16 V/18 V/20 V in caso di PC/ABC, classe UL94-V0, IP30
Alimentazione:	230 V CA (-15%/+10%), 50 Hz, 400 mA (max.)
Uscita dell'alimentatore:	U1=16 V CA oppure U2=18 V CA oppure U3=20 V CA (-5%,+15%), I1=5,0 A oppure I2=4,5 A oppure I3=4,0 A (max.)
Condizioni ambientali di funzionamento:	Temperatura: °C -10 °C a +40 °C umidità relativa dal 20% al 90%, senza condensa
Descrizione del materiale:	lamiera d'acciaio DC01, spessore: 0,7 mm, protezione anticorrosione, colore: RAL 9003
Destinazione:	interno
Protezione antimanomissione:	1 x microinterruttore: apertura dell'involucro 0,5 A; 50 V CC max. NC – contatti normalmente chiusi Opzionale: 1 x microinterruttore: distacco dalla parete, 0,5 A; 50 V CC (richiede PKAZ066)
Chiusura:	avvitata: 4 viti
Note:	opzionale: con serratura (MR008 o MR027), distanza dalla parete (superficie di montaggio) - 8 mm
Dichiarazione, garanzia:	CE, 2 anni dalla data di produzione

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.