

Código:

WCPR-3060 v.1.0 / I

Nombre:

Brazo de extensión ajustable para detectores puntuales, 30-60 cm; 0-50°





USO PREVISTO

Este brazo extensible está diseñado para el montaje de detectores puntuales de incendios en locales con una altura de entre 6 y 12 m. Permite alejar el detector del techo, de modo que, en caso de incendio, no quede dentro de la «cámara de aire» y el humo pueda llegar hasta él, de conformidad con los requisitos de la instalación contra incendios.

PARÁMETROS TÉCNICOS:

Dimensiones de montaje:	300 - 600 mm
Dimensiones:	300 x 131 x 160 [mm, +/-2]
Materiales:	chapa DC01, 1.5mm, RAL7035 (gris), de metal
Garantía:	2 años

PROPIEDADES

- Longitud ajustable (30 cm – 60 cm)
 - Ángulo (inclinación) regulable de 0 a 50°
- Color RAL 7035 (acabado texturizado gris)
 - Fijación segura y estable de los detectores

Rameno je vybavené:

- longitud regulable de 30 a 60 cm, lo que garantiza el cumplimiento de todas las normas contra incendios,
- conexión ajustable al techo con un ángulo de 50°, que permite el montaje en superficies curvas manteniendo la perpendicularidad del detector con respecto al suelo,
- una estructura estable que garantiza resistencia a las vibraciones y sacudidas,
- posibilidad de instalación en distintos tipos de techos y estructuras de soporte.


Está diseñado para las siguientes aplicaciones:

- Sistemas de seguridad: instalación de detectores de incendios en lugares donde la instalación estándar en el techo puede limitar la eficacia de la detección,
- Edificios altos e industriales: espacios con una altura de entre 6 y 12 m, en los que es necesario alejar el detector del techo.


Nota: para el montaje del brazo se requieren elementos de fijación con la capacidad de carga adecuada (tornillos, anclajes o abrazaderas de acero, según la estructura).

Configuraciones:

Longitud ajustable: 300-530 mm

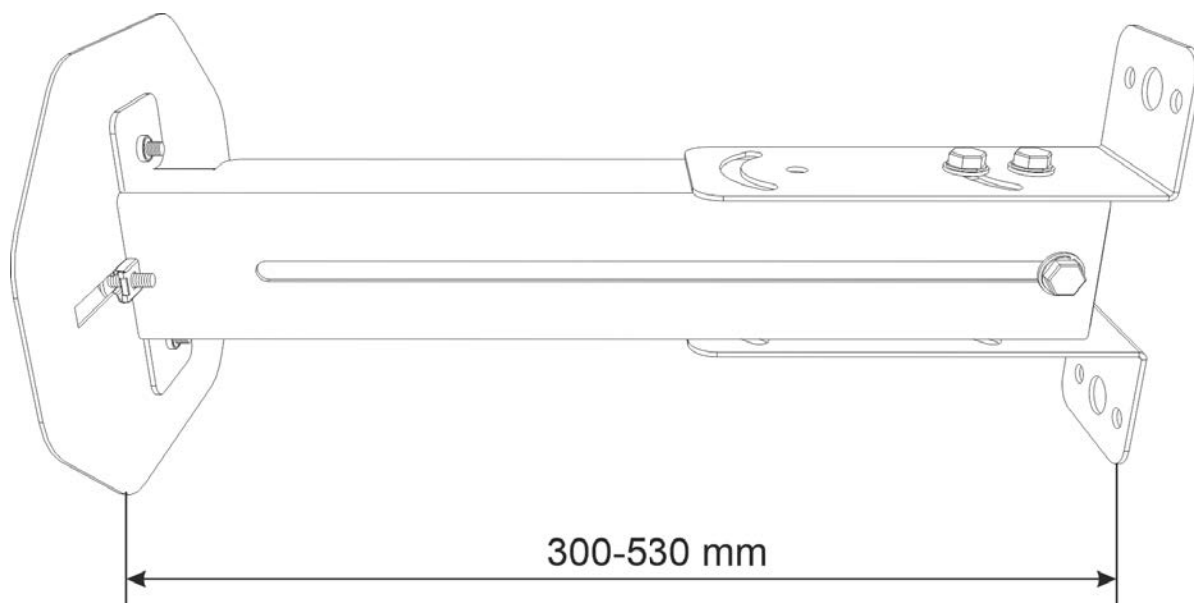

Nastaviteľná dĺžka 370-600 mm

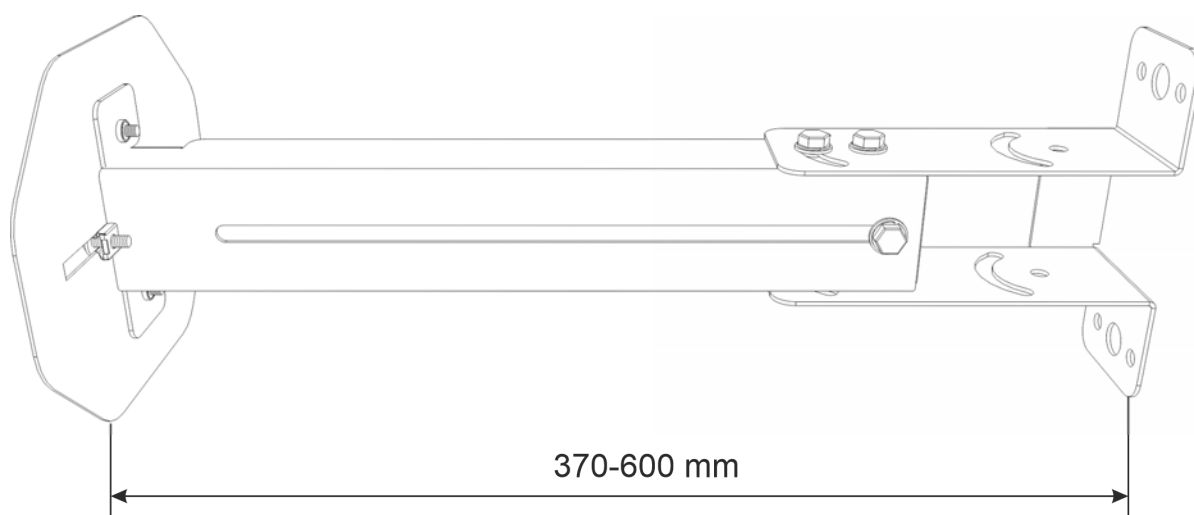

Ajuste de la inclinación: 0-50°

