


CODIC
E:
NOME:

AWO612 v.1.2/VI

EN

Custodia DIN 2/155 per montaggio a superficie

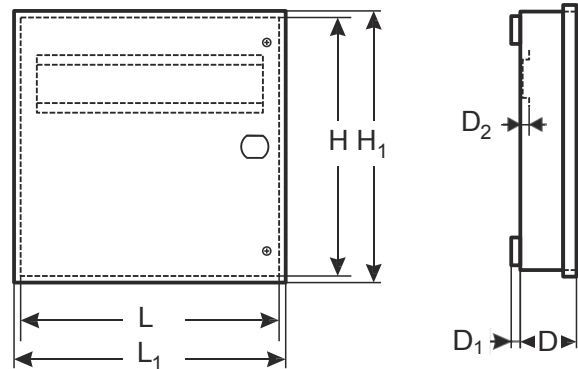

DESTINAZIONE

Grazie al suo design, la custodia **AWO612** può essere utilizzata sia come componente autonomo per il montaggio di tutti i dispositivi montati su guida DIN, sia come elemento di integrazione di impianti elettrici, ad esempio sistemi di videosorveglianza (CCTV), sistemi di controllo degli accessi (ACS), sistemi di rilevamento delle intrusioni (IDS), ecc. La custodia è progettata per il montaggio di (a seconda della configurazione):

1. Fusibili elettrici di tipo «S»
2. Trasformatori delle seguenti serie: **TRP, TRZ**
3. Alimentatori delle seguenti serie:
 - **PS-...**
 - **PSDC-...**
 - **PSDCSEP-...**
4. Alimentatori con buffer integrato delle seguenti serie:
 - **PSB-...**
 - **PSG2-...**
 - **PWB-...**
5. Alimentatori MEAN WELL per guida DIN delle seguenti serie:
 - **MDR, DR, HDR, EDR, NDR, SDR**
 - **DRP, DRH, WDR, TDR, DRC**
 - **DR-UPS40 (modulo buffer)**
 - **DRDN20, DRDN40, DR-RDN20 (moduli ridondanti)**
6. Alimentatori da incasso MEAN WELL delle seguenti serie:
 - **RS, LRS, RD, RSP, HRP, QP, AD, ADD, SCP**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La parete posteriore dell'involucro presenta fori per il montaggio di 2 guide DIN, ciascuna lunga 320 mm. Le guide vengono montate direttamente sull'involucro oppure su staffe in plastica che consentono di distanziare la guida dalla parete di 20 mm. Inoltre, sono presenti fori per il montaggio sulla parete posteriore di trasformatori delle serie TRP/TRZ e di alimentatori chiusi. Dotato di un sistema di rilevamento manomissione all'apertura dell'involucro. L'involucro viene avvitato dalla parte anteriore, come opzione standard. La parte anteriore dell'involucro presenta un incavo per la serratura, che consente di montare una serratura con lo stesso codice MR027 o con un codice diverso MR008. All'involucro sono aggiunti distanziatori in plastica da 14 mm, che consentono di allontanarlo dalla parete, permettendo così il passaggio dei cavi verso i dispositivi montati all'interno dell'involucro.

PARAMETRI TECNICI

Dimensioni esterne dell'involucro:	L = 375, A = 410, P + P ₁ = 151 + 14 [-/+2 mm]
Dimensioni esterne del pannello frontale:	L ₁ = 381, A ₁ = 415 [+/- 2 mm]
Distanza della guida DIN TH35 dalla parete posteriore:	P ₂ = 4 o 20 [± 2 mm]
Numero di guide DIN / lunghezza / numero di campi "S":	2 / 320 mm / 18 Peso
netto/lordo:	4,48 / 5,00 [kg]
Spazio per la batteria:	2x17 Ah/12 V al piombo sigillato (SLA)
Condizioni ambientali di funzionamento:	Temperatura: da -10° C a +40° C; umidità relativa dal 20% al 90%, senza condensa
Descrizione del materiale:	Lamiera d'acciaio DC01, spessore: 1 mm, protezione anticorrosione, colore: RAL 7035
Destinazione:	Interni, montaggio a vista
Protezione antimanomissione:	1 microinterruttore: apertura dell'involucro 0,5 A; 50 V CC max. NC – contatti normalmente chiusi. Opzionale: 1 microinterruttore: distacco dalla parete, 0,5 A; 50 V CC (richiede PKAZ067)
Chiusura:	avvitata: 1 vite, sul lato anteriore
Note:	opzionale: con serratura (MR008 o MR027), distanza dalla parete (superficie di montaggio) – 14 mm
Garanzia:	2 anni dalla data di produzione

Esempi di configurazioni:



Montaggio su guide DIN con staffe in plastica – 20 mm (dotazione standard)



Possibilità di montare un dispositivo antimanomissione staccabile dalla parete (richiede un accessorio aggiuntivo - PKAZ067)



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.