
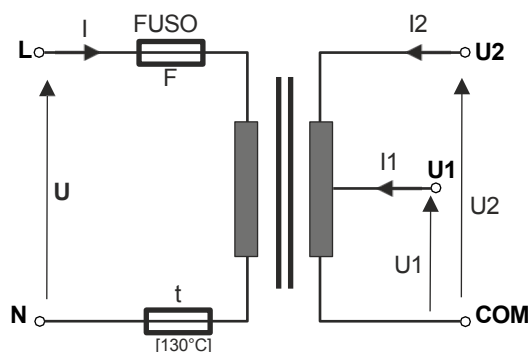


CODICE: **AWT150** v 1.3/IX
E: **TRASFORMATORE TRP 40/16/18**
NOME:

IT

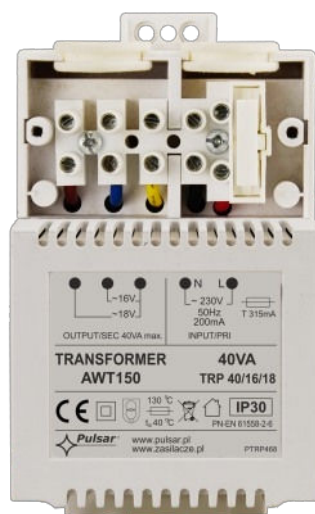

Dati tecnici dei trasformatori: TRP
Tab. 1

NOME DEL CODICE	S	U	I	U1 o U2	I1 lor I2	F	t
AWT150 TRP 40/16/18	40VA	230 V CA	0,20A	16 V o 18 V	2,2A o 2,0A	T 315mA/250V	130°C

DESTINAZIONE

I trasformatori sono destinati ad alimentare i dispositivi che richiedono la tensione alternata U1 o U2.

DATI TECNICI

Involucro:	PC/ABS in classe UL 94 V-0, IP30
Dimensioni:	Fig.1 TRP 40
Peso netto/lordo:	1,12 / 1,17 [kg] TRP 40
Installazione:	- da montare su una superficie piana, sono necessarie viti a testa cilindrica x4 - per il montaggio su guida DIN, staffa necessaria: DIN1 - dedicato alle custodie SATEL: OPU3-P/OPU4-P/OPU4-PW
Tensione di alimentazione:	230 V AC (-15%+10%), 50Hz
Consumo di corrente I:	tab.1.
Tensione di uscita U1 o U2:	tab.1.
Potenza nominale S:	tab.1.
Corrente di uscita nominale I1 o I2:	tab.1.
Protezione contro i cortocircuiti F:	fusibile in vetro tab.1.
Protezione da sovraccarico t:	fusibile in vetro tab.1. / fusibile termico 130°C (non restituibile)
Condizioni operative:	Classe ambientale II, -10°C - +40°C, Ta 40B
Dichiarazioni, garanzia:	CE, 2 anni

Note: conduttori su connettori AWG 24-12 (2,5mm²), kit per il montaggio (viti per lamiera 2,9 x 9,5 - 4 pz. e tasselli)

Dimensioni dei trasformatori della serie: TRP 40VA

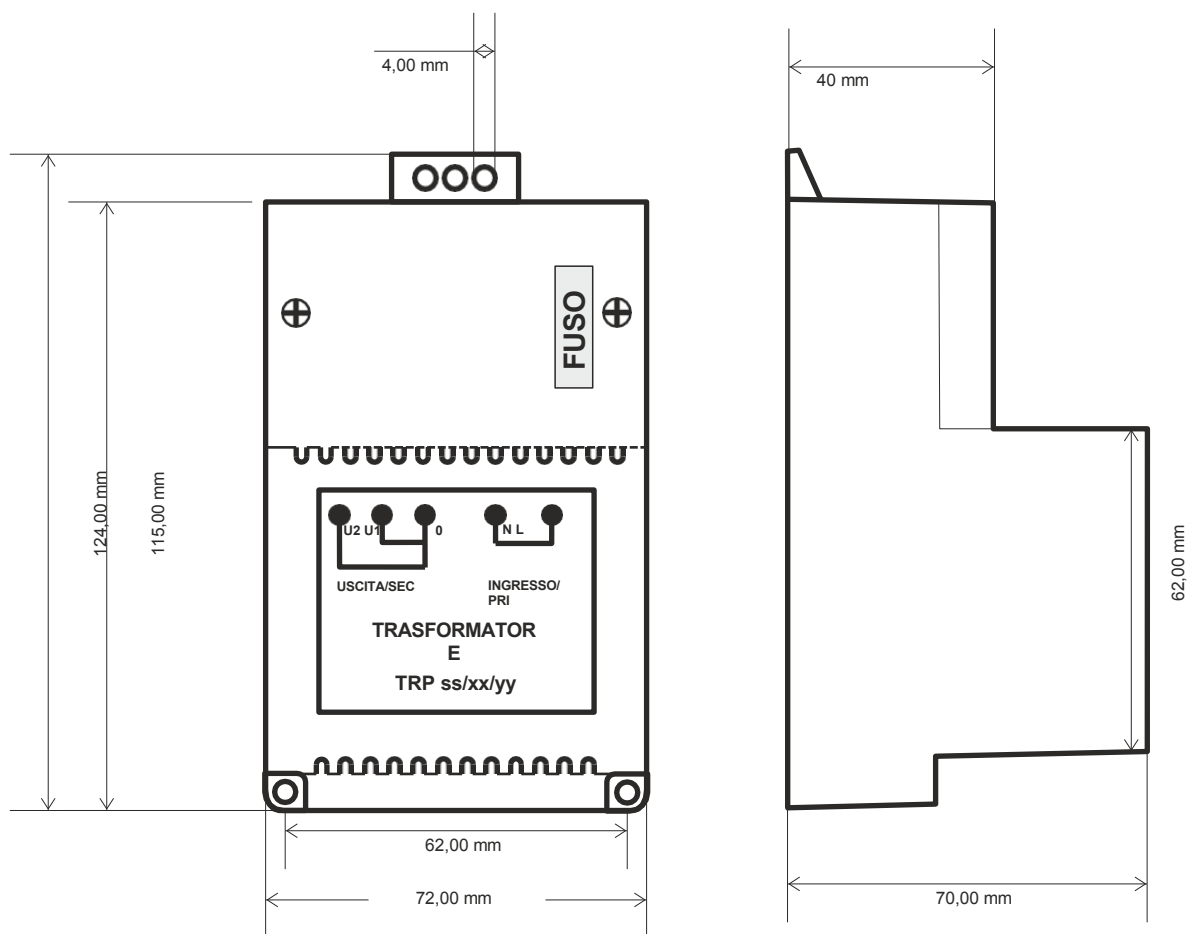


Fig.1

