



CODE : **ARAD2N** v.1.0/I
NOM : **Coffret universel RACK 2U/400mm pour armoires RACK 19**




FR

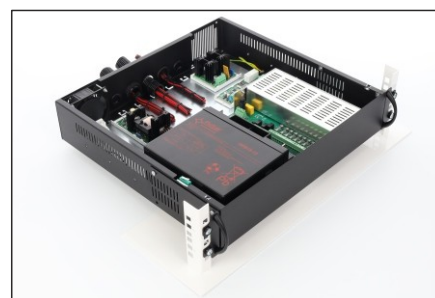

Montage frontal

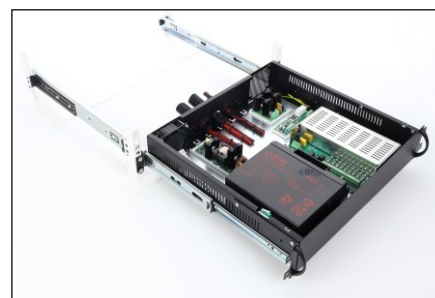

Montage sur un rail
ARAS600N/800N/1000N

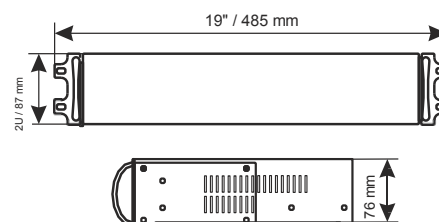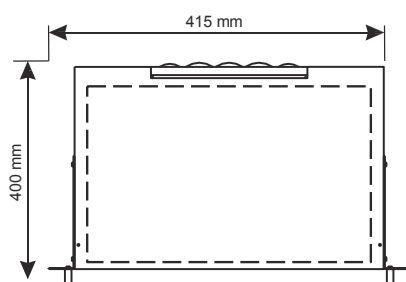

DESTINATION

De par sa conception, le boîtier **ARAD2N** est destiné à être monté à l'intérieur d'armoires RACK 19", d'une profondeur de 600 à 1000 mm, 19" standard. Ce boîtier polyvalent peut servir d'élément auxiliaire pour l'intégration de systèmes CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN dans des armoires RACK 19". Il est prévu pour le montage

- un panneau de contrôle et, en option, des modules supplémentaires
- des contrôleurs de contrôle d'accès avec des modules optionnels
- d'autres dispositifs dédiés
- blocs d'alimentation
- batterie

DONNÉES TECHNIQUES

Protection anti-sabotage	1 x micro-interrupteur : ouverture du boîtier 0,5 A ; 50 V DC max. NC - contacts normalement fermés
Classe de protection EN 62368-1	I (premier)
Courant nominal de la connexion de protection	6 A max
Dimensions de montage	L=19", H=2U
Dimensions du boîtier	L=415, H=87, P=400 [+/-2 mm]
Plaque de montage	L=368, H=358 [+/-2 mm]
Batterie(s) recommandée(s)	17 Ah / 12 V (SLA)
Matériau	Tôle DC01, épaisseur : 1 mm ; Protection anticorrosion ; Couleur : RAL 9005 - noir
Fermeture	Boulonnée : 2x M3
Destination	Intérieur
Poids net/brut	5,30 / 5,81 [kg]
Notes	montage frontal, 4 vis M6 + écrous cage inclus montage possible en utilisant les rails ARAS...N - accessoire supplémentaire
Déclarations, garantie	CE, 2 ans

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.