

CODE : **ARAS800N** v.1.0/I
NOM : **Rails ARAD dédiés aux armoires RACK 19" - profondeur 800 mm**

EN

DESTINATION

Le rail **ARAS800N** est destiné au montage de boîtiers RACK de type **ARAD2N / ARAD3N / ARAD4N** dans une armoire RACK 19" de 800 mm de profondeur.

DONNÉES TECHNIQUES


Dimensions de montage	H=1U, P=504 ÷ 630 mm
Matériau	- Tôle d'acier DC01, épaisseur : 1,0 mm, protection anticorrosion, couleur : RAL9005 (noir) - rails – entièrement extensibles
Destination	intérieur
Poids net/brut	1,83 / 1,96 [kg]
Remarques	- fixation en quatre points sur les rails avant du RACK + soutenu par les profilés avant et arrière du RACK - 4 vis M6 + écrous cage inclus - 2 vis M4 incluses – pour visser le boîtier RACK
Garantie	2 ans

Installation

Fixez les écrous cage M6 sur l'armoire RACK, comme indiqué sur l'image ci-dessous. Fixez ensuite les rails ARAS. Veillez à ce que les rails horizontaux soient correctement positionnés. Réglez leur longueur entre les profilés avant et arrière du RACK.




Retirez le coulisseau et fixez-le au boîtier ARAD (vis M4 + rondelle). Le boîtier doit être fixé à la partie avant des rails du RACK à l'aide de quatre vis M6.

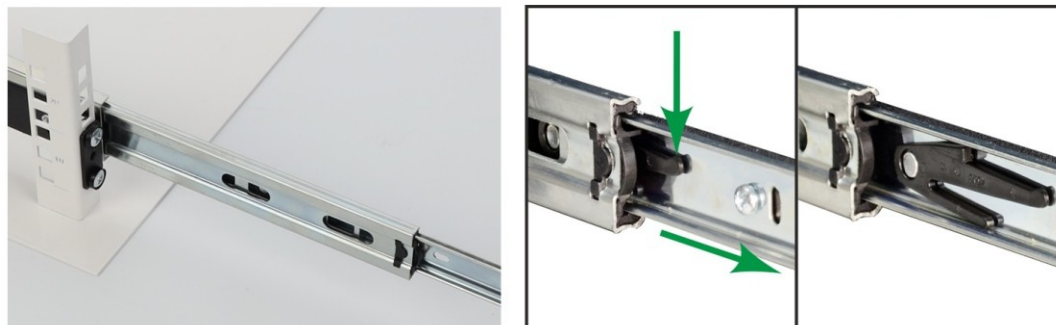


Retirez le coulisseau du rail ARAS

Retirez le coulisseau

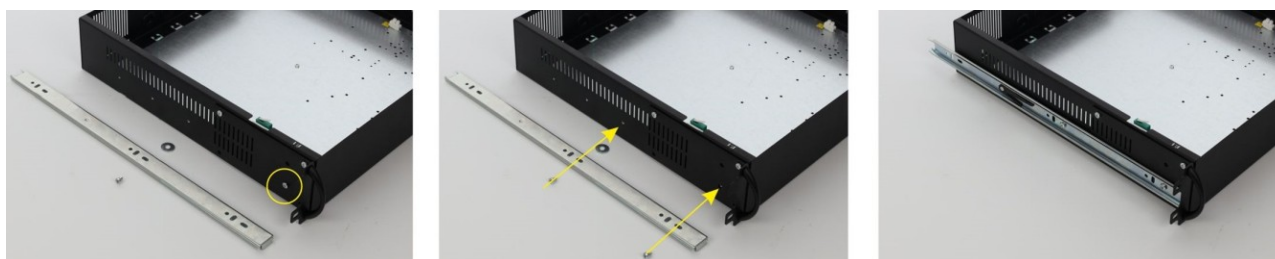

Retirez la première vis M4 du boîtier ARAD

Fixez les glissières à l'enceinte ARAD à l'aide de deux vis (n'oubliez pas la rondelle d'écartement sous la deuxième vis)

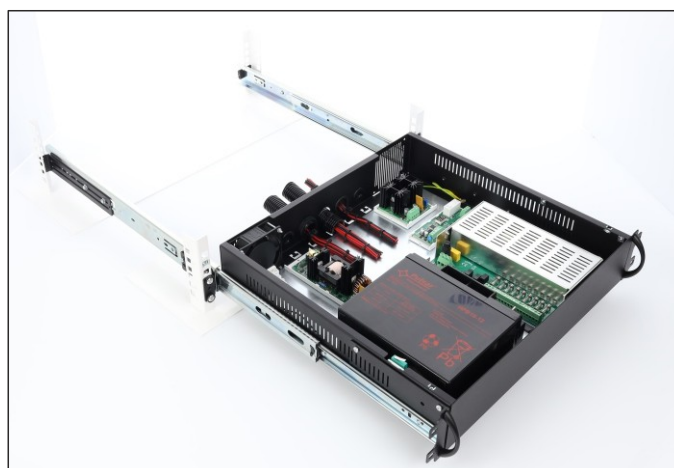

Insérer le boîtier coulissant avec ses glissières dans les rails installés dans une armoire rack 19 pouces

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.