


CODE : **AWO003 v.1.5/IV**
NOM : **7/TRP20/PAR**

FR

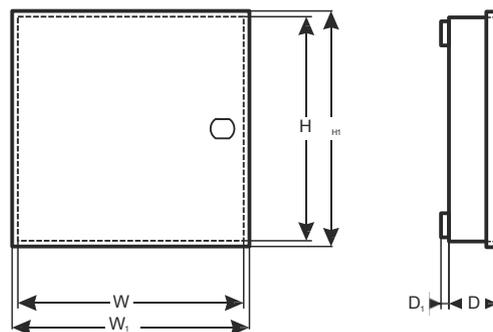

DESTINATION

PARADOXE

- 1) MG5050
- 2) (728 ULT, E55, E65, MG5000)+ PS817
- 3) SP4000, 5500, 6000

MODULES :

- 1) (2 x ZX8, PGM4) + PS817
- 2) (ACM12, APR3- ADM2, PS17)+ PS817
- 3) APR3- HUB2+ ZX8(PGM4)+ PS817

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions extérieures du boîtier :	L=250, H=250, D+D1=80+8 [+/-2 mm].
Dimensions extérieures de la face avant :	w1=255, H1=255 [+/-2 mm]
Emplacement de la batterie :	7 Ah /12 V Plomb Acide Scellé (SLA)
Poids net/brut :	2,25 / 2,40 [kg]
Transformateur :	TRP 20 VA/16 V/18 V dans le cas de PC/ABC en classe UL94-V0, IP30
Alimentation électrique :	230 V (-15%/+10%) ; 50 Hz, 120mA (max.)
Sortie de l'alimentation :	U1=16 V AC ou U2=18 V AC (-5%, +15%), I1=2,2 A ou I2=2,0 A (max.)
Environnement opérationnel :	classe II, -10°C+ 40°C
Description du matériau :	tôle d'acier DC01, épaisseur : 0,7mm, protection anticorrosion, couleur : RAL 9003
Destination :	intérieur
Protection anti-sabotage :	1 x micro-interrupteur : ouverture, autoprotection murale 0,5 A ;50 V DC max. NC - contacts normalement fermés
Fermeture :	vis à tôle x 4
Remarques :	en option : verrouillable, distance du mur (surface de montage) - 8mm, démontage facile de la porte, trous pour MAGELLAN (antennes)
Déclaration, garantie :	CE, 2 ans à partir de la date de production

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.