
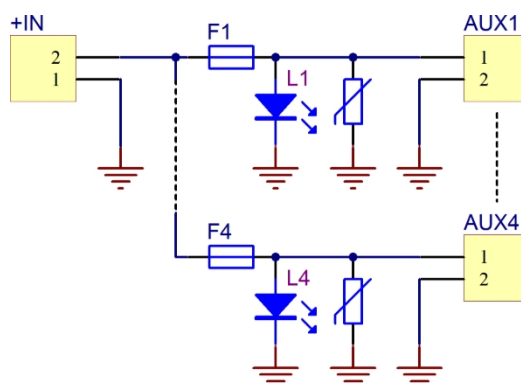



CODICE
: NOME:

AWZ589 v.1.1/III
Modulo fusibili LB4/4x2A/2,5/FTA

EN**

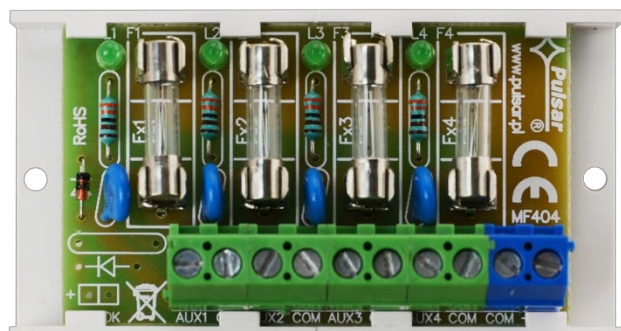

DESCRIZIONE

Il modulo fusibili **LB4/4x2A/2,5/FTA** è progettato per la distribuzione di energia in impianti a bassa tensione che richiedono una tensione compresa tra **10 V e 30 V CC**. È dotato di un ingresso IN per l'alimentazione e di 4 uscite di alimentazione AUX1÷AUX4 protette in modo indipendente da fusibili da 2 A. L'attivazione del fusibile è segnalata dallo spegnimento del LED corrispondente: L1 per AUX1, L2 per AUX2 ecc. Inoltre, ogni uscita è protetta da un varistore che tutela l'alimentatore e i dispositivi collegati da sovratensioni nella rete di alimentazione. Il modulo è predisposto per il collegamento di cavi con una sezione massima di $2,5 \text{ mm}^2$.

SPECIFICHE

Tensione di alimentazione	10 V–30 V CC (-2%/+2%)
Tensione di uscita	$U_{AUX} = U_{IN}$ (pari alla tensione di alimentazione)
Consumo di corrente	5 mA ÷ 30 mA @ $U_{in}=10 \div 30 \text{ V CC}$
Numero di ingressi di alimentazione	1 (terminali IN) - cavo max. $2,5 \text{ mm}^2$
Numero di uscite di potenza	4 (terminali AUX) - cavo max. $2,5 \text{ mm}^2$
Protezioni contro: - cortocircuito SCP - sovraccarico OLP - sovratensione	- 4 x 2 A - 4 x 2 A - varistori
Indicazione LED	- LED verde L1 ÷ L4 – stato delle uscite AUX1÷AUX4
Fusibili F1 ÷ F4	4 x F2A
Condizioni di esercizio	Classe ambientale II, -10 °C ÷ 50 °C
Dimensioni	L=80, P=43, A=27 (+/-2 mm)
Installazione	pannello di montaggio con nastro adesivo, viti di montaggio x2 (fori Ø 3 mm)
Connettori: - ingresso/uscita alimentazione	$\Phi 0,51 \div 2,05$ (AWG 24-12), $0,5 \div 2,5 \text{ mm}^2$
Peso netto/lordo	0,05 kg / 0,07 kg
Dichiarazioni, garanzia	CE, 2 anni dalla data di produzione

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.