


CODE : **AWO008** v.1.2/IV
 NOM : **7/TRP40/PAR/S**

EN*

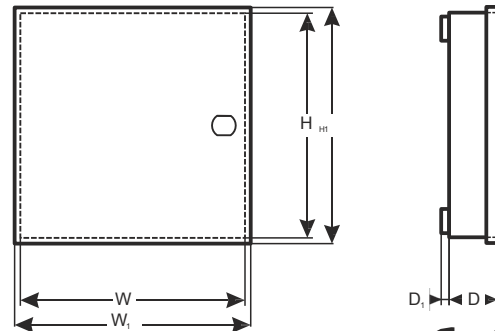

DESTINATION

PARADOX :

Panneaux de commande d'alarme : EVOHD, EVO192, MG5000, MG5050, SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000.
 Modules : ACM12, ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2, PS817.

La documentation ne tient pas compte de la puissance du transformateur requise pour le bon fonctionnement des appareils installés. Il convient de vérifier cette information à l'aide des données du fabricant des appareils.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions extérieures du boîtier :	L = 250, H = 252, P + P ₁ = 81 + 8 [± 2 mm]
Dimensions extérieures du panneau avant :	L ₁ = 256, H ₁ = 256 [± 2 mm]
Emplacement de la batterie :	7 Ah/12 V, batterie au plomb scellée (SLA)
Poids net/brut :	2 431 / 2 578 [kg]
Transformateur :	TRP 40 VA/16 V/18 V en cas de PC/ABC de classe UL94-V0, IP30
Alimentation électrique :	230 V (-15 %/+10 %), 50 Hz, 200 mA (max.)
Sortie d'alimentation :	U1 = 16 V CA ou U2 = 18 V CA (-5 %, +15 %), I1 = 2,2 A ou I2 = 2,0 A (max.)
Environnement de fonctionnement :	Classe environnementale II, -10 °C à +40 °C
Description des matériaux :	tôle d'acier DC01, épaisseur : 0,7 mm, protection anticorrosion, couleur : RAL 9003
Destination :	intérieur
Protection par interrupteur anti-sabotage :	1 x micro-interrupteur : ouverture du boîtier 0,5 A ; 50 V CC max. NC – contacts normalement fermés 1 x micro-interrupteur : détachement du mur, 0,5 A ; 50 V CC (PKAZ066)
Fermeture :	vissée : vis x 4
Remarques :	possibilité d'installer une serrure, distance par rapport au mur (surface de montage) – 8 mm, démontage facile de la porte, trous pour MAGELLAN (antenne)
Déclaration, garantie :	CE, 2 ans à compter de la date de fabrication

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.