
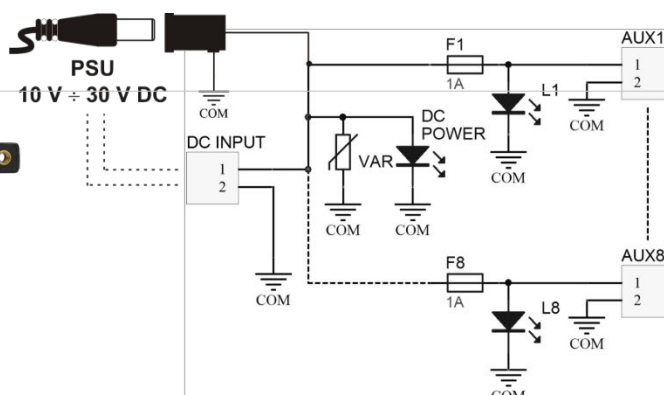



CODIC  
E:  
NOME:

**AWZ591** v.1.0/II  
**Modulo fusibili LBC8/8x1A/FTA con custodia**

IT\*\*



## DESCRIZIONE

Il modulo fusibili LBC8 è progettato per la distribuzione dell'alimentazione nei sistemi TVCC che richiedono una tensione compresa nell'intervallo 10V÷ 30V CC. È dotato di due ingressi di alimentazione: connessione a vite e jack DC 5,5/2,1 e otto uscite di alimentazione AUX1÷ AUX8 protette in modo indipendente con fusibili da 1A. L'attivazione del fusibile PTC è segnalata dallo spegnimento del LED corrispondente del modulo: L1 per AUX1, L2 per AUX2 ecc. Inoltre, l'ingresso del modulo è protetto da un varistore che protegge l'alimentazione dalle sovratensioni del sistema di alimentazione.

## SPECIFICHE

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tensione di alimentazione</b>                                                                                                            | 10V÷ 30V DC                                                                                                          |
| <b>Assorbimento di corrente</b>                                                                                                             | 8 mA÷ 70 mA @ $U_{IN}= 10V \div 30V$ DC                                                                              |
| <b>Numero di ingressi di alimentazione</b>                                                                                                  | 2: <b>jack DC 5,5/2,1</b> o connessione a vite                                                                       |
| <b>Numero di uscite di alimentazione</b>                                                                                                    | 8 (terminali AUX)                                                                                                    |
| <b>Tipi di protezione:</b><br>- protezione da cortocircuito SCP<br>- protezione da sovraccarico OLP<br>- protezione contro le sovratensioni | - 8 x 1A<br>- 8 x 1A<br>- varistore                                                                                  |
| <b>Indicazione ottica</b>                                                                                                                   | LED rosso - Indicatore della tensione di alimentazione CC<br>LED verde <b>L1÷ L8</b> - Stato delle uscite AUX1÷ AUX8 |
| <b>Fusibili F1÷ F8</b>                                                                                                                      | 8 x F1A                                                                                                              |
| <b>Condizioni di funzionamento</b>                                                                                                          | 2a classe ambientale, -10°C +40°C                                                                                    |
| <b>Dimensioni</b>                                                                                                                           | L=150, H=94, P=42 (+/-2 mm) L1=126, H1=78 (+/-2 mm)                                                                  |
| <b>Montaggio</b>                                                                                                                            | Viti di montaggio x2 (fori da Ø4 mm)                                                                                 |
| <b>Connettori:</b><br>- uscite di alimentazione<br>- ingressi di alimentazione                                                              | - connessioni a vite Ø0,51±2,05 (AWG 24-12)<br>- Presa DC 5,5/2,1<br>- connessione a vite Ø0,51±2,05 (AWG 24-12)     |
| <b>Peso netto/lordo</b>                                                                                                                     | 0,17 kg / 0,24 kg                                                                                                    |
| <b>Dichiarazioni, garanzia</b>                                                                                                              | CE, 2 anni dalla data di produzione                                                                                  |

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.