


CODE
: NOM
:

AWO152 v1.1/IV
7/TRP40/PAR

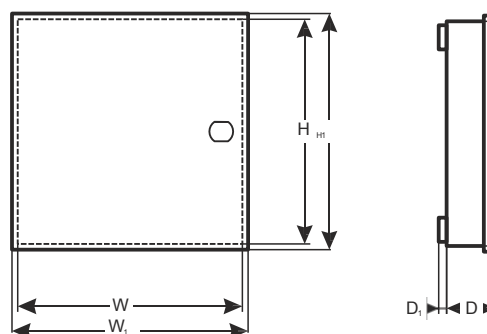

DESTINATION

PANNEAUX DE COMMANDE : (728 ULT, E55, E65, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192, MG5000, 5050, PS17, ACM12) + ZX8 (2xZX4, APR3-ADM2, APR3-HUB2, PGM4)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions extérieures du boîtier :	L = 280, H = 290, P + P1 = 80 + 8 [± 2 mm]
Dimensions extérieures du panneau avant :	L1 = 285, H1 = 295 [±2 mm]
Emplacement de la batterie :	7 Ah/12 V, batterie au plomb scellée (SLA)
Poids net/brut :	2,70 / 2,90 [kg]
Transformateur :	TRP 40 VA/16 V/18 V, en version PC/ABC, classe UL94-V0, IP30
Alimentation électrique :	230 V (-15 %/+10 %), 50 Hz, 200 mA (max.)
Sortie d'alimentation :	U1 = 16 V CA ou U2 = 18 V CA (-5 %, +15 %), I1 = 2,2 A ou I2 = 2,0 A (max.)
Environnement d'utilisation :	classe II, -10 °C à 40 °C
Description des matériaux :	tôle d'acier DC01, épaisseur : 0,7 mm, protection anticorrosion, couleur : RAL 9003
Utilisation :	intérieur
Protection anti-sabotage :	1 x boîtier d'ouverture, dispositif anti-effraction mural, 0,5 A à 50 V CC max., contacts NC
Fermeture :	vissée x 4
Remarques :	en option : verrouillable, distance par rapport au mur (surface de montage) : 8 mm, démontage facile de la porte, trous d'antenne pour MAGELLAN (antennes), boîtier sur mesure : quantité minimale de commande : 100 pièces.
Déclaration, garantie :	CE, 2 ans à compter de la date de fabrication

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.