


CODE : **AWO200K** v.1.2/V
 NOM : **Boîtier 17/TRP50/DSPR/L/à deux niveaux**

FR

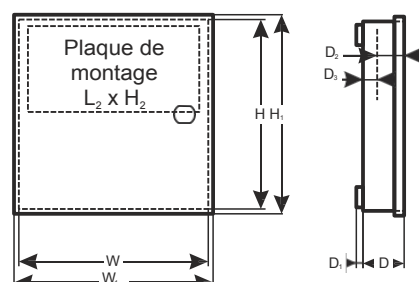

DESTINATION

DSC :

Série Power Neo

Centrales d'alarme : HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128. Modules : HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422.

Power Series

Centrales d'alarme : PC1616, PC1832, PC1864.

Modules : PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Série Power Pro

Centrales d'alarme : HS3032, HS3128, HS3248.

Modules : HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

EBS :

Centrales d'alarme : PX 202A

PARADOX :

Centrales d'alarme : 728 ULT, E55, 65, SP4000, SP5500, 6000, 7000, EV048, 192.

Modules : ZX4, ZX8, ZX8SP, APR3-HUB2, PGM4.

PYRONIX :

Centrales d'alarme : MATRIX 424, 6/816, 832, 832+.

RISCO :

Centrales d'alarme : PRO24, 116, 128, 140.

Modules : RP296EPS

ROEL :

Centrales d'alarme : SIGMA 6, 12, CERBER.

ROGER :

Centrales d'alarme : PR402, CPR 32-SE.

SATEL :

Centrales d'alarme : Integra 32, 24, 64, 128, 128+, 256+, Versa 5, 10, 15 Plus, IP, Perfecta 16, 32, 32 LTE-T 32, Micra, CA-10 P, CA-6 P, CA-5 P, CA-4 VP. Modules : CA-64 PTSA, CA-10 E, ETHM-1 Plus, ETHM-2, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG, MST-1, ACCO-NT, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS.

TELMOR :

Centrales d'alarme : TCA-824, TEX800.

La documentation indique quels appareils peuvent être installés dans un boîtier donné. Elle ne précise pas combien d'appareils différents peuvent être installés dans un même boîtier. Le nombre d'appareils installés dépend de leur taille et de leur disposition.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions extérieures du boîtier :	L = 348, H = 433, P + P1 = 141 + 8 [± 2 mm]
Dimensions extérieures du panneau avant :	L1 = 354, H1 = 438 [± 2 mm]
Dimensions de la plaque de fixation :	L2 = 310, H2 = 135 [± 2 mm]
Profondeur de travail 1/2 :	P2 = 62, P3 = 75 [± 2 mm]
Emplacement de la batterie :	17 Ah/12 V, batterie au plomb scellée (SLA)
Transformateur :	TRP 50 VA/16 V/18 V/20 V dans un boîtier en PC/ABS, classe UL94-V0, IP30
Alimentation électrique :	230 V CA (-15 %/+10 %), 50 Hz, 250 mA (max.)
Sortie de l'alimentation :	U1 = 16 V CA ou U2 = 18 V CA ou U3 = 20 V CA (-5 %, +15 %), I1 = 3,0 A ou I2 = 2,8 A ou I3 = 2,5 A (max.)
Poids net/brut :	6,3 / 7,0 [kg]
Environnement d'utilisation :	Classe environnementale II, -10 °C à +40 °C
Description des matériaux :	tôle d'acier DC01, épaisseur : 1 mm, protection anticorrosion, couleur : RAL 9003
Destination :	intérieur
Protection par interrupteur anti-sabotage :	1 micro-interrupteur : ouverture du boîtier, 0,5 A ; 50 V CC max. Contacts NC (normalement fermés) En option : 1 micro-interrupteur : détachement du mur, 0,5 A ; 50 V CC (réf. PKAZ066 requise)
Fixation :	vissée : vis x 1
Remarques :	montage avec serrure possible, distance par rapport au mur (surface de montage) : 8 mm
Déclaration, garantie :	CE, 2 ans à compter de la date de fabrication

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.