
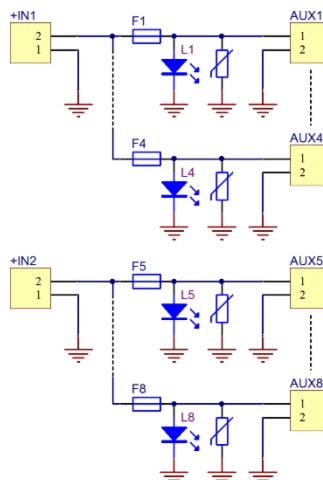


CODIC
E:
NOME:

AWZ598 v.1.0/II
Modulo fusibili LB8/8x1,5 A/2,5/FTA

EN**

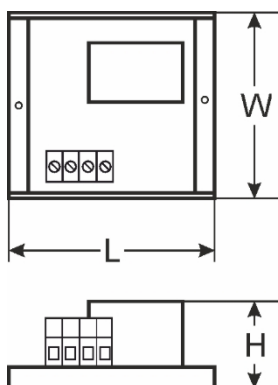

DESCRIZIONE

Il modulo fusibile **LB8/8x1,5A/2,5/FTA** è progettato per la distribuzione di potenza in sistemi a bassa tensione che richiedono una tensione compresa tra **10 V e 30 V CC** o **tra 10 V e 24 V CA** (ad es. alimentatori buffer, trasformatori, ecc.). È dotato di 2 ingressi di alimentazione e 8 percorsi di alimentazione indipendenti protetti da fusibili da 1,5 A. L'intervento del fusibile è segnalato dallo spegnimento del LED corrispondente: L1 per AUX1, L2 per AUX2 ecc. Inoltre, ogni uscita è protetta da un varistore che tutela l'alimentatore e i dispositivi collegati da sovratensioni nella rete di alimentazione. Il modulo è predisposto per il collegamento di cavi con sezione massima di **2,5 mm²**.

SPECIFICHE

Tensione di alimentazione	10 V÷30 V CC (-2%/+2%) 10 V÷24 V CA (-2%/+2%)
Tensione di uscita	$U_{AUX} = U_{IN}$ (pari alla tensione di alimentazione)
Assorbimento di corrente	8 mA÷60 mA a $U_{in} = 10 \div 30$ V CC
Numero di ingressi di alimentazione	2 (terminali IN) - cavo da max. 2,5 mm²
Numero di uscite di alimentazione	8 (terminali AUX) - cavo max. 2,5 mm²
Protezioni contro: - cortocircuito SCP - sovraccarico OLP - sovratensione	- 8 x 1,5 A - 8 x 1,5 A - varistori
Indicazione LED	LED verde L1 ÷ L8 – stato delle uscite AUX1÷AUX8
Fusibili F1 ÷ F8	F 1,5 A
Condizioni di funzionamento	Classe ambientale II, da -10 °C a 50 °C
Dimensioni	L=144, W=43, H=26 (+/-2 mm)
Installazione	Pannello di montaggio con nastro adesivo, 2 viti di fissaggio (fori Ø 3 mm)
Connettori: - ingresso/uscita alimentazione	Ø0,51÷2,05 (AWG 24-12), 0,5 ÷ 2,5 mm²
Peso netto/lordo	0,09 kg / 0,14 kg
Dichiarazioni, garanzia	CE, 2 anni dalla data di produzione

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.