


CODE : **AWO214 v.2.0/V**
NOM : **17/TRP40/PAR**

FR

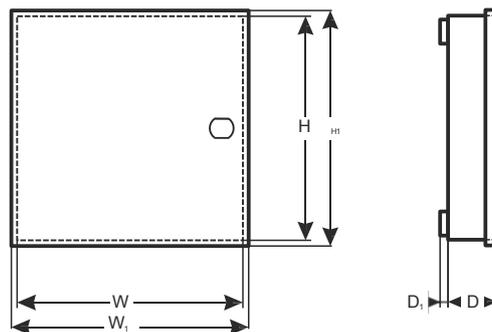

DESTINATION

PARADOXE

DES PANNEAUX DE CONTRÔLE :

7Ah :

1) (728 ULT, E55, E65, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192, HD, MG5000, 5050, PS17, ACM12, APR3-ADM2, RPT1, LSN4) + 6x Zx8 (ZX4, APR3- ADM2, APR3- HUB2, PGM4)

17Ah :

1) (728 ULT, E55, E65, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192, HD, MG5000, 5050, PS17, ACM12, APR3-ADM2, RPT1, LSN4) + 4x Zx8 (APR3- ADM2, HUB2, PGM4, 6x ZX4)

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions extérieures du boîtier :	L=320, H=400, D+D1=90+8 [+/-2 mm].
Dimensions extérieures de la face avant :	L1=325, H1=405 [+/-2 mm]
Emplacement de la batterie :	17Ah/12 V Plomb Acide Scellé (SLA)
Poids net/brut :	3 552 / 3 757 [kg]
Transformateur :	TRP 40/16/18 dans le cas de PC/ABC en classe UL94-V0, IP30
Alimentation électrique :	230 V (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
Sortie de l'alimentation :	U1=16 V AC ou U2=18 V AC (-5%, +15%), I1=2,2 A ou I2=2,0 A (max.)
Environnement opérationnel :	classe II, -10°C÷ 40°C
Description du matériau :	tôle d'acier DC01, épaisseur : 0,7mm, protection anticorrosion, couleur : RAL 9003
Destination :	intérieur
Protection contre les manipulations :	1 x microrupteur : ouverture du boîtier et détachement de la surface de montage, 0,5 A@50 V DC max. NC - contacts normalement fermés
Fermeture :	vis à tôle x 4
Remarques :	en option : verrouillable, distance du mur (surface de montage) - 8mm, démontage facile de la porte, trous pour MAGELLAN (antennes)
Déclaration, garantie :	CE, 2 ans à partir de la date de production

