




CODICE
: NOME:

AWZ 700 v.1.0/VIII

IT

Pulsante antipanico azionabile con il piede PN

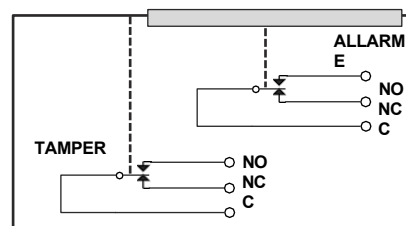

DESCRIZIONE

Il pulsante di emergenza è destinato a trasmettere un segnale relativo a una situazione di emergenza o a richiedere soccorso (ad esempio a una centrale di allarme, a un trasmettitore di monitoraggio, a un controller). Il pulsante di allarme converte il segnale di pressione in una variazione di stato dell'uscita di allarme. Il segnale di uscita viene applicato come contatti aperti/chiusi di microinterruttori. Il pulsante è dotato di un robusto involucro metallico provvisto di piedini in gomma antiscivolo.

SPECIFICHE

Uscita di ALLARME	1 A a 30 V CC / 48 V CA
Contatti del microinterruttore di ALLARME	C/NC/NO
Uscita ANTIMANOMISSIONE	1 A a 30 V CC / 48 V CA
Contatti del microinterruttore di MANOMISSIONE	CT/NCT/NOT
Temperatura di esercizio	da -10 °C a +40 °C
Custodia	metallico, RAL 9003, IP20
Dimensioni	L=106, W=66, H=36, L1=18 [+/- 2 mm]
Fissaggio	n/a
Connettori	Φ0,41 ÷ 1,63 (AWG 26-14)
Peso netto/lordo	0,18 / 0,22 [kg]
Dichiarazioni, garanzia	CE, 2 anni dalla data di produzione

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.