Boîtiers de panneaux de contrôle : PARADOX

CODE : **AWO232** **v1.6/III**
NOM : **7/TRP40/PAR/L**

FR

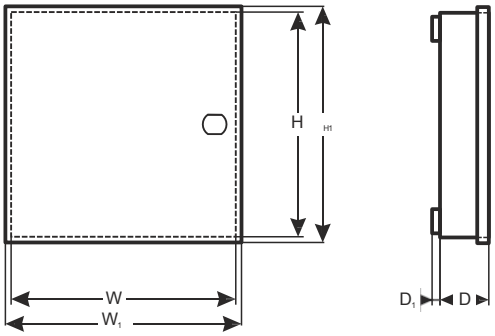

DESTINATION

PARADOXE
PANNEAUX CENTRAUX :

7Ah :

1) (728 ULT, E55, E65, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192, MG5000, 5050, PS17, ACM12) + 2x ZX8 (4xZX4, APR3- ADM2,APR3-HUB2, PGM4)

17Ah :

1) (728 ULT, E55, E65, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192, MG5000, 5050, PS17, ACM12)+ ZX4

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions extérieures du boîtier :	L=320, H=305, D+D1=90+8 [+/-2 mm].
Dimensions extérieures de la face avant :	W1=325, H1=310 [+/-2 mm]
Espace batterie :	17Ah/12V Plomb Acide Scellé (SLA)
Poids net/brut :	3,30 / 3,50 [kg]
Transformateur :	TRP 40VA/16V/18V dans le cas de PC/ABC en classe UL94-V0, IP30
Alimentation électrique :	230 V (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
Sortie de l'alimentation :	U1=16 V AC ou U2=18 V AC (-5%, +15%), I1=2,2 A ou I2=2,0 A (max.)
Environnement opérationnel :	classe II, -10°C÷40°C
Description du matériau :	tôle d'acier DC01, épaisseur : 0,7mm, protection anticorrosion, couleur : RAL 9003
Destination :	intérieur
Protection contre les manipulations :	1 x micro-interrupteur : ouverture, 0,5 A@50 V DC max. NC - contacts normalement fermés 1 x micro-interrupteur : détachement du boîtier, 0,5 A@50 V DC max. NC - contacts normalement fermés
Fermeture :	vis à tôle x 4
Remarques :	en option : verrouillable, distance du mur (surface de montage) - 8mm, démontage facile de la porte, trous pour MAGELLAN (antennes)
Déclaration, garantie :	CE, 2 ans à partir de la date de production

Ce texte a ıtı traduit automatiquement a l'aide du traducteur DeepL.