


CODE : **AWO257** v1.9/V
NOM : **17/TRZ50/SATEL/GRADE 3**

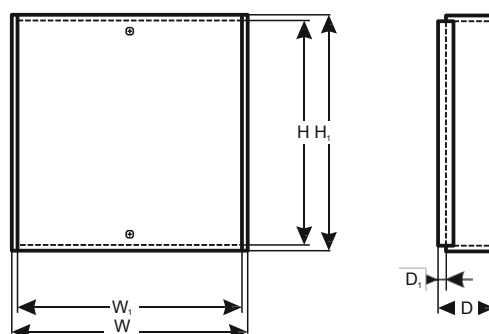

DESTINATION

SATEL :

- 1) CA6,10, VERSA 5,10,15, INTEGRA 24,32+ 4x CA10E (CA64E, SM, MST1)
- 2) CA6,10, VERSA 5,10,15, INTEGRA 24, 32+ 3 x CA10E (CA64E, SM, MST1)+ CA64 (EPS, O-OC, O- ROC, O-R, VGM- 16, SR, ADR, ACC-KP-PS)
- 3) CA 6, 10, VERSA 5,10,15, INTEGRA 24, 32+ CA64 (E, SM, MST1)+ 2 x CA64 (EPS, O-OC, O- ROC, O-R, VGM- 16, SR, ADR, ACC- KP- PS)
- 4) INTEGRA 64, 128+ 3 x CA64E (CA10E, SM, MST1)
- 5) INTEGRA 64, 128+ CA64E (CA10E, SM, MST1)+ CA64 (EPS, O- OC, O-ROC, O-R, VGM- 16, SR, ADR, ACC- KP- PS)

MODULES :

- 1) CA64 (PP, OPS- OC, OPS-R, OPS- ROC, EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM- 16, SR, ADR, ACC- KP-PS) + 4 x CA64E (CA10E, SM, MST1)
- 2) CA64 (PP, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC)+ CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM16, SR, ADR, ACC- KP- PS) + 3 x CA64E (CA10E, SM, MST1)
- 3) 2 x CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM- 16, SR, ADR, ACC- KP-PS)+ 3 x CA64E (CA10E, SM, MST1)
- 4) ACCO-KPWG-PS

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions extérieures du boîtier :	L=340, H=400, D=110 D _i =15 [+/- 2mm]
Dimensions extérieures de la face avant :	L _i =335, H _i =405 [+/- 2mm].
Poids net/brut :	5,7 kg / 5,9 kg [+/-0,1 kg]
Espace batterie :	17Ah/12V Plomb Acide Scellé (SLA)
Transformateur :	TRZ 50 VA/16 V/18 V/20 V dans le cas de PC/ABC en classe UL94-V0, IP43
Alimentation électrique :	~230 V (-15%/+10%), 50 Hz, 250 mA (max.)
Sortie de l'alimentation :	U1=16 V AC ou U2=18 V AC ou U3=20 V AC(-5%,+15%), I1=3,0 A ou I2=2,8 A ou I3=2,5 A (max)
Environnement opérationnel :	classe II, -10°C÷ 40°C
Description du matériau :	tôle d'acier DCO, épaisseur : 1,0mm, protection anticorrosion, couleur : RAL 9003
Destination :	intérieur
Protection contre l'effraction :	le boîtier est équipé d'un ensemble comprenant un support de montage avec un dispositif d'autoprotection.
Fermeture :	vissée x 2, (vissée pour le boîtier avant)
Remarques :	distance du mur (surface de montage) - 15mm, démontage facile de la porte
Déclaration, garantie :	CE, CLC/TS 50131-3:2003, 2 ans à partir de la date de production

