


CODE : **AWO301PU** v.1.3/IV
 NOM : **24/80/DS/PUSTA**

EN

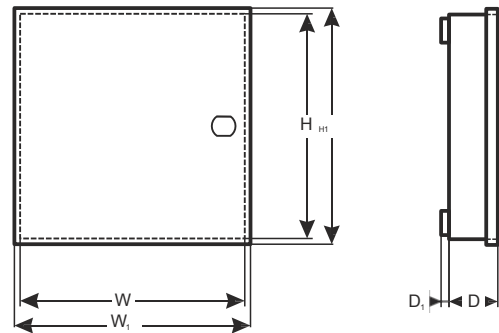

DESTINATION

DSC :

Série Power Neo

Centrales d'alarme : HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128. Modules : HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422.

Série Power

Centrales d'alarme : PC1832, PC1864.

Modules : PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Série Power Pro

Panneaux de contrôle d'alarme : HS3032, HS3128, HS3248.

Modules : HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

SATEL :

Centrales d'alarme : Integra24, 32, 64, 64+, 128, 128+, 256+, Versa10, 15, Plus, IP, Perfecta16, 32, 32 LTE –T 32, CA-10 P, CA-6 P.

Modules : CA-64 PTSA, ETHM-1 Plus, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG, ACCO-NT.

La documentation indique quels appareils peuvent être installés dans un boîtier donné. Elle ne précise pas combien d'appareils différents peuvent être installés dans un même boîtier. Le nombre d'appareils installés dépend de leur taille et de leur disposition.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions extérieures du boîtier :	L = 348, H = 398, P + P ₁ = 171 + 8 [± 2 mm]
Dimensions extérieures du panneau avant :	L ₁ = 354, H ₁ = 403 [± 2 mm]
Poids net/brut :	4 581 / 4 919 [kg]
Emplacement pour la batterie :	24 Ah/12 V, batterie au plomb scellée (SLA)
Transformateur :	sans transformateur – peut être monté dans un boîtier : TRP50, TRP80, TRZ50, TRZ80
Conditions de fonctionnement :	Température : -10 °C à +40 °C, humidité relative 20 %...90 %, sans condensation
Matériau :	tôle d'acier DC01, épaisseur : 1 mm, protection anticorrosion, couleur : RAL 9003
Emplacement :	intérieur
Protection par interrupteur anti-sabotage :	1 x micro-interrupteur : ouverture du boîtier 0,5 A ; 50 V CC max. NC – contacts normalement fermés En option : 1 x micro-interrupteur : détachement du mur, 0,5 A ; 50 V CC (PKAZ066 requis)
Fermeture :	à vis : 4 vis
Remarques :	en option : verrouillable (MR008 ou MR027), distance par rapport au mur (surface de montage) – 8 mm
Déclarations, garantie :	CE, 2 ans à compter de la date de fabrication

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.