


CODE
: NOM
:

AWO360 v1.2/III
LCD/B SATEL/W

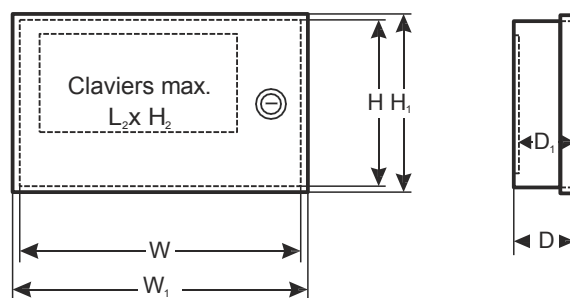

DESTINATION

SATEL

KEYPADS : CA-5 KLCD-L, CA-10 KLCD-L, CA-64 KLCD-L, INTEGRA KLCD (KLCD-R), CA-4V KLED, CA-6 KLED, CA 10 KLED, CA-64 S, CA-64 SZ, SZW-02

PARADOX

KEYPADS : DIGIPLEX DGP-641 LCD, DGP-610 LED, DGP-620 LED, SPECTRA 1686 V (696)

CLAVIERS **GALAXY** : MK-5 (CP-25)

CLAVIERS **VISIONIC** : KP-1002LCD, 1001/8LED, 1001/16LED

CLAVIERS **PYRONIX** : MATRIX LCD FP 12610,

CADDX NETWORK

KEYPADS : NX-148E(LCD), NX-1348E (LCD- ikona), NX-108E, NX-116E, NX-124E (LED)

CLAVIERS **ROKONET** : PROSYS LCD, RP 128 KLC CLAVIERS

ELKRON : KP100D, KP100, KP200D, KP106 CLAVIERS

ADEMCO : AD6139

CLAVIERS **PIMA** : RX-400

CLAVIERS **FBI** : OMNIKPLCD

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions extérieures du boîtier : L=215, H=149, P=50 [+/- 2mm]

Dimensions extérieures de la face avant : L_a=223, H_a=158 [+/- 2mm]

Dimensions de montage du clavier : L_c=160, H_c=145, P_c=42 [+/- 2mm]

Poids net/brut : 0,80kg / 0,90kg [+/- 0,1kg]

Environnement de fonctionnement : classe II, -10°C÷ 40°C

Description du matériau : tôle d'acier DC01, épaisseur : 0,7mm, protection anticorrosion, couleur : RAL 9003

Destination : intérieur

Protection anti-sabotage : 1 x micro-interrupteur : ouverture, 0,5 A@50 V DC max. Contacts NC-

Fermeture : verrouillable (différents codes, deux clés incluses)

Remarques : plaque de montage arrière amovible (sans trous)
aperçu de l'état du clavier - fenêtre d'inspection

Déclaration, garantie : RoHS, 2 ans à partir de la date de production

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.