


CODE : **AWO385** v.1.2/V
NOM : **PS/RS 3 Annexe**

FR



EXEMPLE DE MONTAGE :

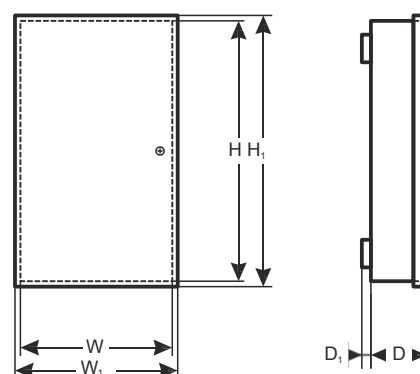

DESTINATION

Le boîtier **AWO385** est conçu pour le montage des blocs d'alimentation intégrés des séries suivantes :

- LRS-35-xx, LRS-50-xx, LRS-75-xx, LRS-100-xx, LRS-150-xx.
- RS-15-xx, RS-25-xx, RS-35-xx, RS-50-xx, RS-75-xx, RS100-xx, RS150-xx.
- PS-25xxxx, PS-60xxxx, PS-150xxxx.
- RSP-100-xx, RSP-150-xx, RSP-200-xx, RSP-320-xx, RSP-500-xx.
- PS-12V2A, PS-12V3A, PS-12V5A, PS-48V1A, PS-12V7A, PS-12V10A, PS-48V3A, PS-12V15A.

Le boîtier est en acier d'une épaisseur de 0,7 mm, de couleur blanche RAL9003.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions extérieures du boîtier :	L = 175, H = 277, P + P ₁ = 61 + 8 [± 2 mm]
Dimensions extérieures de la bride :	L ₁ = 180, H ₁ = 281 [± 2 mm]
Poids net/brut :	0,90 / 1,05 [kg]
Conditions de fonctionnement :	Classe environnementale II, -10 °C à 40 °C
Matériau :	tôle d'acier DC01, épaisseur : 0,7 mm, protection anticorrosion, couleur : RAL 9003
Utilisation :	intérieur
Fermeture :	vissée : vis x 1
Remarques :	le boîtier comprend un jeu de vis M3x4 (4 pièces) et de vis M4x4 ; distance par rapport au mur (surface de montage) : 8 mm
Déclaration, garantie :	CE, 2 ans à compter de la date de fabrication

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.