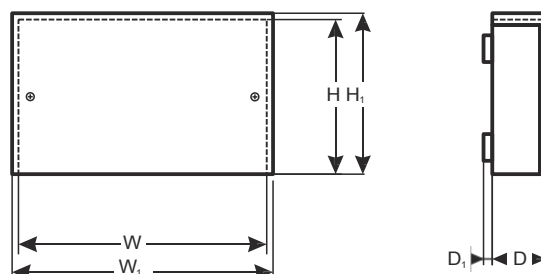


CODE
: NOM
:**AWO402** v1.4/VIII
AK 44Ah**EN*****DESTINATION**

Il est destiné au montage de la batterie suivante 44Ah/12V (SLA).

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions extérieures du boîtier :	L=230, H=202, D+D ₁ =173+8 [+/- 2mm].
Dimensions extérieures de la face avant :	L ₁ =234, H ₁ =201 [+/- 2mm].
Batterie adaptée :	1x44Ah, 1x28Ah, 2x17Ah, 2x7Ah
Poids net/brut :	2,15 / 2,25 [kg]
Environnement de fonctionnement :	Classe environnementale II, -10°C÷ +40°C
Description des matériaux :	tôle d'acier DC01, épaisseur : 1mm, protection anticorrosion, couleur : RAL 9003
Destination :	intérieur
Protection anti-sabotage :	1 x microrupteur : ouverture, 0,5A@50 V DC max. NC - contacts
Fermeture :	vissé : vis x 2
Remarques :	distance du mur (surface de montage)
Garantie :	2 ans à partir de la date de production

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.