EN


Code : **AWO452** *v.1.6 / III*

Nom : **EXPANDER 1 pour tubage**

360° 360 photos du produit





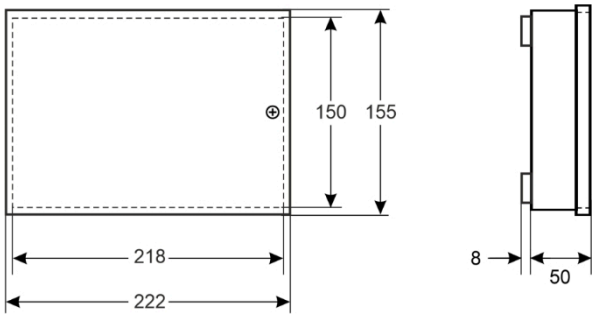

DESTINATION

Le boîtier métallique **AWO452** est conçu comme composant pour les systèmes de détection d'intrusion, les systèmes de contrôle d'accès, etc. Il est destiné à l'installation :
- des modules d'extension (modules) d'entrées/sorties, etc.
- d'autres appareils spécialisés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions :	218 x 150 x 50 [mm, +/-2] distance par rapport à la
	surface : 8 mm
Dimensions extérieures du panneau avant :	222 x 155 [mm, +/-2]
Protections :	Protection anti-effraction – ouverture du boîtier (0,5 A / 50 V CC, NC – normalement fermé)
Fermeture :	vissée
Matériau :	acier DC01, 0,7 mm, RAL 9003 (blanc), métallisé, protection anticorrosion
Utilisation :	intérieur
Indice de protection selon la norme EN 60529 :	IP 20
Poids :	0,67 / 0,75 [kg]
Garantie :	2 ans
Déclaration :	CE

BOSCH :
Modules :
- B208, B308, B901

DSC :
Série Power Neo - Modules :
- HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422
Série Power - Modules :
- PC5320, PC5100, PC5108, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100
Série Power Pro - Modules :
- HSM3408, HSM2108, AMX-400

PARADOX :
Modules :
- ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2, PRT3

RISCO :
Modules :
- RP296E04 LightSYS ProSYS Plus, RP432EZ8 LightSYS ProSYS Plus

ROGER :
Modules :
- MCX2D, MCX4D, MCX-BRD

SATEL :
Modules :
- INT-E, INT-ADR, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-FI, INT-VG, INT-AV, INT-RS Plus
- INT-PP, INT-O, INT-R, INT-VMG, ETHM-1 Plus, GSM-X, GSM-X LTE

La documentation indique quels appareils peuvent être installés dans un boîtier donné. Elle ne précise pas combien d'appareils différents peuvent être installés dans un même boîtier. Le nombre d'appareils installés dépend de leur taille et de leur disposition.

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.