



CODE : **AWO513** v.1.1/III
 NOM :

Boîtier pour système de contrôle d'accès BOSCH, petit modèle

FR



Jeu de câbles inclus

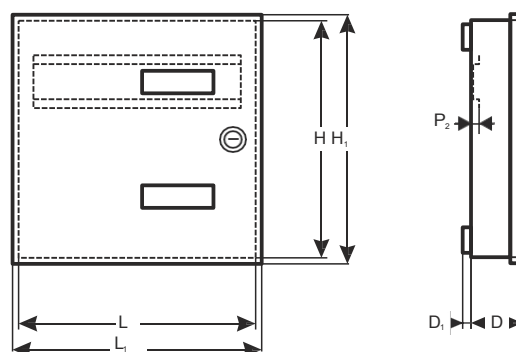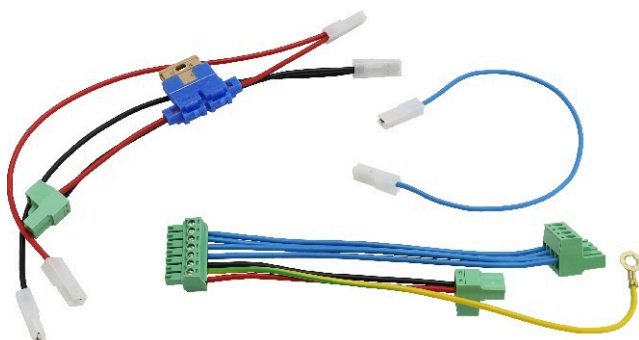

DESTINATION

Le boîtier AWO513 est conçu pour le montage (selon la configuration) :

- un contrôleur modulaire d'accès (AMC) d'un système de contrôle d'accès sur un rail DIN TH/TS35 (35 mm)
- L'alimentation électrique du circuit imprimé sur un rail DIN TH/TS35 (35 mm)
- Des modules supplémentaires ou d'autres appareils adaptés au montage sur un rail DIN TH/TS35 (35 mm)
- des batteries 2x 7 Ah/12 V

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le boîtier est équipé d'un rail DIN monté en bas d'une longueur de 380 mm avec des entraxes de 18 mm, permettant le passage des câbles sous le boîtier.

Le boîtier dispose d'un compartiment pouvant accueillir deux batteries de 7 Ah / 12 V. L'ensemble comprend un interrupteur anti-effraction (indiquant tout retrait non autorisé du boîtier du mur). En version standard, le boîtier est équipé d'une serrure à clé avec le même code – MR027.

Un panneau d'affichage de l'état de l'AMC, protégé par une vitre en polycarbonate, est situé sur le panneau avant. Un espace de 14 mm entre le boîtier et le mur, en bas, facilite le raccordement des câbles aux appareils montés dans le boîtier. Le boîtier est équipé des fiches et des câbles nécessaires au montage.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Dimensions extérieures du boîtier :	L = 406, H = 318, P + P ₁ = 89 + 14 [± 2 mm]
Dimensions extérieures du panneau avant :	L ₁ = 412, H ₁ = 323 [+/- 2 mm]
Nombre de rails DIN / longueur / nombre de cases « S » :	1 / 380 / 21
Distance entre le rail DIN TH35 et la paroi arrière :	P ₂ = 18 mm
Emplacement pour batterie :	2 x 7 Ah/12 V, batterie au plomb scellée (SLA)
Poids net/brut :	4,35 / 4,75 [kg]
Transformateur :	sans boîtier
Alimentation :	sans boîtier, peut être monté dans une alimentation électrique de la série PBC
Matériau :	BOSCH, tôle galvanisée électrolytiquement DC01, boîtier en zinc de 3 µm Protection anticorrosion : peinture polyester, usage industriel, couleur 7035 (gris)
Destination :	intérieur, montage en saillie
Protection anti-sabotage :	1 x micro-interrupteur : ouverture du boîtier 0,5 A ; 50 V CC max. NC – contacts normalement fermés 1 x micro-interrupteur : détachement du mur, 0,5 A ; 50 V CC
Fermeture :	serrure avec le même code MR027
Remarques :	- distance par rapport au mur : 14 mm - parois latérales gaufrées, pour œillets - rail DIN, longueur 380 mm avec un espacement de 18 mm - porte amovible
Possibilité d'installer des équipements supplémentaires :	- un volet d'aperçu de l'état de l'AMC KD BOSCH
Garantie :	2 ans à compter de la date de fabrication

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.