


CODE : **AWO520PU** v.1.6/IV
NOM : **28/80/L-F/PUSTA**

EN

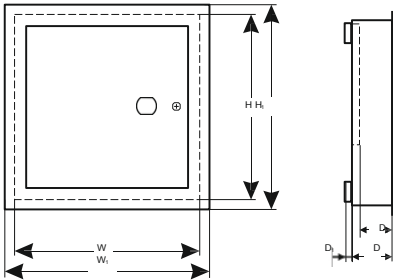

DESTINATION

DSC : <i>Power Series Neo</i> Panneaux de contrôle d'alarme : HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128. Modules : HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422 <i>Série Power</i> Panneaux de contrôle d'alarme : PC1616, PC1832, PC1864. Modules : PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100. <i>Power Series Pro</i> Centrales d'alarme : HS3032, HS3128, HS3248. Modules : HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.
EBS : Centrale : PX 202A
PARADOX : Panneaux de contrôle d'alarme : 728 ULT, E55, 65, SP4000, SP5500, 6000, 7000, EV048, 192. Modules : ZX4, ZX8, ZX8SP, APR3- HUB2, PGM4.
PYRONIX : Centrales d'alarme : MATRIX 424, 6/816, 832, 832+.
RISCO : Panneaux de contrôle d'alarme : PRO24, 116, 128, 140. Modules : RP296EPS
ROEL : Centrales d'alarme : SIGMA 6, 12, CERBER
ROGER : Centrales d'alarme : PR402, CPR 32- SE
SATEL : Centrales d'alarme : Integra 32, 24, 64, 128, 128+, 256+, Versa5,10, 15 Plus, IP, Perfecta16, 32, 32 LTE -T 32, Micra, CA-10 P, CA-6 P, CA-5 P, CA-4 VP. Modules : CA-64 PTSA, CA-10 E, ETHM-1 Plus, ETHM-2, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG, MST-1, ACCO-NT, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS.
TELMOR : Centrales d'alarme : TCA-824, TEX800

La documentation indique quels appareils peuvent être installés dans un boîtier donné. Elle ne définit pas le nombre de dispositifs différents pouvant être installés dans un même boîtier. Le nombre de dispositifs installés dépend de leur taille et de leur disposition.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions extérieures du boîtier :	L=350, H=400, D+D ₁ =182+8 [+- 2mm]
Dimensions extérieures de la bride :	L ₁ =380, H ₁ =450 [+- 2mm]
Profondeur de travail :	D ₁ =150 [+-2 mm]
Poids net/brut :	5 604 / 6 107 [kg]
Espace pour la batterie :	28Ah/12 V Plomb Acide Scellé (SLA / AGM)
Transformateur :	non inclus, possibilité de montage : TRP, TRZ
Conditions de fonctionnement :	Classe environnementale II, -10°C+ 40°C
Matériau :	tôle d'acier DC01, épaisseur : 0,7mm, protection anticorrosion, couleur : RAL 9003
Destination :	do wewnątrz
Protection contre les manipulations :	1 x micro-interrupteur : ouverture, 0,5 A@50 V DC max. NC - contacts normalement fermés
Fermeture :	vissé : vis à rondelle M4x12 / option : serrure MR008, MR027
Remarques :	encastré, plaque de montage arrière et cadre avant amovibles distance du mur (surface de montage) - 8mm, trous d'entrée supplémentaires à l'arrière et sur le côté pour les câbles. Possibilité de changer le sens d'ouverture de la porte (gauche/droite).
Garantie :	CE, 2 ans à partir de la date de production

Remarques :
Remarques :
Remarques :
Remarques :
Remarques :
Remarques :
Remarques :
Remarques :

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.