


CODE : **AWO529** v.1.6/X
 NOM : **Boîtier DVR/SMALL/VERTICAL**

FR

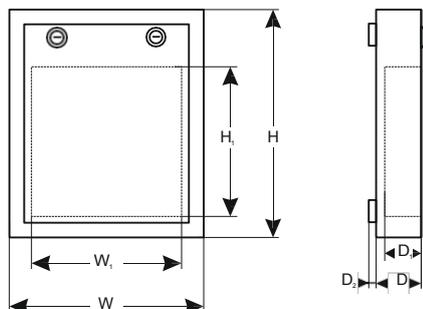

DESTINATION

La construction d'enceintes est conforme aux exigences du règlement général sur la protection des données (RGPD), car les données personnelles doivent être protégées et stockées en toute sécurité.

Le boîtier protège l'enregistreur contre l'accès non autorisé ou le vol. Fabriqué en tôle d'acier de 1,2 mm. Le kit comprend deux clés (code différent) pour chaque serrure et un interrupteur d'autoprotection indiquant l'ouverture du boîtier ou le retrait non désiré du boîtier du mur.

Grâce à son installation verticale et à sa faible profondeur, il est idéal pour les endroits où il n'est pas possible d'installer des boîtiers plus profonds ou des armoires de type RACK 19". Après l'ouverture du boîtier, le couvercle avant est maintenu en horizontale, ce qui facilite l'accès aux boutons du panneau avant de l'enregistreur.

Le boîtier est doté d'un support spécial avec des sangles de maintien qui permet d'installer des enregistreurs aux dimensions suivantes : largeur jusqu'à 375 mm, hauteur : jusqu'à 95 mm, profondeur jusqu'à 335 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions extérieures du boîtier :	L=432, H=501, D+D ₂ =121+14 [+/-2 mm]
Dimensions de l'espace de l'enregistreur :	W1=375* H1=335* D1=95 [+/- 2mm] Poids net/brut : 8,279 [kg]
Conditions de fonctionnement :	-10 °C ... +40 °C, humidité relative 20%...90%, sans condensation
Matériau :	tôle d'acier DC01, épaisseur : 1,2 mm, protection contre la corrosion, couleur : RAL 9005 (noir mat)
Destination :	à l'intérieur
Protection contre le sabotage :	2 x micro-interrupteurs : ouverture du boîtier 0,5 A ; 50 V DC max. NC - contacts normalement fermés détachement du mur, 0,5 A ; 50 V DC max. NC - contacts normalement fermés
Fermeture :	Serrure x 2 pcs (MR008 code différent)
Notes :	distance du mur 14mm Le jeu comprend deux clés (code différent) pour chaque serrure. le boîtier est équipé de sangles pour la fixation de l'enregistreur, l'installation verticale de l'enregistreur
Déclarations, garantie :	CE, 2 ans

