

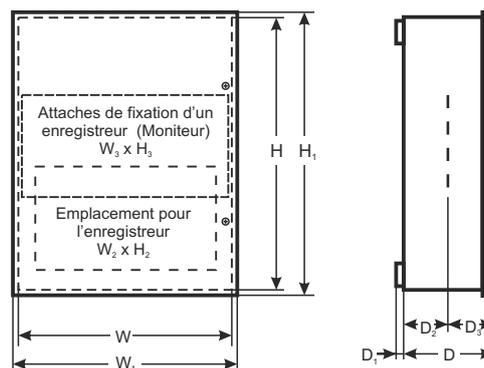


CODE: **AWO531W** v.1.2/IV
 NOM: **Boîtier DVR/écran/RACK/Vertical blanc**

FR



Exemple du montage:

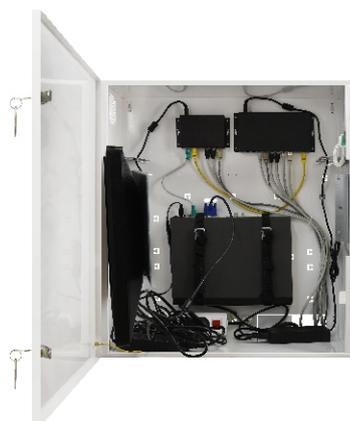

L'USAGE

La construction du boîtier a été conçue en fonction des exigences de la protection des données personnelles (RGPD) qui doivent être protégées et gardées en sécurité. Le boîtier protège l'enregistreur, l'écran, le switch contre l'accès non autorisé ou le vol.

Fait de la tôle de 1,2mm. Des attaches prévues pour les ceintures ajustables permettant le montage de l'écran max 22" (VESA 75x75 / VESA 100x100). Dans l'assortiment il y a: deux serrures (code différent), deux clés pour chaque fermeture, le support de moniteur, les attaches RACK-4U, les sangles pour enregistreur, le tamper – autoprotection à l'ouverture et les vis de montage (RAS4 - 2 pièces, M4x10 - 4 pièces, la barette de connexion tripolaire avec fusible, les vis de montage de la barrette d'alimentation).

Il y a la possibilité de montage du ventilateur avec capteur de température – référence ARAW45 et de la barette d'alimentation – référence ML572.

LES DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions du coffret:	W=588, H=650, D+D ₁ =261+14 [-/+2mm]
Dimensions de la face avant:	W ₁ =592 H ₁ =655, D ₁ =14 [-/+2mm]
Dimensions de l'emplacement enregistreur:	W ₂ =480 H ₂ =400, D ₂ =180 [-/+2mm]
Attaches de fixation d'un enregistreur:	W ₃ =533 H ₃ =184, D ₃ =71 [-/+2mm]
Montage standard de l'écran:	VESA 75x75 / VESA 100x100
Localisation profilés RACK 19":	H ₄ =475 [-/+2mm]
Emplacement des batteries:	4x 7Ah
Poids net/brut:	16,7 / 18,0 [kg]
Conditions de fonctionnement:	La température: -10°C + +40°C humidité relative 20%...90%, sans condensation
Fabrication:	tôle DC01, épaisseur 1,2mm, RAL9003 (bianco), la protection contre la corrosion
Application:	à l'intérieur
Protection anti-sabotage:	1 x micro-interrupteurs: ouverture du boîtier, 0,5 A; 50 V DC max. NC – les contacts normalement fermés En option 1 x micro-interrupteurs: l'arrachement du mur, 0,5A; 50 V DC (kit PKAZ067 obligatoire)
Fermeture:	serrure MR008 (code variable) x 2 pièces
Remarques:	La distance entre le boîtier et le mur (ou le support) 14mm, les attaches RACK – 4U possibilité d'installation d'un ventilateur avec capteur de température ARAW45, possibilité de montage de l'écran
Déclarations, garantie:	CE, 2 ans à compter de la date de fabrication