


CODE : **AWO532W** v.1.3/IV  
 NOM : **RACK 3U vertical avec boîtier**

FR

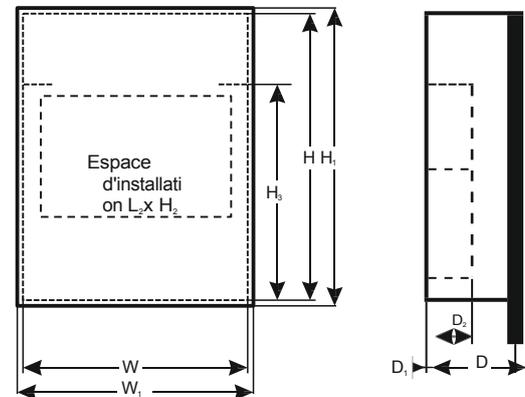

## DESTINATION

L'armoire verticale RACK 3U montée en surface est une solution universelle pour organiser et protéger contre l'accès non autorisé ou le vol les appareils dans les RACK 10"/19" standard avec une hauteur totale allant jusqu'à 3U. Il dispose d'un système spécial pour suspendre les appareils avec la possibilité de choisir 4 hauteurs de montage et un moyen pratique de retirer les appareils de l'armoire. Il y a également des supports spéciaux pour les sangles de montage pour les appareils sans standard de montage RACK. A l'intérieur se trouve une double prise de courant ~ 230 V avec un connecteur d'alimentation équipé d'un fusible en verre.

La construction des enceintes est conforme aux exigences du règlement général sur la protection des données (RGPD), car les données personnelles doivent être protégées et stockées en toute sécurité (possibilité d'installer deux serrures avec des codes différents).

## DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions extérieures du boîtier :	L=535, H=540, D+D <sub>1</sub> =163+14 [-/+2mm]
Dimensions extérieures du panneau avant :	L <sub>1</sub> =541 H <sub>1</sub> =545 [-/+2mm]
Espace d'installation :	L <sub>2</sub> =530 H <sub>2</sub> =380, P <sub>2</sub> =155 [-/+2mm]
Position des profils RACK 10"/19" :	H <sub>3</sub> =440 ou 365 ou 310 ou 255 ou 155 [-/+2mm]
Espace pour la batterie :	4x7 Ah ; 2x17 Ah
Poids net/brut :	8,16 / 9,14 [kg]
Conditions de fonctionnement :	Température : -10°C+ +40°C humidité relative 20%...90%, sans condensation
Matériau :	tôle d'acier DC01, épaisseur : 1mm, protection anticorrosion, couleur : RAL 9003 (blanc)
Destination :	à l'intérieur
Protection contre le sabotage :	1 x micro-interrupteur : ouverture du boîtier 0,5 A ; 50 V DC max. NC - contacts normalement fermés En option : 1 x micro-interrupteur : détachement du mur, 0,5 A ; 50 V DC (requis PKAZ067)
Fermeture :	vissé : vis x 2
Composants :	2x support RACK 3U
Notes :	En option : possibilité d'installer deux serrures (MR008 - code différent), distance par rapport au mur (surface de montage) - 14mm supports RACK - 3U
Déclarations, garantie :	CE, 2 ans

## Exemple d'assemblage :



