


CODE : **AWZ 622** v1.0/III
NOM : **P1 Module relais**

FR

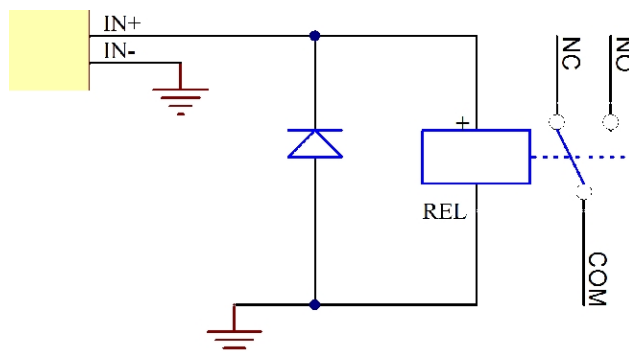

DESCRIPTION

Le module relais P1 (AWZ622) est destiné à être utilisé dans des installations basse tension. Il est conçu pour la commande et l'indication d'état, par exemple dans des systèmes d'alarme ou de contrôle d'accès. Il peut être utilisé pour commander des appareils à forte consommation d'énergie via les sorties OC des systèmes d'alarme. De plus, il assure l'isolation galvanique des signaux et des sources d'alimentation liés aux sorties du module.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation du module	12 V (10 V CC à 14 V CC)
Consommation électrique	20 mA max.
Nombre de relais	1
Tension des contacts du relais	30 V CC / 48 V CA
Intensité des contacts du relais	1 A max.
Température de fonctionnement	-10 °C à +50 °C
Dimensions	L = 30, l = 27, H = 18 [mm, ±2]
Poids net/brut	0,02 / 0,03 [kg]
Installation	Ruban d'installation
Déclarations, garantie	CE, 2 ans à compter de la date de fabrication
Remarques	fils de raccordement : Ø 0,41 ÷ 1,63 (AWG 26-14), (AWG 26-14), 0,2 ÷ 1 mm ²

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.