


CODE : **EXT-POE2H** v1.1/III
NOM : **Extender EXT-POE2 en boîtier hermétique**

FR

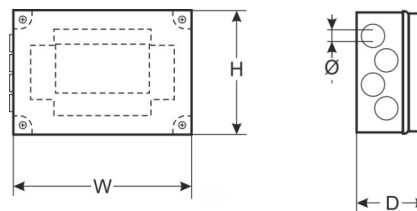

Caractéristiques :

- La tension de sortie est comprise entre 44 et 57 V DC
- Alimentation à partir d'un commutateur PoE
- L'entrée PoE IN est conforme à la norme IEEE802.3af/at.
- La sortie PoE OUT 1/2 est conforme à la norme IEEE 802.3af.
- Augmente la portée de l'Ethernet et de la puissance PoE de 100 mètres
- Conçu pour les réseaux 10 Mbit/s et 100 Mbit/s
- Possibilité de montage sur poteau (nécessite l'adaptateur OZB2 - accessoire en option)
- Signalisation optique par LED
- Protections :
 - protection contre les surtensions (entrée PoE)
 - Protection contre les surcharges OLP
 - Protection contre les courts-circuits SCP
 - Boîtier hermétique IP56
- Garantie - 2 ans

DESTINATION

Le prolongateur **EXT-POE2H** est un dispositif conçu pour augmenter la portée PoE et Ethernet de 100 mètres supplémentaires en utilisant un câble UTP Cat. 5. Le prolongateur peut être alimenté par un commutateur PoE ou un autre appareil compatible PoE (entrée PoE IN). La tension de sortie et les données sont disponibles sur les sorties PoE OUT1 et OUT2 conçues pour connecter des caméras ou d'autres appareils IP utilisant l'alimentation PoE. Le courant de charge maximal est de 0,3 A (total = 0,4 A max.).

DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	Conforme à la norme 802.3af/at (44 - 57 V DC)
Consommation de courant des systèmes PSU	<30 mA
Puissance du module	20 W max.
Tension de sortie	Conforme à la norme 802.3af
Courant de sortie	0,3 A/port (S=0,4 A max.)
Protection contre les surcharges OLP Protection contre les courts-circuits SCP	150 % - 200 % du courant de sortie nominal, récupération automatique
Indication de fonctionnement par LED	DEL jaune LAN - indique l'état de la connexion LAN DEL verte PoE - présence de la tension d'entrée/sortie
Gamme de températures de fonctionnement	-25°C - +50°C
Dimensions extérieures	L=198, H=148, P=78 [+/- 2 mm]
Ø câbles	6 - 13 mm
Connecteurs : IN/OUT PoE	RJ45 8P8C
Poids net/brut	0,55 / 0,62 [kg]
Température de stockage	-25°C...+60°C
Déclarations, garantie	CE, 2 ans

